Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:03

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-nebraska-m-led-p-2596.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE NEBRASKA M - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR NEBRASKA M**
KOD PRODUCENTA	**ILNEM**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE NEBRASKA M - LED


Nebraska to najnowocześniejsza oprawa, która zawiera najnowsze osiągnięcia w technologii LED, uzupełnione prostym, a jednocześnie eleganckim, ergonomicznym designem. Idealny do instalacji na słupach 4-12 m na szerokich i wąskich ulicach miejskich i mieszkalnych, miejskich arteriach komunikacyjnych, ścieżkach rowerowych, parkingach, parkach, placach, alejach i autostradach.

DANE TECHNICZNE

- Korpus i pokrywa o aerodynamicznych kształtach, wykonane z wytłaczanego aluminium.
- Ukryty radiator z systemem chłodzenia Air-flow Design. Wloty powietrza zapewniają cyrkulację powietrza za pomocą konwekcji bocznej.
- Przedział sterujący jest oddzielony od tablicy LED dla lepszej izolacji cieplnej między nimi.
- Szybki dostęp za naciśnięciem przycisku na pokrywie (ręczne otwieranie). Nie wymaga narzędzi.
- Montowany na rurze Ø60 (48, 64 diody LED) i Ø60 lub Ø48 (12,16 / 24,32 diody LED), zarówno u góry, jak i z boku.
- Może być przechylony o -5º, 0º, 5º lub 10º.
- Górna część korpusu wykończona w kolorze czarnym RAL9011, a dolna pokrywa w kolorze szarym RAL7040.

Nebraska M


ILNE

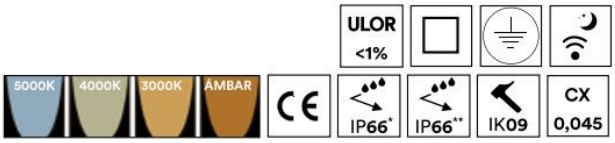


B-flex

		REFERENCE	Nº LEDs	@700mA POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	@500mA POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	@350mA POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	Input [V]	Life Time [h]
φ[lm] @ 4000K CRI>70	PREMIUM	ILNE048 [*] 30	48	96	106	14885	140	67	75	11417	152	47	52	8161	157	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILNE064 [*] 30	**64**	**128**	**136**	**19097**	**140**	**90**	**100**	**15222**	**152**	**63**	**70**	**10986**	**157**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
	ADVANCE	ILNE048 [*] 20	48	96	106	14885	140	67	75	11417	152	47	52	8161	157	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILNE064 [*] 20	**64**	**128**	**136**	**19097**	**140**	**90**	**100**	**15222**	**152**	**63**	**70**	**10986**	**157**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
	BASIC	ILNE048 [*] 10	48	96	106	14885	140									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILNE064 [*] 10	**64**	**128**	**136**	**19097**	**140**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**


A1 (ref.1)



AM (ref.3)



A3 (ref.4)



48 · 64 LEDs I **11Kg**

SIDE - ENTRY



POST- TOP

