

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-nebraska-s-led-p-2597.html>

Latarnia - oprawa oświetleniowa BE NEBRASKA S - LED



DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	OPR NEBRASKA S
KOD PRODUCENTA	ILNES
Producent	BENITO

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE NEBRASKA S - LED

Nebraska to najnowocześniejsza oprawa, która zawiera najnowsze osiągnięcia w technologii LED, uzupełnione prostym, a jednocześnie eleganckim, ergonomicznym designem. Idealny do instalacji na słupach 4-12 m na szerokich i wąskich ulicach miejskich i mieszkalnych, miejskich arteriach komunikacyjnych, ścieżkach rowerowych, parkingach, parkach, placach, alejach i autostradach.


DANE TECHNICZNE

- Korpus i pokrywa o aerodynamicznych kształtach, wykonane z wytłaczanego aluminium.
- Ukryty radiator z systemem chłodzenia Air-flow Design. Wloty powietrza zapewniają cyrkulację powietrza za pomocą konwekcji bocznej.
- Przedział sterujący jest oddzielony od tablicy LED dla lepszej izolacji cieplnej między nimi.
- Szybki dostęp za naciśnięciem przycisku na pokrywie (ręczne otwieranie). Nie wymaga narzędzi.
- Montowany na rurze Ø60 (48, 64 diody LED) i Ø60 lub Ø48 (12,16 / 24,32 diody LED), zarówno u góry, jak i z boku.
- Może być przechylony o -5°, 0°, 5° lub 10°.
- Górna część korpusu wykończona w kolorze czarnym RAL9011, a dolna pokrywa w kolorze szarym RAL7040.

Nebraska S


ILNES

tecno Intertek

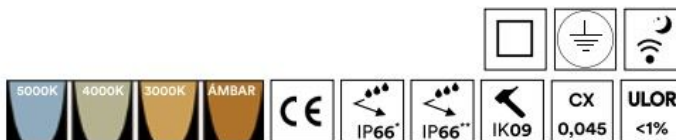


	REFERENCE	N° LEDs	P _{Out} [W]	P _{In} [W]	@700mA		P _{Out} [W]	P _{In} [W]	@500mA		P _{Out} [W]	P _{In} [W]	@350mA		Input [V]	Life Time [h]
					φ [lm]	η [lm/W]			φ [lm]	η [lm/W]			φ [lm]	η [lm/W]		
PREMIUM	ILNE012 [*] 30	12	24	27	3791	140	17	19	2892	152	12	13	2040	157	220-240V 50/60Hz	100.000
	ILNE016 [*] 30	16	32	35	4915	140	23	25	3806	152	16	17	2668	157	220-240V 50/60Hz	100.000
	ILNE024 [*] 30	24	48	53	7442	140	34	38	5784	152	23	26	4080	157	220-240V 50/60Hz	100.000
	ILNE032 [*] 30	32	64	71	9970	140	45	50	7611	152	31	35	5493	157	220-240V 50/60Hz	100.000
ADVANCE	ILNE012 [*] 20	12	24	27	3791	140	17	19	2892	152	12	13	2040	157	220-240V 50/60Hz	100.000
	ILNE016 [*] 20	16	32	35	4915	140	23	25	3806	152	16	17	2668	157	220-240V 50/60Hz	100.000
	ILNE024 [*] 20	24	48	53	7442	140	34	38	5784	152	23	26	4080	157	220-240V 50/60Hz	100.000
	ILNE032 [*] 20	32	64	71	9970	140	45	50	7611	152	31	35	5493	157	220-240V 50/60Hz	100.000
BASIC	ILNE012 [*] 10	12	24	27	3791	140									220-240V 50/60Hz	50.000
	ILNE016 [*] 10	16	32	35	4915	140									220-240V 50/60Hz	50.000
	ILNE024 [*] 10	24	48	53	7442	140									220-240V 50/60Hz	50.000
	ILNE032 [*] 10	32	64	71	9970	140									220-240V 50/60Hz	50.000


AE (ref.2)



AM (ref.3)



A3 (ref.4)



12-16-24-32 LEDs | 6,8Kg

