Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:33

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/lustro-wielofunkcyjne-vx-pas-p-2467.html



LUSTRO WIELOFUNKCYJNE VX PAS®

NUMER KATALOGOWY	**LUST 914**
Producent	**VIALUX**


OPIS PRODUKTU


LUSTRO WIELOFUNKCYJNE VIALUX PAS® KONTROLA 2 KIERUNKÓW

Wielofunkcyjne lustra ze stali nierdzewnej VIALUX® dostosowują się do każdego wnętrza i na zewnątrz.
Szeroki kąt widzenia dzięki specjalnej wypukłości. Gama luster o różnych wymiarach do zastosowania w prywatnych strefach mieszkalnych lub przemysłowych, w przypadku, kiedy zastosowanie lustra drogowego nie jest obowiązkowe.


DANE TECHNICZNE
Rama: żywica termoplastyczna, poddana obróbce anty-UV i przetestowana aby zapobiec pękaniu i żółknięciu.
Montaż: stalowe wsporniki ocynkowane do ścian i słupków z przekrojem od 60 do 90 mm, umożliwiający precyzyjną regulację pozycji lustra.
Polymir®: lustrzana powierzchnia Polymir® odbija przezroczystość obraz bez zniekształceń. Jest niezniszczalny, odporny na uderzenia, i ma anty-UV obróbkę powierzchni.
P.A.S.®: lustrzana powierzchnia P.A.S.® ma Polymir® jakość plus ochrona przed zarysowaniami i antystatyczna obróbka aby zagwarantować satysfakcję przez dodatkowe 2 lata.
AKCESORIA:
• Lustra mogą być (z wyjątkiem ø 400 mm i ø 500 mm) wyposażony w podgrzewaną folię do rozmrażania / odmrażania.

Maksymalna odległość między użytkownikiem a lustrem (m)	Lustro	Polymir®	P.A.S.®
5 m	ø 400 mm	514	914
7 m	ø 500 mm	515	915
9 m	600 x 400 mm	524	926
11 m	ø 600 mm	516	916
15 m	ø 700 mm	517	917
20 m	800 x 600 mm	526	928
20 m	ø 800 mm	518	918
30 m	1000 x 800	528	9210

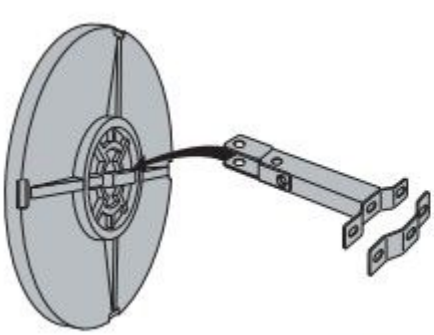

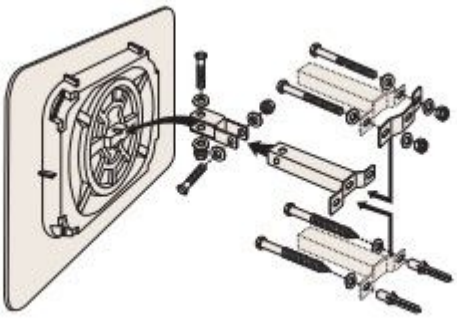

Lustra dostarczane są z kompletem uniwersalnych uchwytów pozwalających na precyzyjne przymocowanie do ścian i słupów o średnicy 60-90 mm. Testy wykazały, że uchwyty wytrzymują siłę wiatru do 183 km/h.

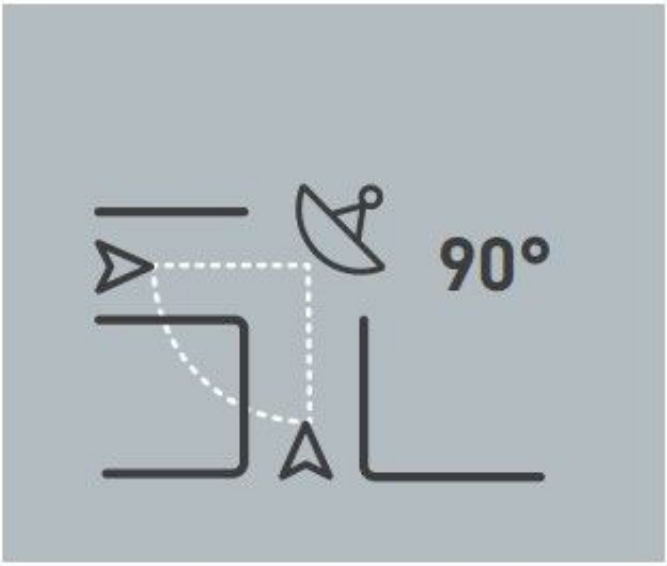

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR LUSTRA: ø 400 mm , ø 500 mm , 600 x 400 mm , ø 600 mm , ø 700 mm , 800 x 600 mm , ø 800 mm , 1000 x 800 mm