




**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 06:24

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/naped-do-bram-garazowych-came-gfa-se-14-strong-p-6949.html>

## Napęd do bram garażowych CAME GFA SE 14 STRONG

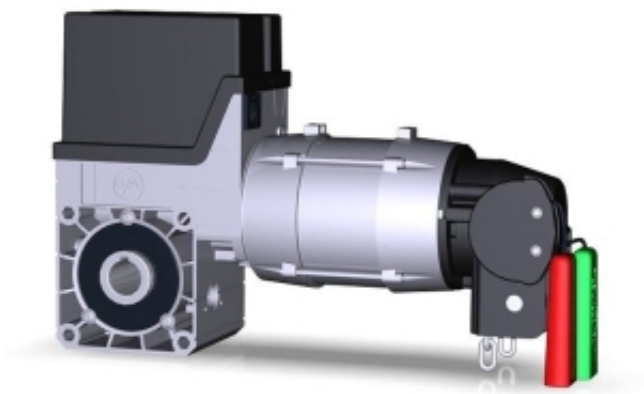

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Cena                         | <b>3 719,52 zł</b>            |
| DOSTĘPNOŚĆ                   | <b>Zapytaj o dostępność !</b> |
| CZAS WYSYŁKI                 | <b>3 DNI</b>                  |
| NUMER KATALOGOWY             | <b>SE 14 STRONG PL0126</b>    |
| KOD PRODUCENTA               | <b>SE 14 STRONG PL0126</b>    |
| Producent                    | <b>CAME</b>                   |
| RODZAJ BRAMY                 | <b>GARAŻOWA ROLOWANA</b>      |
| PRODUCENT                    | <b>CAME</b>                   |
| KOMPLETACJA                  | <b>SIŁOWNIK</b>               |
| ZASILANIE SILNIKA            | <b>400V</b>                   |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA          | <b>NORMALNA</b>               |
| ENKODER                      | <b>NIE</b>                    |
| WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | <b>TAK</b>                    |
| PRZENIESIENIE NAPĘDU         | <b>WAŁEK</b>                  |

### OPIS PRODUKTU

#### Napęd do bram garażowych CAME GFA SE 14 STRONG

##### ***Skład zestawu***

- Siłownik 140 Nm, 400 V
- Sterowanie TS970, bez pokrywy
- Zestaw przyłączeniowy TS-B CEE 3N~400 V (5-bieg.) z wtykowym przewodem zasilania sieciowego, długość 0,7 m
- Zestaw pokryw TS-B1 czarny do TS970 (mała + duża)
- Przewód łączący DES: 7 m
- Konsola do mocowania siłownika ze śrubami
- Linka przedłużająca uchwyty (czerwony-zielony) urządzenia do ręcznego rozblokowania awaryjnego
- Klin pasowny kompletny do Ø 25,4 mm (B 6,35 x 9,525 x 130)
- D-BAL do centrali TS970
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

##### **Kompletne zestawy do bram garażowych przemysłowych**

Siłowniki GFA to świetnie zaprojektowane i dopracowane siłowniki do sekcyjnych bram przemysłowych z wyważeniem masowym. Montowane bezpośrednio na wale bramy, posiadają wszystkie funkcje właściwej eksploatacji zgodnie z normą produktową DIN EN 13241

##### ***Funkcje główne***



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

- Zmiana kierunku obrotów za pomocą klawiatury
- Szybkie ustawienie położenia krańcowych i wszystkich funkcji z poziomu operatora
- Możliwość wyboru trybu pracy:
  - Tryb czuwakowy ZAM/OTW
  - Tryb czuwakowy ZAM/podtrzymanie OTW
  - Tryb czuwakowy z aktywną listwą stykową
  - Samopodtrzymanie ZAM/OTW
- Automatyczne rozpoznanie rodzaju krawędzi zamykających i układu analizy
  - Optyczna listwa stykowa
  - Zasada styku zwiernego 8K2
  - Zasada styku rozwiernego 1K2 z testowaniem
- Automatyczne zamykanie czasowe regulowane w zakresie 1-240 sekund (możliwość załączania/wyłączania)
  - Brama zamyka się automatycznie po osiągnięciu górnego położenia krańcowego lub pozycji pośredniej po upływie nastawionego czasu
  - Możliwość wyboru ponownego odliczania czasu po uruchomieniu fotokomórki
- Nastawna pozycja pośrednia z indywidualnymi możliwościami programowania
- Ustawienie dopuszczalnej liczby zadziałań listwy stykowej przy automatycznym zamykaniu czasowym (1-10)
- Możliwość ustawiania czasu rewersowania przy zadziałaniu listw stykowych

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME **  
**aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**  
**sprawdź PILOTY CAME**

\*:

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

## **MONTAŻ**



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 243 02 45**