




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 06:40

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/naped-do-bram-garazowych-came-gfa-se-9-plus-p-923.html>

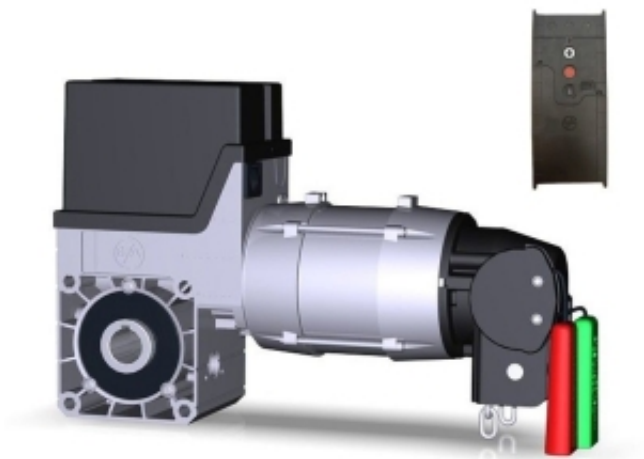

Napęd do bram garażowych CAME GFA SE 9 PLUS

Cena	3 143,52 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	SE 9 PLUS PL0127
KOD PRODUCENTA	SE 9 PLUS PL0127
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	GARAŻOWA ROLOWANA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	400V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
PRZENIESIENIE NAPĘDU	WAŁEK

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram garażowych CAME GFA SE 9 PLUS

Skład zestawu

- Siłownik 400V **CAME GFA SE 9 PLUS** o zdawczym momencie obrotowym 90 Nm
- Sterowanie TS970, bez pokrywy
- Zestaw przyłączeniowy TS-B CEE 3N ~400V (5-bieg.) z wtykowym przewodem zasilania sieciowego, dł 0,7m
- Zestaw pokryw TS-B1 czarny do TS970 (mała + duża)
- Przewód łączący DES: 5m
- Zestaw montażowy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK, puszką i adaptorami 11/22mm x2
- Konsola do mocowania siłownika ze śrubami
- Linka przedłużająca uchwyty (czerwony-zielony) urządzenia do ręcznego rozblokowania awaryjnego
- Klin pasowny kompletny do Ø25,4mm (B 6,35 x 9,525 x 130)
- D-BAL do centrali TS970
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Kompletne zestawy do bram garażowych przemysłowych

Siłowniki GFA to świetnie zaprojektowane i dopracowane siłowniki do sekcyjnych bram przemysłowych z wyważeniem masowym. Montowane bezpośrednio na wale bramy, posiadają wszystkie funkcje właściwej eksploatacji zgodnie z normą produktową DIN EN 13241

Funkcje główne



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Zmiana kierunku obrotów za pomocą klawiatury
- Szybkie ustawienie położenia krańcowych i wszystkich funkcji z poziomu operatora
- Możliwość wyboru trybu pracy:
 - Tryb czuwakowy ZAM/OTW
 - Tryb czuwakowy ZAM/podtrzymanie OTW
 - Tryb czuwakowy z aktywną listwą stykową
 - Samopodtrzymanie ZAM/OTW
- Automatyczne rozpoznanie rodzaju krawędzi zamykających i układu analizy
 - Optyczna listwa stykowa
 - Zasada styku zwierne 8K2
 - Zasada styku rozwiernego 1K2 z testowaniem
- Automatyczne zamykanie czasowe regulowane w zakresie 1-240 sekund (możliwość załączania/wyłączania)
 - Brama zamyka się automatycznie po osiągnięciu górnego położenia krańcowego lub pozycji pośredniej po upływie nastawionego czasu
 - Możliwość wyboru ponownego odliczania czasu po uruchomieniu fotokomórki
- Nastawna pozycja pośrednia z indywidualnymi możliwościami programowania
- Ustawienie dopuszczalnej liczby zadziałań listwy stykowej przy automatycznym zamykaniu czasowym (1-10)
- Możliwość ustawiania czasu rewersowania przy zadziałaniu listw stykowych

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME 
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45