
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 08:55

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/naped-do-bram-garazowych-came-gfa-se-9-plus-p-923.html

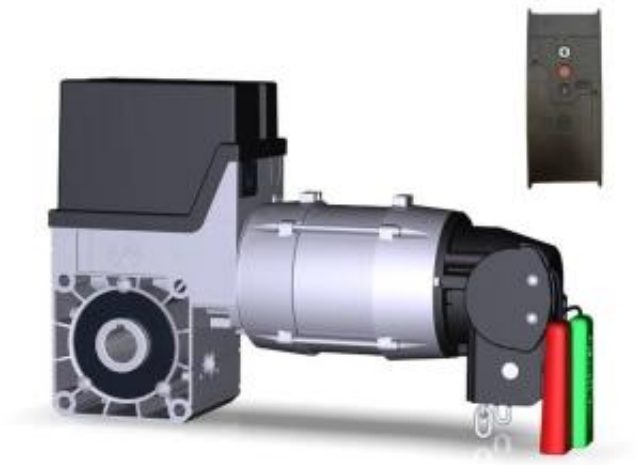

Napęd do bram garażowych CAME GFA SE 9 PLUS

Cena	**3 143,52 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**SE 9 PLUS PL0127**
KOD PRODUCENTA	**SE 9 PLUS PL0127**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**400V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**TAK**
PRZENIESIENIE NAPĘDU	**WAŁEK**
ENKODER	**NIE**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram garażowych CAME GFA SE 9 PLUS

Skład zestawu

- Siłownik 400V **CAME GFA SE 9 PLUS** o zdawczym momencie obrotowym 90 Nm
- Sterowanie TS970, bez pokrywy
- Zestaw przyłączeniowy TS-B CEE 3N ~400V (5-bieg.) z wtykowym przewodem zasilania sieciowego, dł 0,7m
- Zestaw pokryw TS-B1 czarny do TS970 (mała + duża)
- Przewód łączący DES: 5m
- Zestaw montażowy listwy optycznej OSE z kablem spiralnym SK, puszką i adaptorami 11/22mm x2
- Konsola do mocowania siłownika ze śrubami
- Linka przedłużająca uchwyty (czerwony-zielony) urządzenia do ręcznego rozblokowania awaryjnego
- Klin pasowny kompletny do Ø25,4mm (B 6,35 x 9,525 x 130)
- D-BAL do centrali TS970
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Kompletne zestawy do bram garażowych przemysłowych
Siłowniki GFA to świetnie zaprojektowane i dopracowane siłowniki do sekcyjnych bram przemysłowych z wyważeniem masowym. Montowane bezpośrednio na wale bramy, posiadają wszystkie funkcje właściwej eksploatacji zgodnie z normą produktową DIN EN 13241

Funkcje główne

- Zmiana kierunku obrotów za pomocą klawiatury

- Szybkie ustawienie położeń krańcowych i wszystkich funkcji z poziomu operatora
- Możliwość wyboru trybu pracy:
  - Tryb czuwakowy ZAM/OTW
  - Tryb czuwakowy ZAM/podtrzymanie OTW
  - Tryb czuwakowy z aktywną listwą stykową
  - Samopodtrzymanie ZAM/OTW
- Automatyczne rozpoznanie rodzaju krawędzi zamykających i układu analizy
  - Optyczna listwa stykowa
  - Zasada styku zwiernego 8K2
  - Zasada styku rozwiernego 1K2 z testowaniem
- Automatyczne zamykanie czasowe regulowane w zakresie 1-240 sekund (możliwość załączania/wyłączania)
  - Brama zamyka się automatycznie po osiągnięciu górnego położenia krańcowego lub pozycji pośredniej po upływie nastawionego czasu
  - Możliwość wyboru ponownego odliczania czasu po uruchomieniu fotokomórki
- Nastawna pozycja pośrednia z indywidualnymi możliwościami programowania
- Ustawienie dopuszczalnej liczy zadziałań listwy stykowej przy automatycznym zamykaniu czasowym (1-10)
- Możliwość ustawiania czasu rewersowania przy zadziałaniu listw stykowych

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb

sprawdź PILOTY CAME

*:

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44