



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 13:41

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/naped-do-bram-harmonijkowych-came-f4000-f40230e-p-1225.html>



Napęd do bram harmonijkowych CAME F4000 F40230E

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	F40230E ZESTAW
KOD PRODUCENTA	F40230E ZESTAW
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	GARAŻOWA HARMONIJKOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	NIE
PRZENIESIENIE NAPĘDU	RAMIĘ

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram harmonijkowych CAME F4000 F40230E

Skład zestawu

- 2x Siłownik 230V z enkoderem **CAME F40230E**
- 2x Ramię proste **CAME F4004**
- Centrala sterująca **CAME ZM3E**
- Karta częstotliwości **CAME AF43SP**
- Pilot 2-kanalowy **CAME SPACE SP2**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Lampa sygnalizacyjna **CAME KIRO KLED**
- Antena **CAME TOP-A433N**
- Wysprzężenie z zewnątrz **CAME CMS**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Silny i mocny

Siłowniki serii F przeznaczone są do bram harmonijkowych. Montuje się je bezpośrednio na bramie lub na nadprożu. Zapewniają płynny ruch bramy nawet przy dużych jej gabarytach.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb

sprawdź PILOTY CAME

*,

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME F4000

Typ	F40230E	F4024E	F4024EP
Stopień zabezpieczenia	IP54		
Zasilanie	230 V 50/60 Hz		
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.	
Pobór prądu	1,2 A	5 A maks.	10 A maks.
Moc	235 W	130 W	180 W
Liczba obrotów	1,3 obr./min		2,4 obr./min
Sprawność	30,00%	praca intensywna	
Moment obrotowy	340 N/m	360 N/m	470 N/m
Temperatura pracy	-20°C - +55°C		
Przełożenie	i = 1/150		
Ochrona termiczna silnika	150°C		

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME F4000

Typ	F40230E F4024EP	F4024E
Skrzydło nieskładane		
Maks. szerokość skrzydła	2 m	1,5 m
Maks. waga skrzydła	300 kg	200 kg



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Skrzydło składane/harmonijkowe, dwuskrzydłowe

Maks. szerokość skrzydła


1,2 m

Maks. waga skrzydła

200 kg

150 kg

RYSUNEK

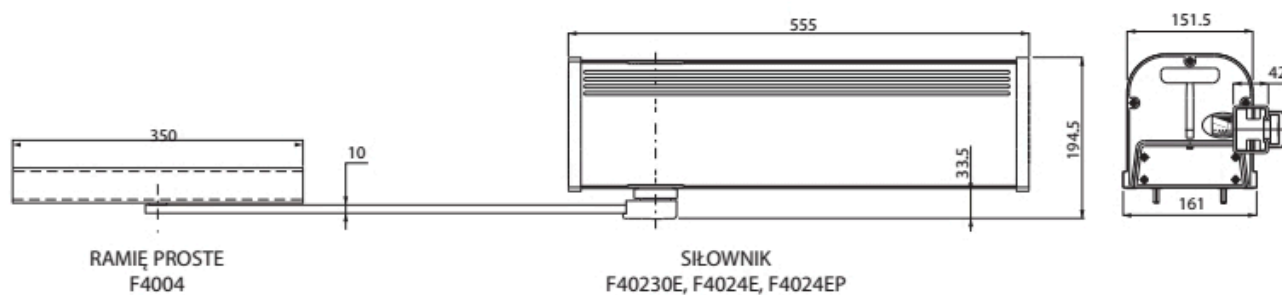

SCHEMAT INSTALACJI

MONTAŻ



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45