Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 08:56

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/naped-do-bram-harmonijkowych-came-f4000-f4024e-p-1226.html



Napęd do bram harmonijkowych CAME F4000 F4024E

DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**F4024E ZESTAW**
KOD PRODUCENTA	**F4024E ZESTAW**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**NIE**
PRZENIESIENIE NAPĘDU	**RAMIĘ**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram harmonijkowych CAME F4000 F4024E

Skład zestawu

- 2x Siłownik 230V z enkoderem **CAME F4024E**
- 2x Ramię proste **CAME F4004**
- Centrala sterująca **CAME ZLJ24**
- Karta częstotliwości **CAME AF43SP**
- Pilot 2-kanałowy **CAME SPACE SP2**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Lampa sygnalizacyjna **CAME KIARO KLED24**
- Antena **CAME TOP-A433N**
- Wysprzęglenie z zewnątrz **CAME CMS**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2** + **RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN** + **RADIOODBIORNIK AF43S**

Silny i mocny

Siłowniki serii F przeznaczone są do bram harmonijkowych. Montuje się je bezpośrednio na bramie lub na nadprożu. Zapewniają płynny ruch bramy nawet przy dużych jej gabarytach.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT , 2 SZT


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME F4000			
Typ	**F40230E**	**F4024E**	**F4024EP**
Stopień zabezpieczenia	IP54		
Zasilanie	230 V 50/60 Hz		
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.	
Pobór prądu	1,2 A	5 A maks.	10 A maks.
Moc	235 W	130 W	180 W
Liczba obrotów	1,3 obr./min		2,4 obr./min
Sprawność	30,00%	praca intensywna	
Moment obrotowy	340 N/m	360 N/m	470 N/m
Temperatura pracy	-20°C - +55°C		
Przełożenie	i = 1/150		
Ochrona termiczna silnika	150°C		

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME F4000		
Typ	**F40230E F4024EP**	**F4024E**

Skrzydło nieskładane		
Maks. szerokość skrzydła	2 m	1,5 m
Maks. waga skrzydła	300 kg	200 kg
Skrzydło składane/harmonijkowe, dwuskrzydłowe		
Maks. szerokość skrzydła	1,2 m	
Maks. waga skrzydła	200 kg	150 kg

RYSUNEK

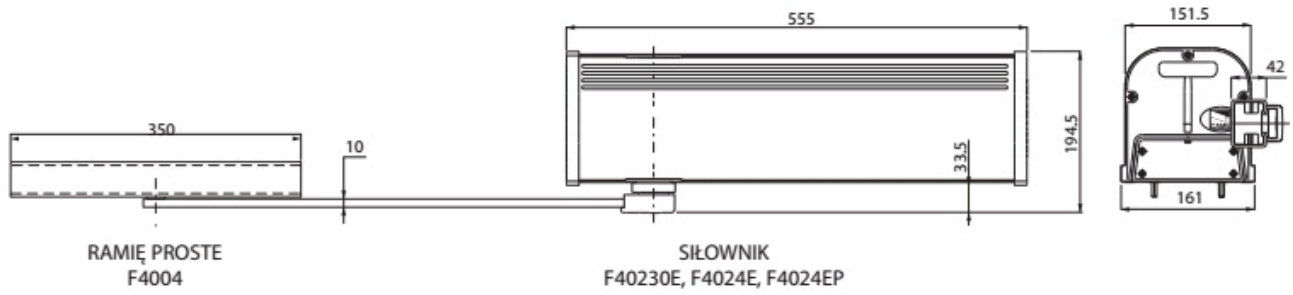

SCHEMAT INSTALACJI

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44