Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 00:39

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/naped-do-bram-przesuwnych-came-bkv-bkv20age-plus-2000kg-p-6931.html



Napęd do bram przesuwnych CAME BKV BKV20AGE PLUS 2000kg

Cena	**3 365,28 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**BKV20AGE PLUS**
KOD PRODUCENTA	**BKV20AGE PLUS**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**36V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
WAGA BRAMY	**2000 kg**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Napęd CAME BKV BKV20AGE PLUS 2000kg

Skład zestawu

- Siłownik **CAME BKV20AGE PLUS 801MS-0360 - 1szt**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon/faktura Vat

Idealne rozwiązanie dla bram przesuwnych użytkowanych intensywnie. Nowy napęd BKV przeznaczony jest do bram przesuwnych o wadze do 2500 kg, zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu. Solidny i wydajny BKV jest kompatybilny z CAME CONNECT. To pierwszy napęd wyposażony w Technologię ADAPTIVE TORQUE: zapewniającą płynność ruchu i stałą prędkość, dzięki specjalnemu systemowi wykrywania przeszkód w każdych warunkach pracy.

Wysokowydajny napęd zasilany napięciem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością podłączenia listwy rezystancyjnej), koło zębate - moduł 4, kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód oraz wbudowaną funkcją Zegara i wyposażony w magnetyczne ograniczniki krańcowe. Przeznaczony do bram o wadze do 2000 kg i długości 20 m.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:


DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ			
Typ	**BKV15AGS** **BKV15AGE**	**BKV20AGS** **BKV20AGE**	**BKV25AGS** **BKV25AGE**
Maks. długość skrzydła		20 m	
Maks. waga skrzydła	1500 kg	2000 kg	2500 kg
Moduł koła zębatego	4		6


DANE TECHNICZNE			
Typ	**BKV15AGS** **BKV15AGE**	**BKV20AGS** **BKV20AGE**	**BKV25AGS** **BKV25AGE**
Stopień ochrony (IP)		IP44	
Zasilanie (V - 50/60 Hz)		230 V A.C.	
Zasilanie silnika (V)		36 V D.C.	
Zasilanie płyty sterującej		26 V D.C.	
Pobór mocy w trybie stand-by (W)		14 W	
Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1 (W)		0,8 W	
Maks. moc (W)	200 W	250 W	300 W
Temperatura robocza (°C)		-20°C min +55°C maks.	
	1 200 N	1 350 N	1 500 N

Siła ciągu (N)		
Cykl pracy		praca ciągła
Maks. prędkość ruchu (m/min)		12 m/min.
Poziom ciśnienia akustycznego		≤ 70 dB (A)
Klasa urządzenia		I
Czas pracy		180 s
Ciężar	20 kg	21 kg

RYSUNEK

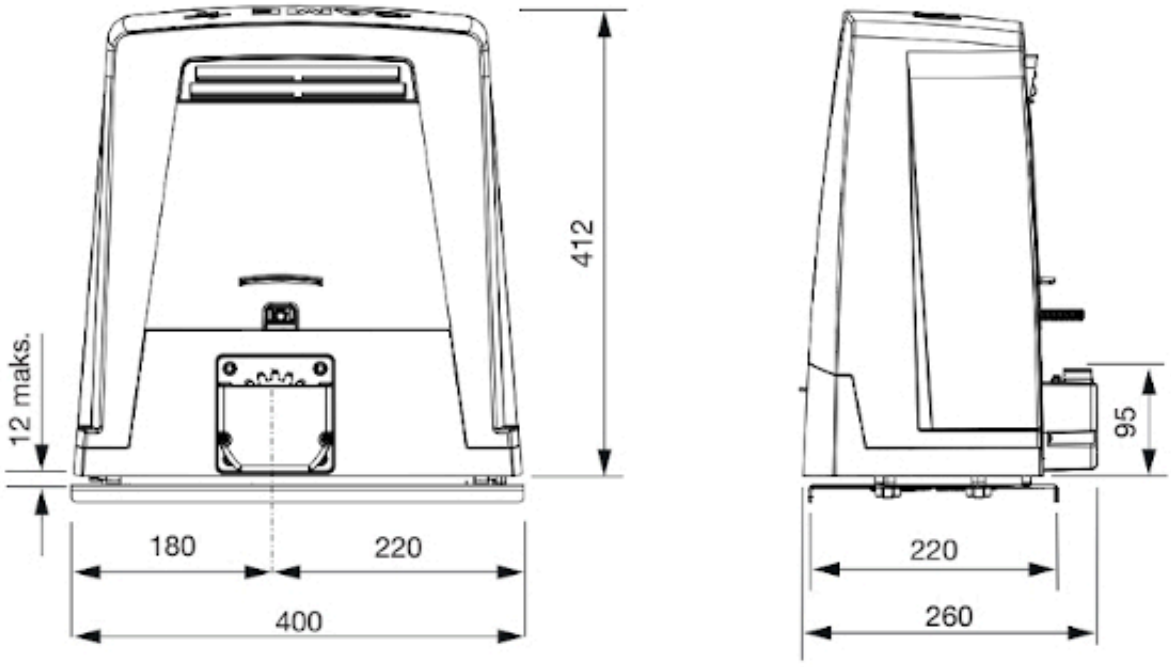

SCHEMAT INSTALACJI

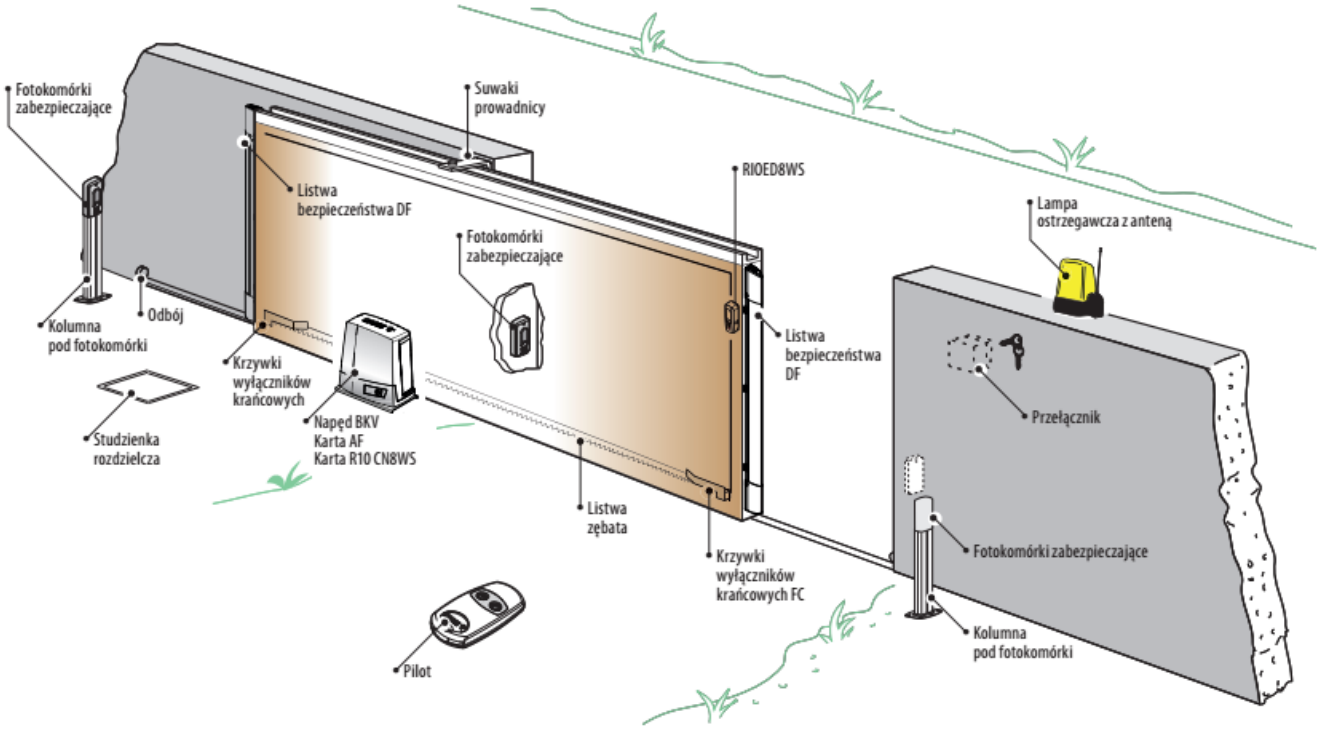

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44