



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 18:03

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-bxv04ags-400kg-p-6935.html>



Napęd do bram przesuwnych CAME BXV BXV04AGS 400kg

Cena **1 549,44 zł**

DOSTĘPNOŚĆ **DOSTĘPNY**

CZAS WYSYŁKI **3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **BXV04AGS**

KOD PRODUCENTA **BXV04AGS**

Producent **CAME**

RODZAJ BRAMY **PRZESUWNA**

PRODUCENT **CAME**

KOMPLETACJA **SIŁOWNIK**

ZASILANIE SILNIKA **24V**

PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA **NORMALNA**

ENKODER **TAK**

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY **MECHANICZNY**

WAGA BRAMY **400 kg**

OPIS PRODUKTU

CAME BXV BXV04AGS 400kg 14m

Skład zestawu

- Siłownik **BXV04AGS CAME - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w czterech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg.

Napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, wbudowanym dekode-rem radiowym, urządzeniem do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód, do bram o wadze do 400 kg i długości do 14 m.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**

sprawdź PILOTY CAME

*,

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BXV

Typ	BXV04AG	BXV06AG	BXV08AG	BXV10AG
	S	S	S	S
Maksymalna masa bramy	400 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
Maksymalna długość skrzydła	14 m	18 m	20 m	20 m

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BXV

Typ	BXV04AG	BXV06AG	BXV08AG	BXV10AG
	S	S	S	S
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	24 V D.C.			
Pobór mocy w trybie gotowości	5,5 W			
Pobór mocy z	0,5 W			



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

modułem

RGP1*

Moc maksymalna 170 W 270 W 400 W 400 W

Cykl pracy

praca intensywna

Temperatura pracy

-20°C - +55°C


Siła ciągu

350 N 600 N 800 N 1000 N

Prędkość przesuwu 12 m/min. 12 m/min. 11 m/min. 11 m/min.

*** Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.**

RYSUNEK

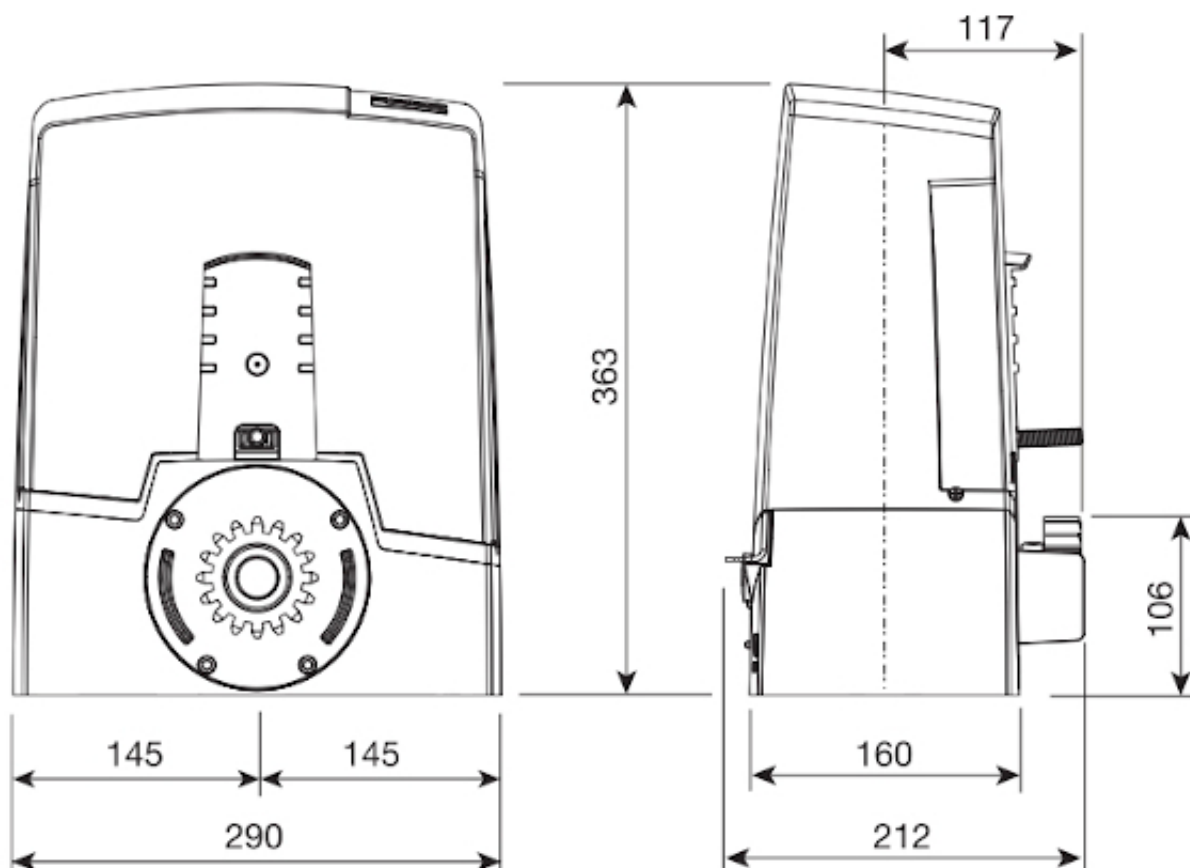

SCHEMAT INSTALACJI




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

1. Napęd
2. Krzywki wyłączników krańcowych
3. Zębatka
4. Przełącznik
5. Lampa ostrzegawcza
6. Fotokomórki
7. Słupki dla fotokomórek
8. Odbój
9. Nadajnik
10. Suwaki prowadnicy
11. Studzienka rozdzielcza
12. Listwa bezpieczeństwa

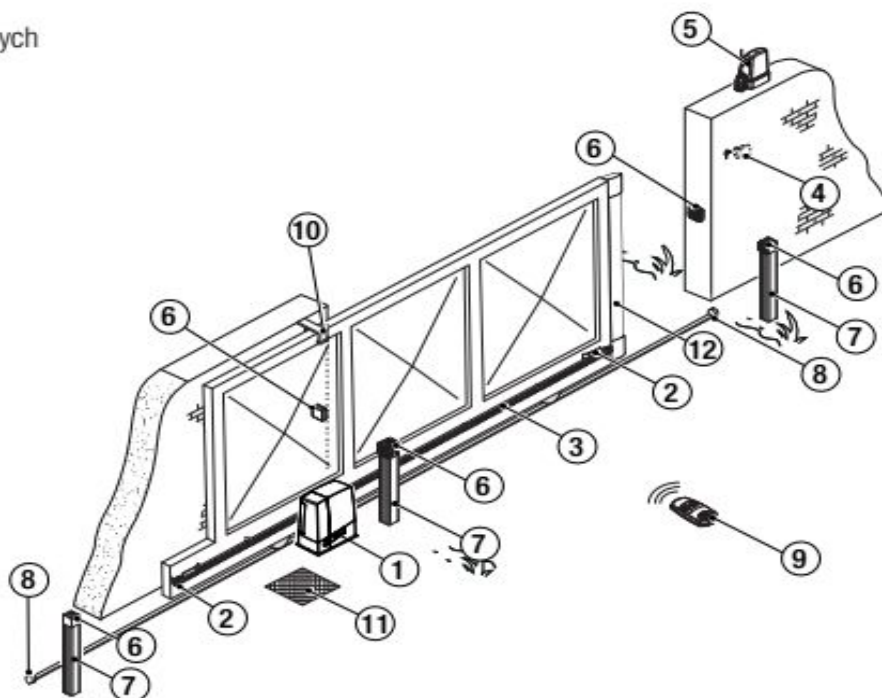

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45