



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 04:33

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-bxv06ags-600kg-p-6936.html>



## Napęd do bram przesuwnych CAME BXV BXV06AGS 600kg

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Cena                | <b>1 771,20 zł</b> |
| DOSTĘPNOŚĆ          | <b>DOSTĘPNY</b>    |
| CZAS WYSYŁKI        | <b>3 DNI</b>       |
| NUMER KATALOGOWY    | <b>BXV06AGS</b>    |
| KOD PRODUCENTA      | <b>BXV06AGS</b>    |
| Producent           | <b>CAME</b>        |
| RODZAJ BRAMY        | <b>PRZESUWNA</b>   |
| PRODUCENT           | <b>CAME</b>        |
| KOMPLETACJA         | <b>SIŁOWNIK</b>    |
| ZASILANIE SILNIKA   | <b>24V</b>         |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | <b>NORMALNA</b>    |
| ENKODER             | <b>TAK</b>         |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | <b>MECHANICZNY</b> |
| WAGA BRAMY          | <b>600 kg</b>      |

### OPIS PRODUKTU

## CAME BXV RAPID BXV06AGS 600kg 18M

### **Skład zestawu**

- Siłownik **BXV06AGS CAME - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w czterech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg.

Napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, z wbudowanym dekoderym radiowym, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód do bram, o wadze do 600 kg i długości do 18 m.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

CAME

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i  
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**

**sprawdź PILOTY CAME**

\*,

1:

**dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2:

**wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

#### DANE TECHNICZNE

##### ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BXV

| Typ                         | BXV04AG | BXV06AG | BXV08AG | BXV10AG |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                             | S       | S       | S       | S       |
| Maksymalna masa bramy       | 400 kg  | 600 kg  | 800 kg  | 1000 kg |
| Maksymalna długość skrzydła | 14 m    | 18 m    | 20 m    | 20 m    |

##### DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BXV

| Typ                           | BXV04AG        | BXV06AG | BXV08AG | BXV10AG |
|-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|
|                               | S              | S       | S       | S       |
| Stopień zabezpieczenia        | IP44           |         |         |         |
| Zasilanie                     | 230 V 50/60 Hz |         |         |         |
| Zasilanie silnika             | 24 V D.C.      |         |         |         |
| Pobór mocy w trybie gotowości | 5,5 W          |         |         |         |
| Pobór mocy z                  | 0,5 W          |         |         |         |



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

**modułem**

**RGP1\***

**Moc maksymalna** 170 W 270 W 400 W 400 W

**Cykl pracy**

praca intensywna

**Temperatura pracy**

-20°C - +55°C


**Siła ciągu**

350 N 600 N 800 N 1000 N

**Prędkość przesuwu** 12 m/min. 12 m/min. 11 m/min. 11 m/min.

**\* Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.**

## RYSUNEK

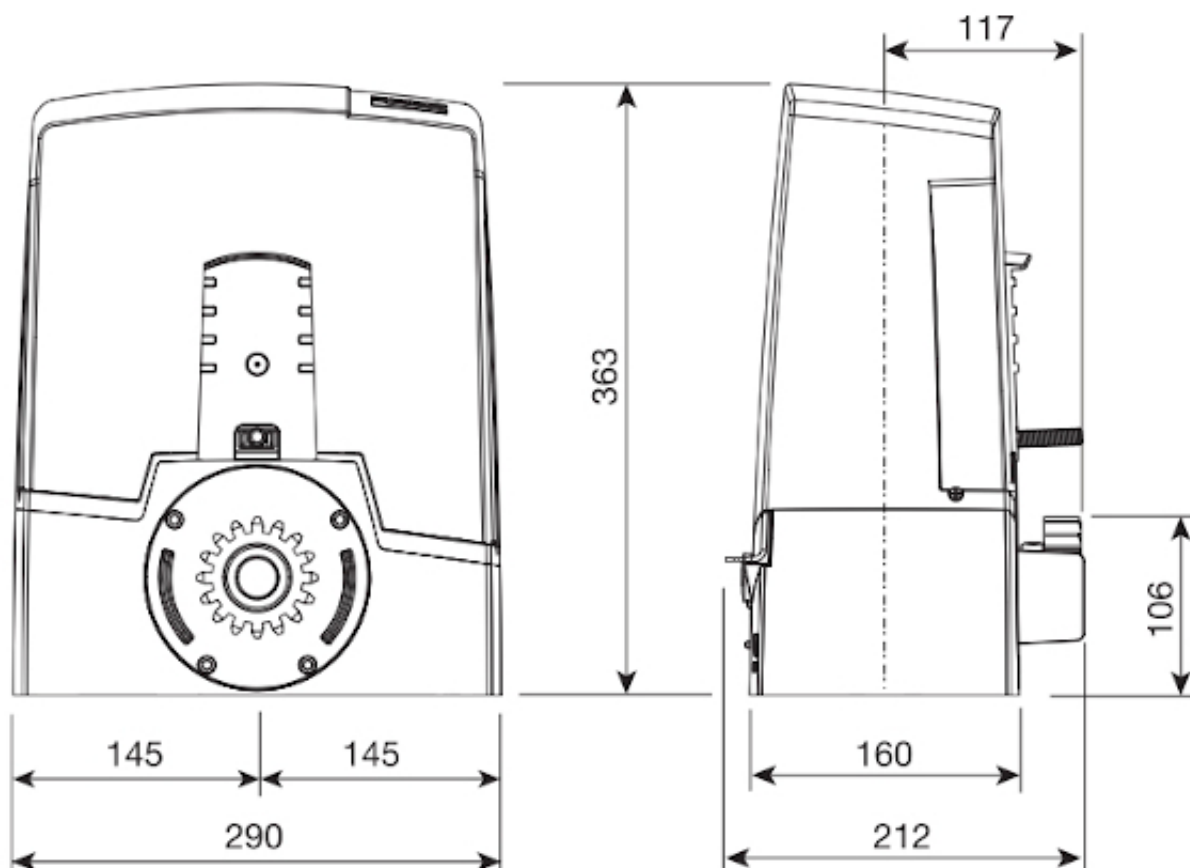


## SCHEMAT INSTALACJI



**CAME**

## PRZYKŁADOWA INSTALACJA

1. Napęd
2. Krzywki wyłączników krańcowych
3. Zębatka
4. Przełącznik
5. Lampa ostrzegawcza
6. Fotokomórki
7. Słupki dla fotokomórek
8. Odbój
9. Nadajnik
10. Suwaki prowadnicy
11. Studzienka rozdzielcza
12. Listwa bezpieczeństwa

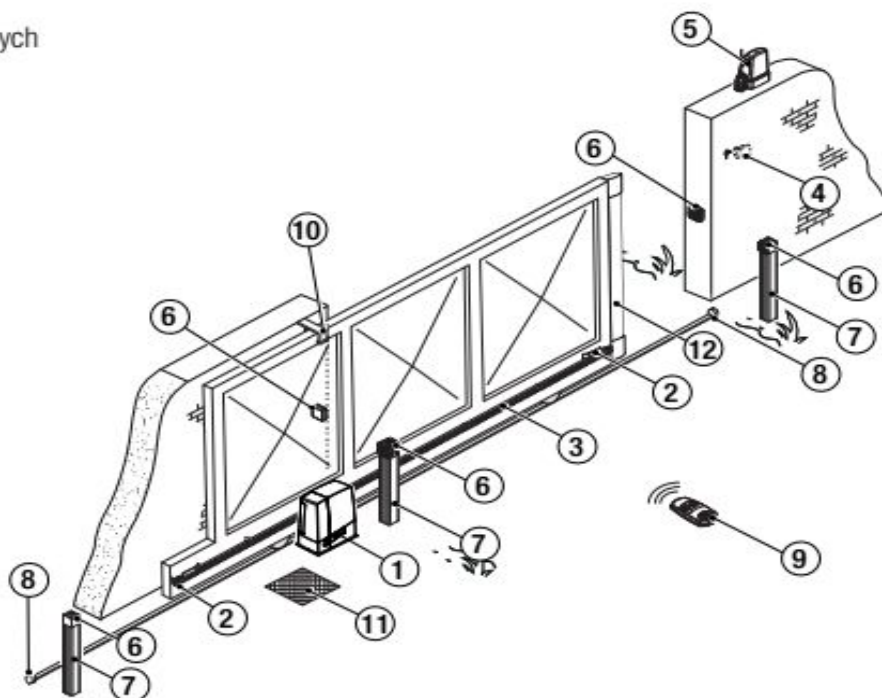

## MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 243 02 45**