Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 00:49

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-bxv10ags-1000kg-p-6938.html



Napęd do bram przesuwnych CAME BXV BXV10AGS 1000kg

Cena	**2 036,88 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**BXV10AGS**
KOD PRODUCENTA	**BXV10AGS**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
WAGA BRAMY	**1000 kg**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

CAME BXV RAPID BXV10AGS 1000kg 20M

Skład zestawu

- Siłownik **BXV10AGS CAME - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w czterech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg.

Napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażonym w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, wbudowany dekoder radiowy, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód do bram o wadze do 1000 kg i długości do 20 m.

RYSUNEK TECHNICZNY

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BXV				
Typ	**BXV04AGS**	**BXV06AGS**	**BXV08AGS**	**BXV10AGS**
Maksymalna masa bramy	400 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
Maksymalna długość skrzydła	14 m	18 m	20 m	20 m

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BXV				
Typ	**BXV04AGS**	**BXV06AGS**	**BXV08AGS**	**BXV10AGS**
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	24 V D.C.			
Pobór mocy w trybie gotowości	5,5 W			
Pobór mocy z modułem RGP1*	0,5 W			
Moc maksymalna	170 W	270 W	400 W	400 W
Cykl pracy	praca intensywna			
Temperatura pracy	-20°C – +55°C			
Siła ciągu	350 N	600 N	800 N	1000 N
Prędkość przesuwu	12 m/min.	12 m/min.	11 m/min.	11 m/min.
* Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.				

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
*:
1: dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
2: wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME
3:


DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BXV				
Typ	**BXV04AGS**	**BXV06AGS**	**BXV08AGS**	**BXV10AGS**
Maksymalna masa bramy	400 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
Maksymalna długość skrzydła	14 m	18 m	20 m	20 m

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BXV				
Typ	**BXV04AG**	**BXV06AG**	**BXV08AG**	**BXV10AG**

	S	S	S	S
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	24 V D.C.			
Pobór mocy w trybie gotowości	5,5 W			
Pobór mocy z modułem RGP1*	0,5 W			
Moc maksymalna	170 W	270 W	400 W	400 W
Cykl pracy	praca intensywna			
Temperatura pracy	-20°C – +55°C			
Siła ciągu	350 N	600 N	800 N	1000 N
Prędkość przesuwu	12 m/min.	12 m/min.	11 m/min.	11 m/min.
* Moduł ograniczający zużycie poboru mocy do 0,5 W w trybie czuwania.				


RYSUNEK

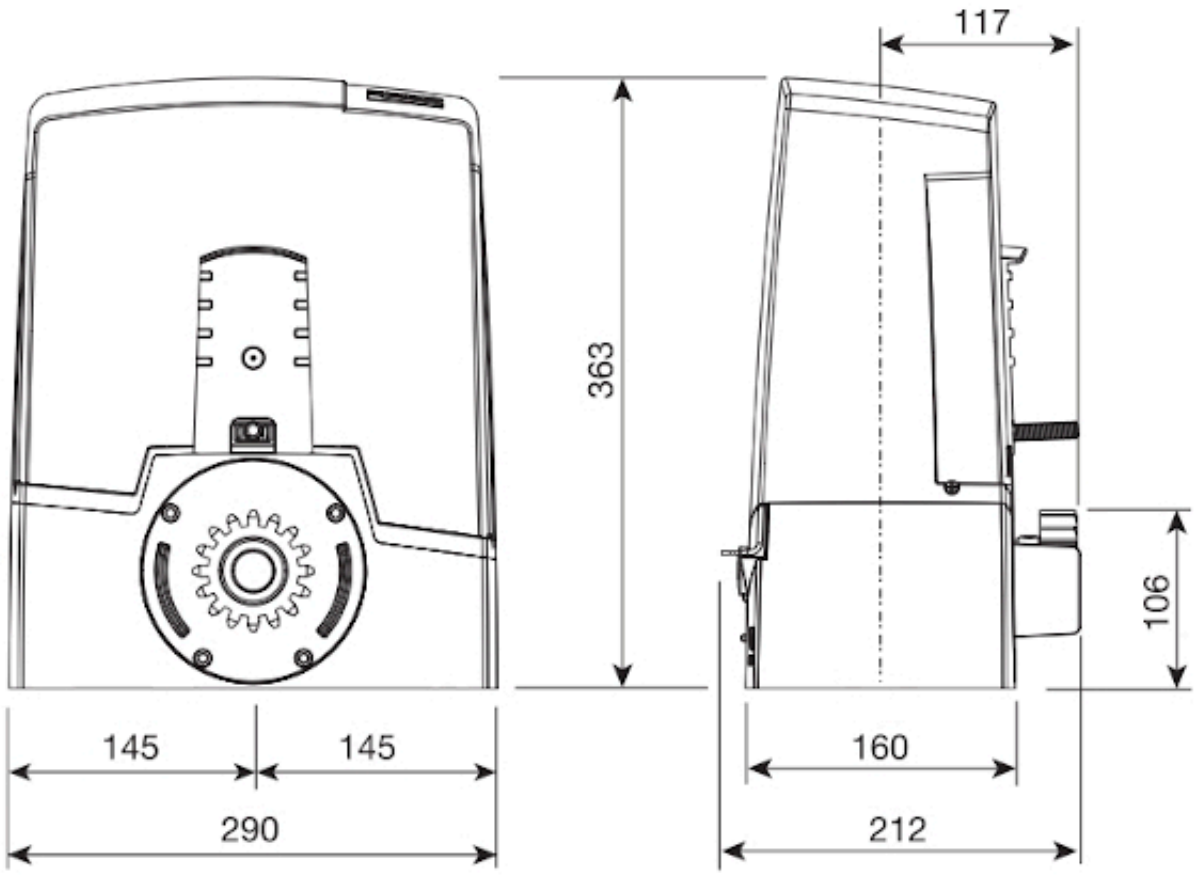

SCHEMAT INSTALACJI

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

1. Napęd
2. Krzywki wyłączników krańcowych
3. Zębatka
4. Przełącznik
5. Lampa ostrzegawcza
6. Fotokomórki
7. Słupki dla fotokomórek
8. Odbój
9. Nadajnik
10. Suwaki prowadnicy
11. Studzienka rozdzielcza
12. Listwa bezpieczeństwa

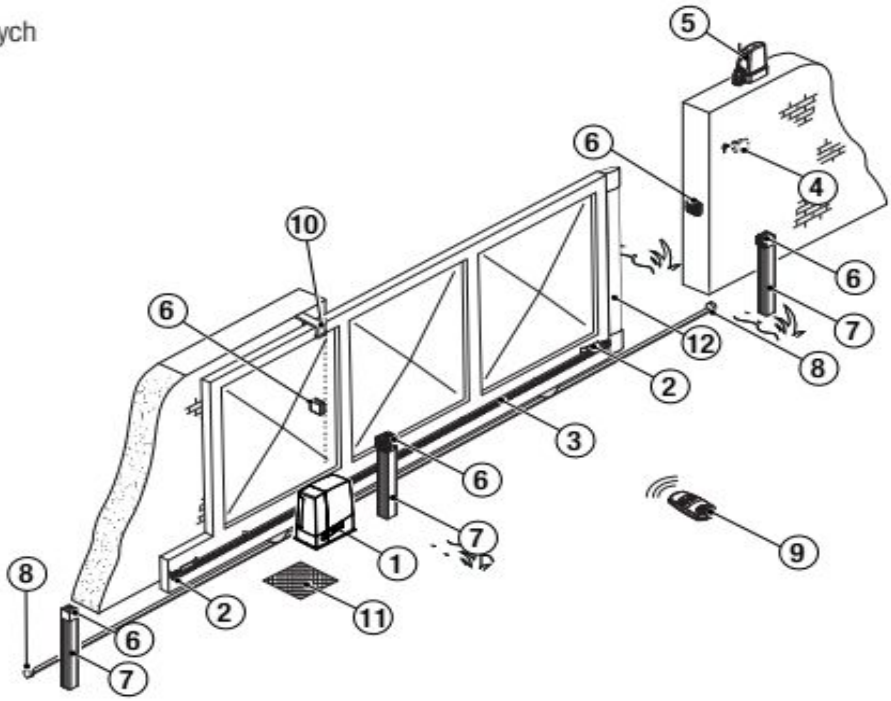

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44