



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 02:31

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-plus-bxv10age-1000kg-p-7342.html>



Napęd do bram przesuwnych CAME BXV PLUS BXV10AGE 1000kg

Cena	2 656,80 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BXV10AGE
KOD PRODUCENTA	BXV10AGE
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
WAGA BRAMY	1000 kg

OPIS PRODUKTU

CAME BXV PLUS BXV10AGE 1000kg 20m 24v

Skład zestawu

- Siłownik **BXV10AGE 801MS-0590 CAME - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Seria BXV PLUS to NOWE silniki w ofercie CAME. Dedykowane dla budynków mieszkalnych i osiedli. Występują w 3 wersjach: do bram o wadze: 400, 600 i 1000 kg. Wyposażone w rozwiniętą technologię adaptacji prędkości oraz momentu obrotowego, pozwalają na precyzyjne sterowanie w każdych warunkach pogodowych. Multifunkcyjny wyświetlacz graficzny z funkcją automatycznej konfiguracji znacznie ułatwia instalację i montaż. Nowa centrala sterująca ZBC1 w napędach zapewnia zaawansowane funkcje elektroniczne takie jak:

- Magistrala CXN BUS dla urządzeń zabezpieczających i sterujących
- Centrala pozwala na zapisanie i zarządzanie do 1000 użytkowników (piloty, kart/kody)
- Możliwość bezpośredniego podłączenia maks. 6 listw zabezpieczających EDG
- Możliwość działania w trybie MASTER-SLAVE i zarządzanie przez CAME Connect
- Dodatkowa opcja: funkcja TIMER po wpięciu modułu CLOCK



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**

sprawdź PILOTY CAME

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA			
Typ	BXV04AGE	BXV06AGE	BXV010AGE
Maks. długość skrzydła (m)	14m	18m	20m
Maks. waga skrzydła (kg)	400	600	1000

DANE TECHNICZNE			
Typ	BXV04AGF	BXV06AGF	BXV010AGF
Stopień ochrony (IP)		IP44	
Zasilanie (V ~ 50/60 Hz)		230V AC	
Zasilanie silnika (V)		24V DC	
Pobór mocy w trybie stand-by (W)		5,5 W	
Pobór mocy w trybie stand-by z modulem RGP1 (W)		0,5W	
Maks. moc (W)	170W	270W	400W
Sprawność		INTENSYWNE UŻYTKOWANIE	
Temperatura robocza (°C)		-20°C ~ +55°C	
Sila ciągu (N)	350 N	600 N	1000 N
Maks. prędkość ruchu (m/min)	12 m/min.		11 m/min

RYSUNEK




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

WYMIARY

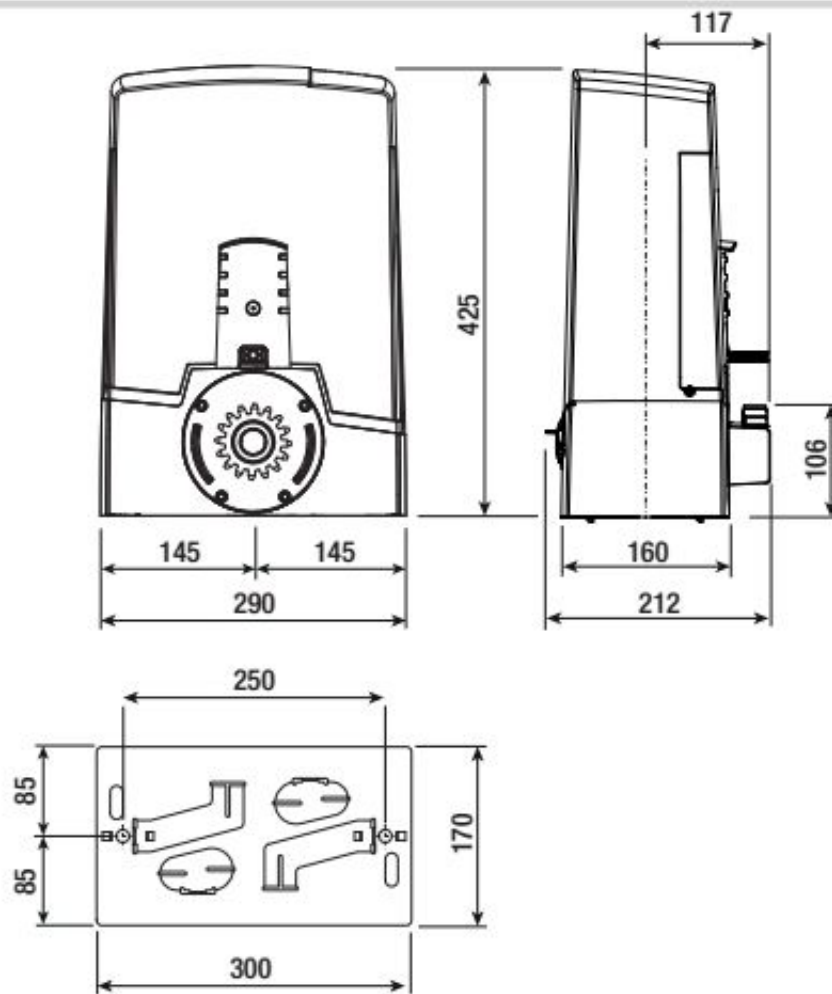

SCHEMAT INSTALACJI




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

1. Napęd
2. Krzywki wyłączników krańcowych
3. Zębatka
4. Przełącznik
5. Lampa ostrzegawcza
6. Fotokomórki
7. Słupki dla fotokomórek
8. Odbój
9. Nadajnik
10. Suwaki prowadnicy
11. Studzienka rozdzielcza
12. Listwa bezpieczeństwa

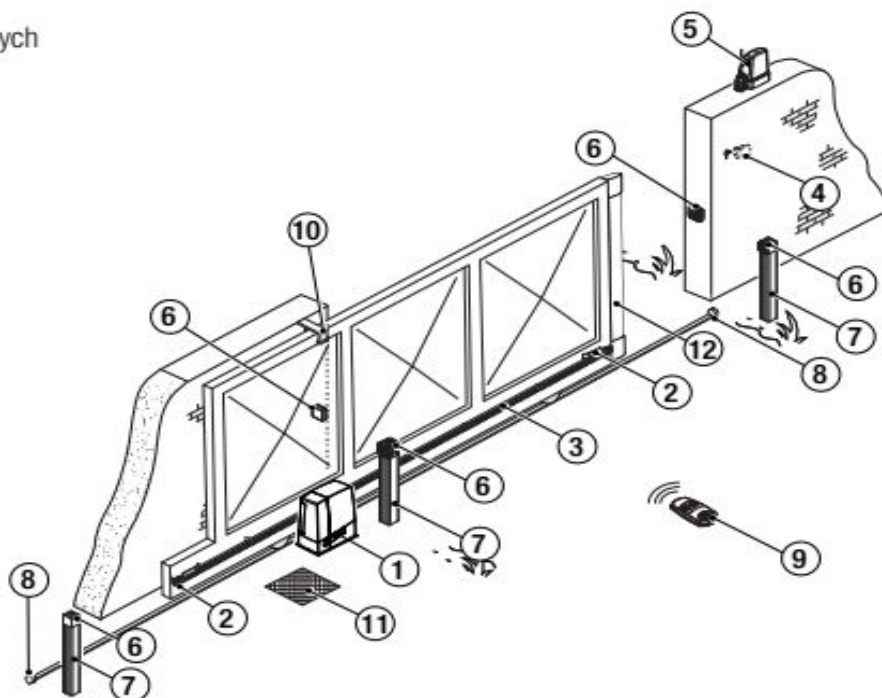

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45