Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 00:49

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-plus-bxv10age-1000kg-p-7342.html



Napęd do bram przesuwnych CAME BXV PLUS BXV10AGE 1000kg

Cena	**2 656,80 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**BXV10AGE**
KOD PRODUCENTA	**BXV10AGE**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
WAGA BRAMY	**1000 kg**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

CAME BXV PLUS BXV10AGE 1000kg 20m 24v

Skład zestawu

- Siłownik **BXV10AGE 801MS-0590 CAME - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Seria BXV PLUS to NOWE silniki w ofercie CAME. Dedykowane dla budynków mieszkalnych i osiedli.
Występują w 3 wersjach: do bram o wadze: 400, 600 i 1000 kg. Wyposażone w rozwiniętą technologię adaptacji prędkości oraz momentu obrotowego, pozwalają na precyzyjne sterowanie w każdych warunkach pogodowych. Multifunkcjonalny wyświetlacz graficzny z funkcją automatycznej konfiguracji znacznie ułatwia instalację i montaż. Nowa centrala sterująca ZBC1 w napędach zapewnia zaawansowane funkcje elektroniczne takie jak:

- Magistrala CXN BUS dla urządzeń zabezpieczających i sterujących
- Centrala pozwala na zapisanie i zarządzanie do 1000 użytkowników (piloty, kart/kody)
- Możliwość bezpośredniego podłączenia maks. 6 listw zabezpieczających EDG
- Możliwość działania w trybie MASTER-SLAVE i zarządzanie przez CAME Connect
- Dodatkowa opcja: funkcja TIMER po wpięciu modułu CLOCK

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:

1: dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2: wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:


DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA			
Typ	**BXV04AGE**	**BXV06AGE**	**BXV010AGE**
Maks. długość skrzydła (m)	14m	18m	20m
Maks. waga skrzydła (kg)	400	600	1000

DANE TECHNICZNE			
Typ	**BXV04AGF**	**BXV06AGF**	**BXV010AGF**
Stopień ochrony (IP)		IP44	
Zasilanie (V – 50/60 Hz)		230V AC	
Zasilanie silnika (V)		24V DC	
Pobór mocy w trybie stand-by (W)		5,5 W	
Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1 (W)		0,5W	
Maks. moc (W)	170W	270W	400W
Sprawność		INTENSYWNE UŻYTKOWANIE	
Temperatura robocza (°C)		-20°C – +55°C	
Siła ciągu (N)	350 N	600 N	1000 N
Maks. prędkość ruchu (m/min)		12 m/min.	11 m/min

RYSUNEK


WYMIARY

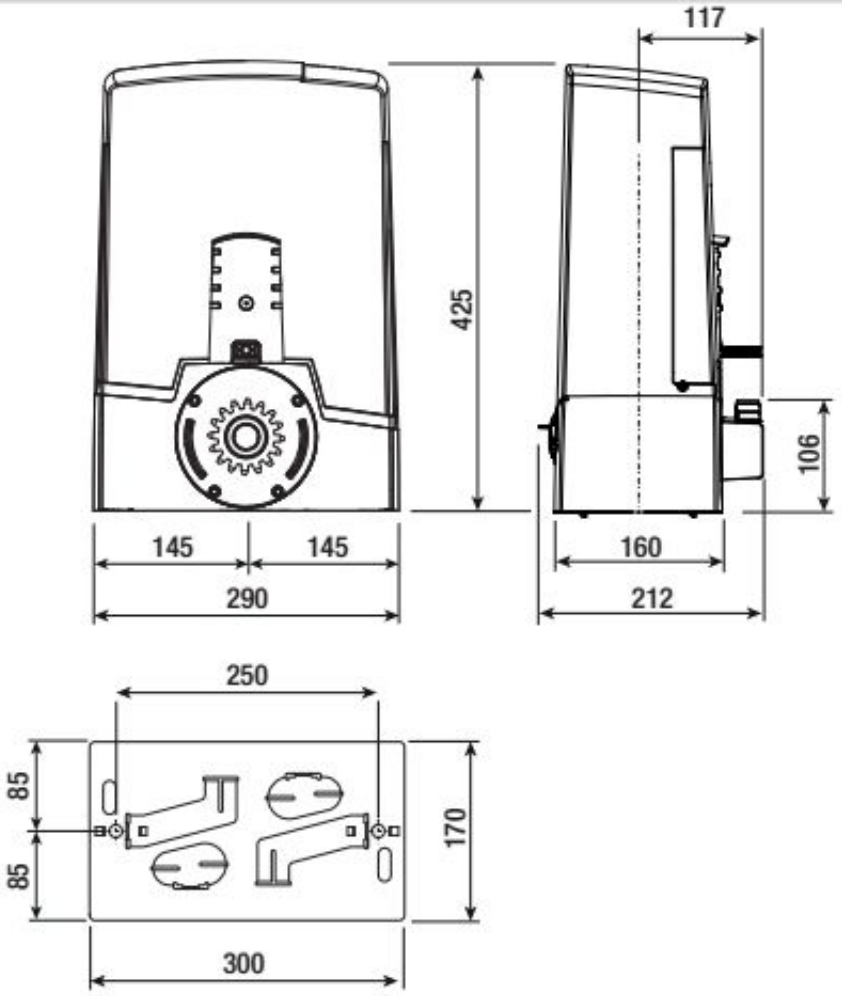

SCHEMAT INSTALACJI

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

1. Napęd
2. Krzywki wyłączników krańcowych
3. Zębatka
4. Przełącznik
5. Lampa ostrzegawcza
6. Fotokomórki
7. Słupki dla fotokomórek
8. Odbój
9. Nadajnik
10. Suwaki prowadnicy
11. Studzienka rozdzielcza
12. Listwa bezpieczeństwa

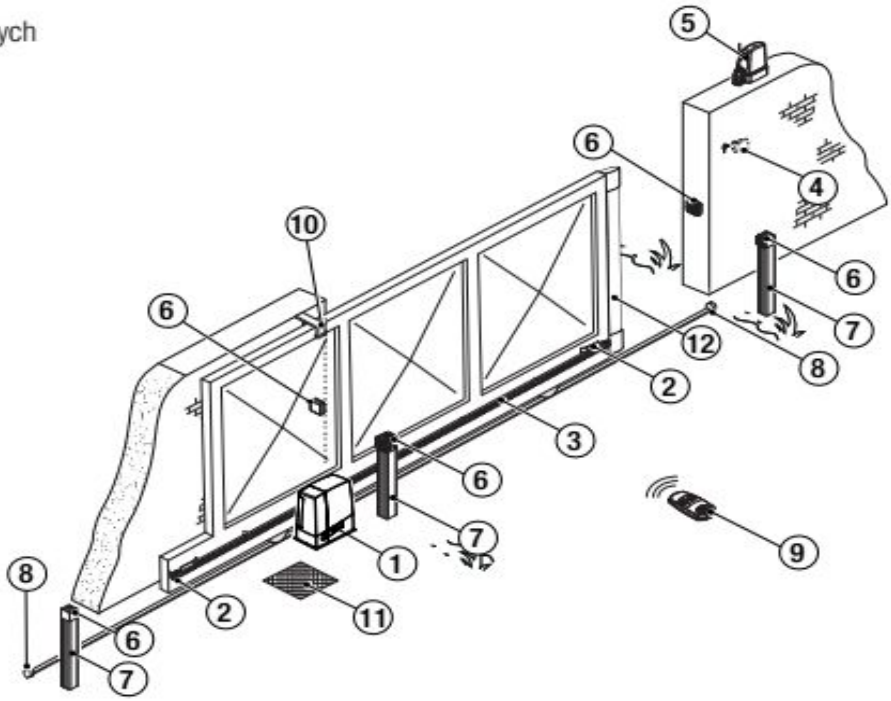

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44