Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 00:49

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-rapid-bxv10agf-1000kg-p-5875.html



Napęd do bram przesuwnych CAME BXV RAPID BXV10AGF 1000kg

Cena	**2 833,92 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**BXV10AGF**
KOD PRODUCENTA	**BXV10AGF**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**HIGH SPEED**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
WAGA BRAMY	**1000 kg**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

CAME BXV RAPID BXV10AGF 1000kg 20m 24v

Skład zestawu

- Siłownik **BXV10AGF CAME - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Idealne rozwiązanie dla bram w domach jednorodzinnych jak i na osiedlach. BXV RAPID to nowa seria siłowników CAME z możliwością zdalnego sterowania za pomocą modułu Came Connect. Zasilanie 24 V spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dostępne są w trzech wersjach, do bram o wadze do 1000 kg. Wszystkie siłowniki z serii RAPID posiadają bardzo wysoką prędkość przesuwu, a co za tym idzie otwierają i zamykają bramy bardzo szybko.

Bardzo szybki napęd z silnikiem zasilanym napięciem 24 V, wyposażona w płytę elektroniczną z wyświetlaczem, wbudowanym dekoderem radiowym, urządzeniem do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód, do bram o wadze do 1000 kg i długości do 20 m.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME


3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA			
Typ	**BXV04AGF**	**BXV06AGF**	**BXV010AGF**
Maks. długość skrzydła (m)	14	18	20
Maks. waga skrzydła (kg)	400	600	1000
Moduł koła zębatego	4	4	4

DANE TECHNICZNE			
Typ	**BXV04AGF**	**BXV06AGF**	**BXV010AGF**
Stopień ochrony (IP)	44	44	44
Zasilanie (V – 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Zasilanie silnika (V)	24 DC	24 DC	24 DC
Pobór mocy w trybie stand-by (W)	5,5	5,5	5,5
Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1 (W)	0,5	0,5	0,5
Maks. moc (W)	240	240	360
Sprawność	INTENSYWNE UŻYTKOWANIE	INTENSYWNE UŻYTKOWANIE	INTENSYWNE UŻYTKOWANIE
Temperatura robocza (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Siła ciągu (N)	250	330	450
Maks. prędkość ruchu (m/min)	22	20	20
Klasa urządzenia	I	I	I
Masa (kg)	10	11,5	12


RYSUNEK

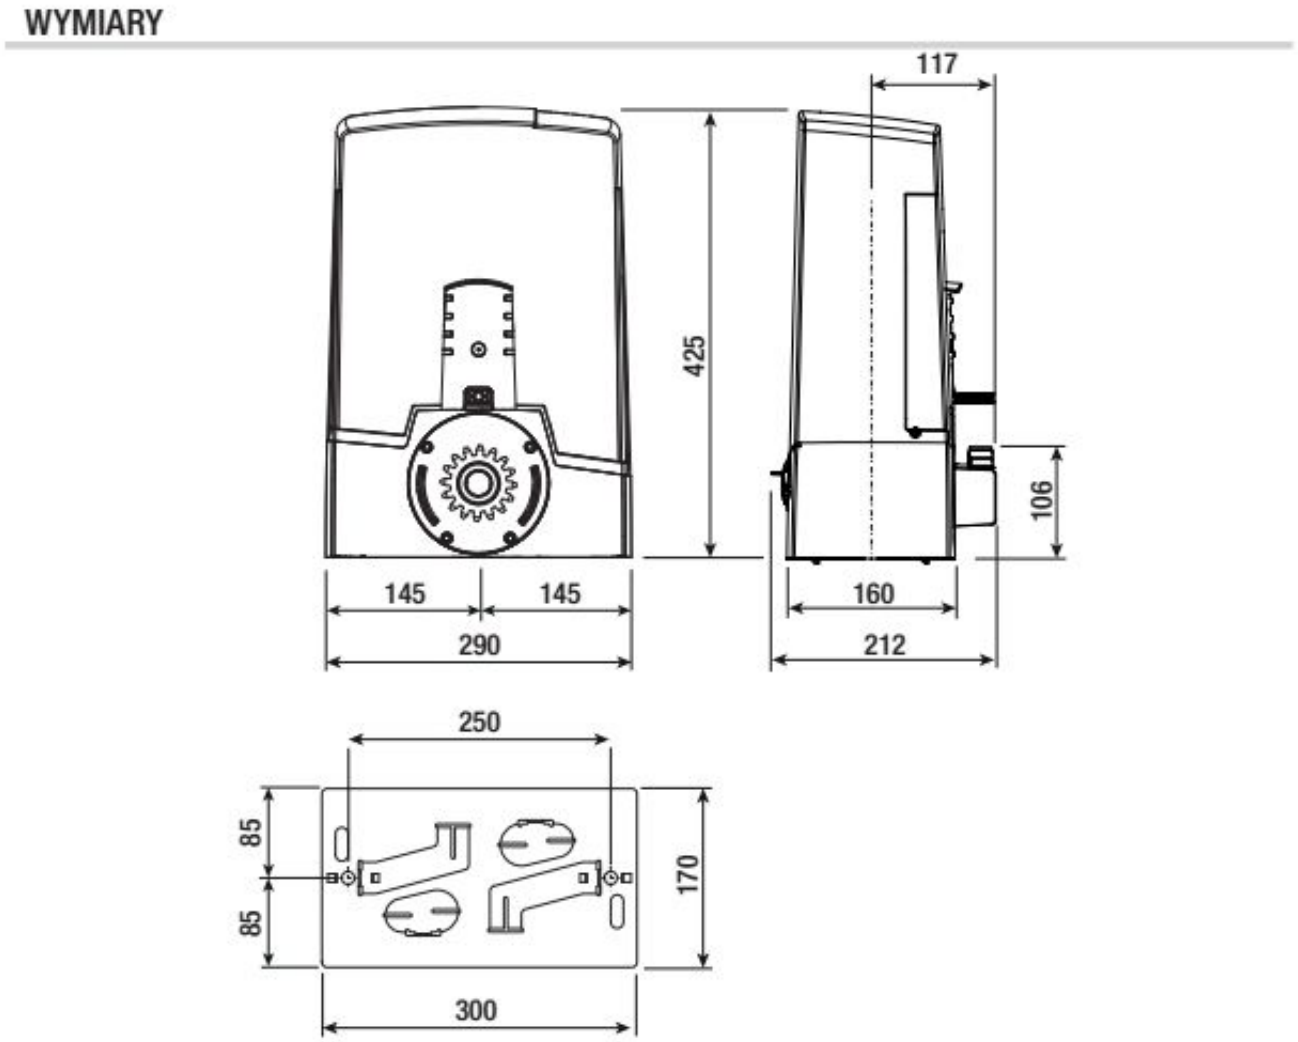

SCHEMAT INSTALACJI

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

1. Napęd
2. Krzywki wyłączników krańcowych
3. Zębatka
4. Przełącznik
5. Lampa ostrzegawcza
6. Fotokomórki
7. Słupki dla fotokomórek
8. Odbój
9. Nadajnik
10. Suwaki prowadnicy
11. Studzienka rozdzielcza
12. Listwa bezpieczeństwa

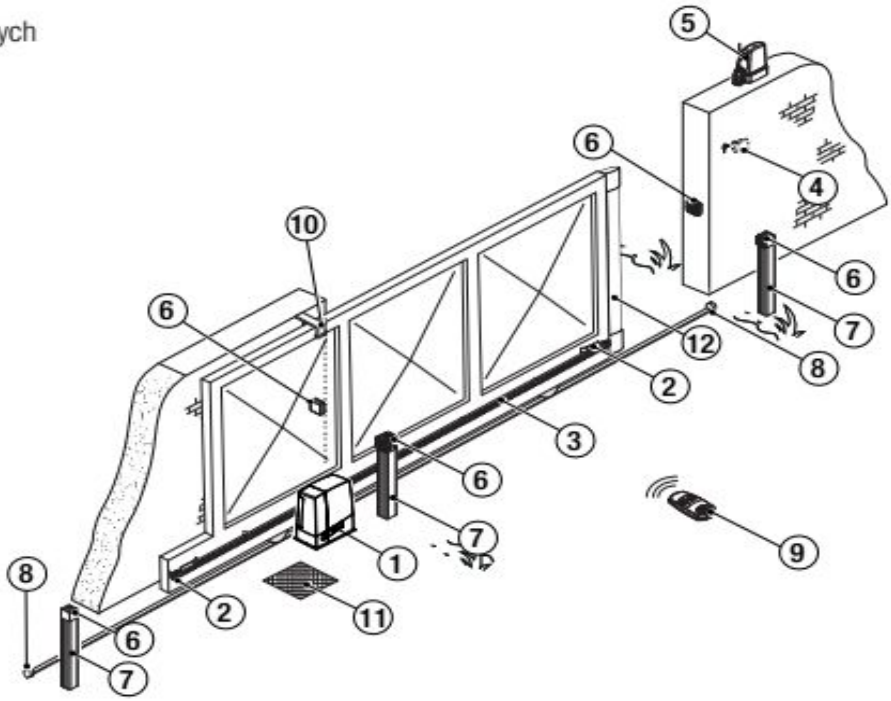

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44