

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/naped-do-bram-skrzydlowych-came-axi-axi20dgs-2m-p-6956.html>

## Napęd do bram skrzydłowych CAME AXI AXI20DGS 2m

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Cena                         | <b>1 018,08 zł</b>        |
| DOSTĘPNOŚĆ                   | <b>DOSTĘPNY</b>           |
| CZAS WYSYŁKI                 | <b>3 DNI</b>              |
| NUMER KATALOGOWY             | <b>AXI20DGS</b>           |
| KOD PRODUCENTA               | <b>AXI20DGS</b>           |
| Producent                    | <b>CAME</b>               |
| PRODUCENT                    | <b>CAME</b>               |
| ZASILANIE SILNIKA            | <b>24V</b>                |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA          | <b>NORMALNA</b>           |
| NAPĘD                        | <b>ELEKTROMECHANICZNY</b> |
| WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | <b>TAK</b>                |
| ZAKRES ZASTOSOWAŃ            | <b>DO 2,0 m</b>           |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX       | <b>2,0 m</b>              |
| ENKODER                      | <b>TAK</b>                |

### OPIS PRODUKTU

## Napęd do bram skrzydłowych CAME AXI AXI20DGS 2m

Samoblokujący siłownik 24 V D.C. z enkoderem do bram skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 2 m.

### Skład zestawu

- 1x Siłownik 24V **CAME AXI20DGS 801MP-0030**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Napęd łączący nowatorskie rozwiązania techniczne z najnowocześniejszą elektroniką. Dzięki doborowi najlepszych materiałów i szczegółowemu procesowi projektowania jest to rozwiązanie bezpieczne, niezawodne i wysoce efektywne

### Cechy napędu

- Zasilanie silnika: 24V
- Spowolnienie przy zamykaniu
- Cicha praca
- Gwint stożkowy i nowa śruba ślimakowa gwarantują płynny ruch i cichą pracę przy jednocześnie zwiększonej mocy
- Fabryczne mechaniczne wyłączniki krańcowe

### Funkcje centrali



- Pamięć umożliwiającą zastosowanie tych samych ustawień w różnych instalacjach
- Oznakowane kolorami listwy połączeniowe
- Moduły pozwalające na rozszerzenie instalacji o dodatkowe opcje: CAME CONNECT (GSM, LAN, WiFi), moduł oszczędzania energii

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME**  
**aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**  
**sprawdź PILOTY CAME**

\*:  
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**  
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**


3:

## DANE TECHNICZNE


| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME AXI             |                |          |
|------------------------------------------------|----------------|----------|
| Typ                                            | AXI20DGS       | AXI25DGS |
| Stopień zabezpieczenia                         | IP44           |          |
| Zasilanie centrali sterującej                  | 230 V 50/60 Hz |          |
| Zasilanie silnika                              | 24 V D.C.      |          |
| Pobór mocy w trybie stand-by                   | 7 W            |          |
| Pobór mocy w trybie stand-by<br>z modułem RGP1 | 0,5 W          |          |
| Moc maksymalna                                 | 120W           |          |
| Cykl pracy                                     | 50,00%         |          |
| Czas otwarcia (do 90°)                         | 15 s*          |          |
| Temperatura pracy                              | -20°C - +55°C  |          |
| Klasa izolacji                                 | 3              |          |
| Przełożenie przekładni                         | 1/36           |          |
| Siła ciągu                                     | 400 N - 2000 N |          |
| Waga                                           | 5,5 kg         | 6 kg     |

## RYSUNEK


### WYMIARY ZEWNĘTRZNE

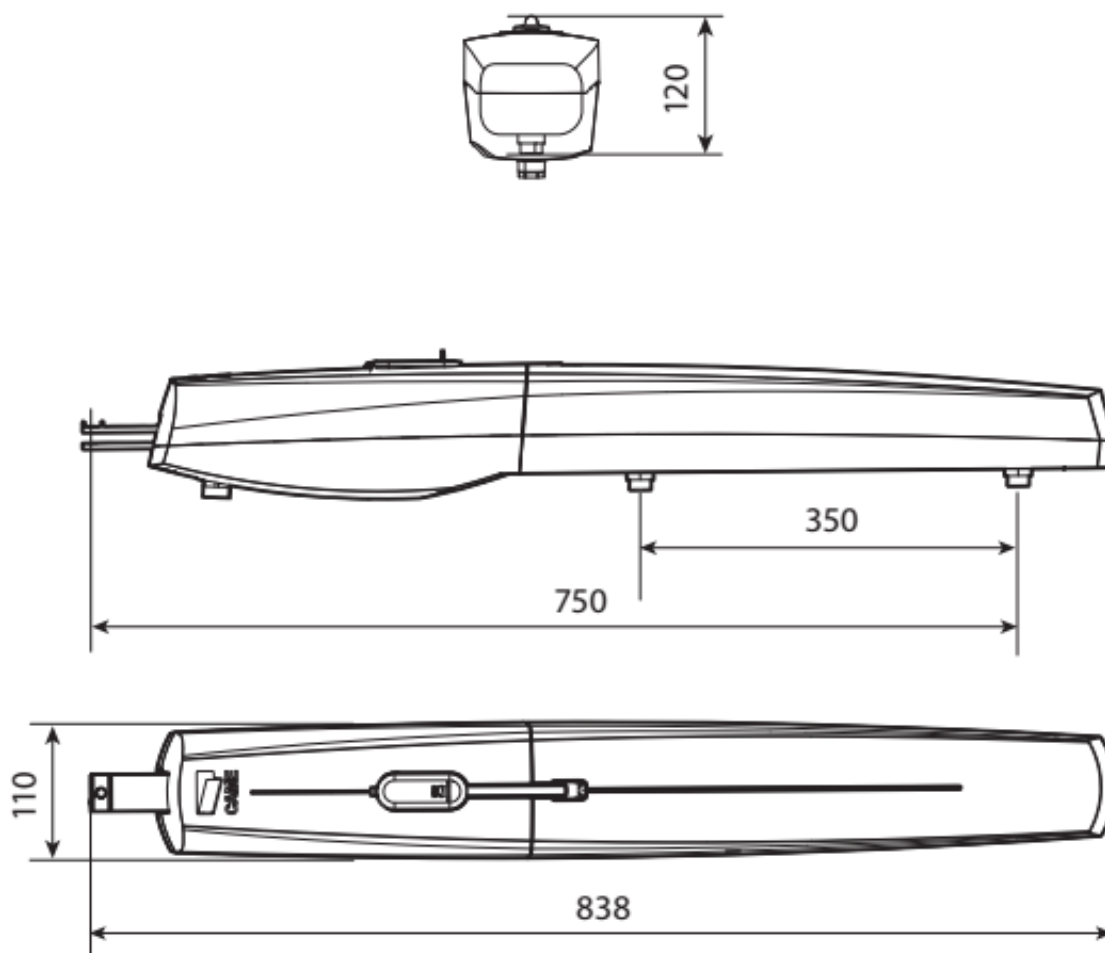

## SCHEMAT INSTALACJI

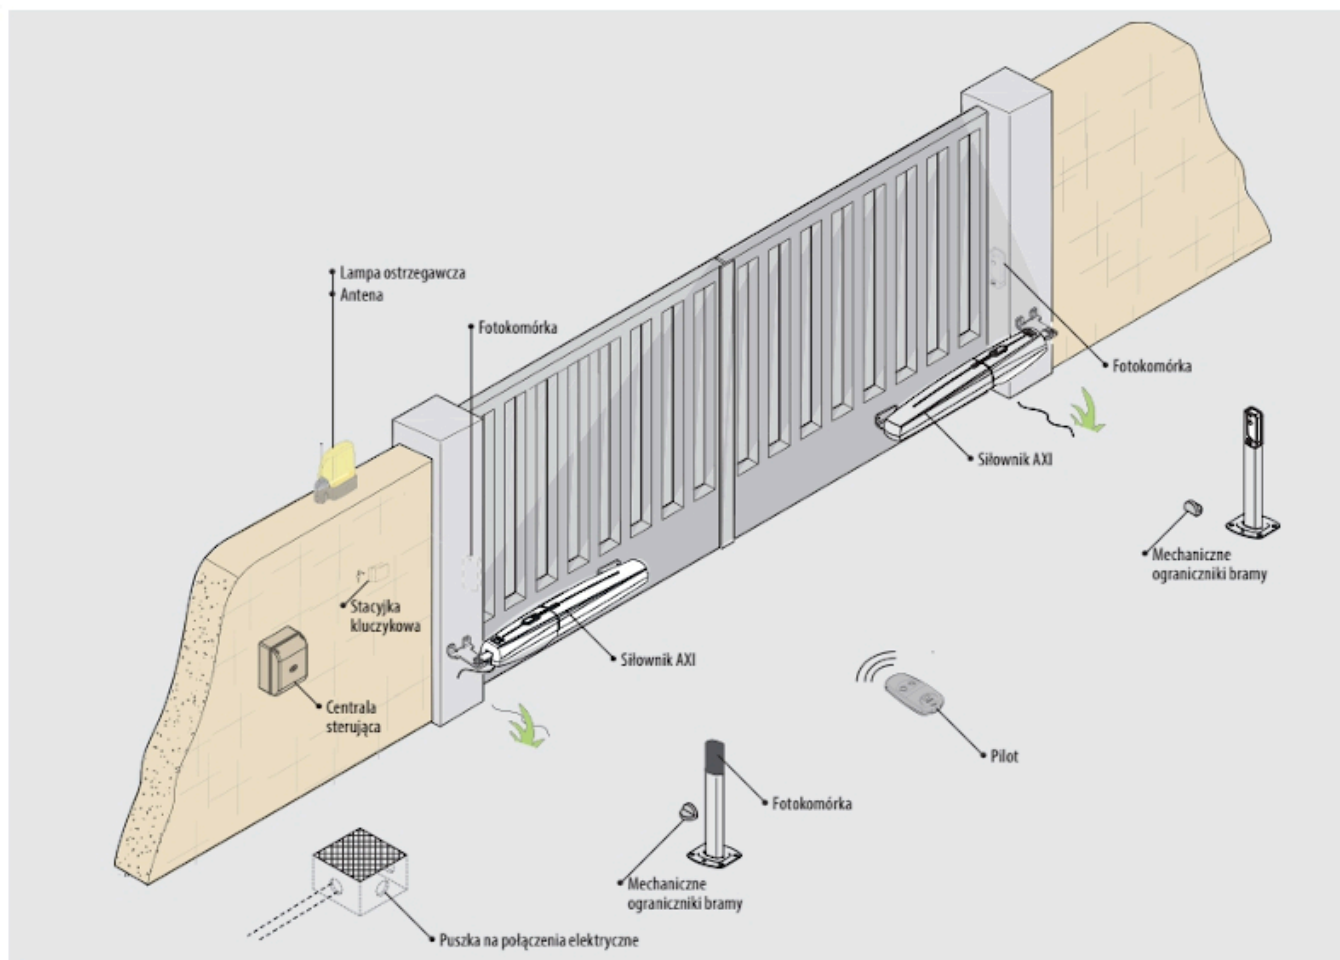

## SPECYFIKACJA INSTALACJI

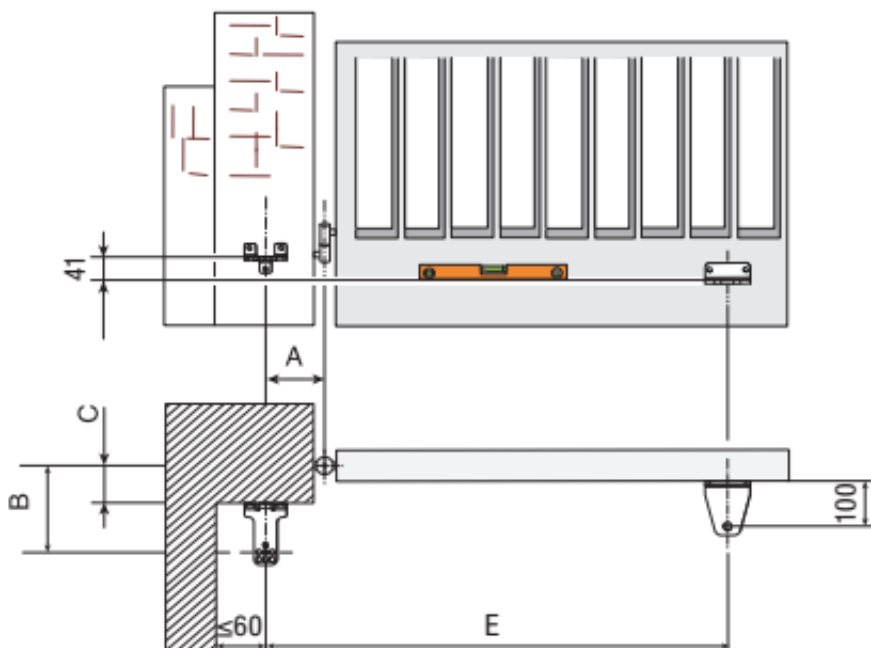

| KĄT OTWARCIA | A MM | B MM      | C MM   | E MM |
|--------------|------|-----------|--------|------|
| 90°          | 130  | 110 ÷ 170 | 0 ÷ 60 | 750  |
| 115°         | 150  | 110 ÷ 160 | 0 ÷ 50 | 750  |

## MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

---

**tel. (22) 788 10 44**