



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 00:23

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/naped-do-bram-skrzydlowych-came-fast-plus-atomo-p-1211.html>



Napęd do bram skrzydłowych CAME FAST PLUS ATOMO

Cena	2 568,24 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	FAST PLUS ATOMO
KOD PRODUCENTA	FAST PLUS ATOMO
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	2,3 m

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram skrzydłowych CAME FAST PLUS SPACE

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- Siłownik 230V z wbudowaną płytą ZF1 **CAME FA70230CB**
- Siłownik 230V **CAME FA70230**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Automatyka szybka w montażu



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

FAST to nowy siłownik z ramieniem łamanym do bram o długości jednego skrzydła do 2,3m. Ten nowy produkt jest dostosowany do szczególnych wymagań instalacyjnych - może być montowany na słupkach o szerokości do 20cm. Wybierając siłowniki z serii FAST, wybierają państwo produkt łatwy i szybki w montażu

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny z ramieniem łamanym. Czas otwarcia 18s do 90°. Posiada wbudowaną centralę oraz dwa wbudowane wyłączniki krańcowe. Maksymalna długość jednego skrzydła 2,3m.

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME**

*:
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAN SIŁOWNIKA CAME FAST

DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	MASA SKRZYDŁA
1,00 m	300 kg
1,50 m	250 kg
2,00 m	215 kg
2,30 m	200 kg

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FAST

Typ	FA70230 / FA70230CB	FA7024 / FA7024CB
Stopień zabezpieczenia	IP54	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz / 24 V D.C.
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,4 A	-
Moc maksymalna silnika	160 W	140 W
Cykl pracy	30,00%	praca intensywna
Siła ciągu	180 Nm	
Termiczne zabezp. silnika	150°C	150°C
Czas otwarcia (do 90°)	15 s	13 s - 30 s
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.	




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

RYSUNEK


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

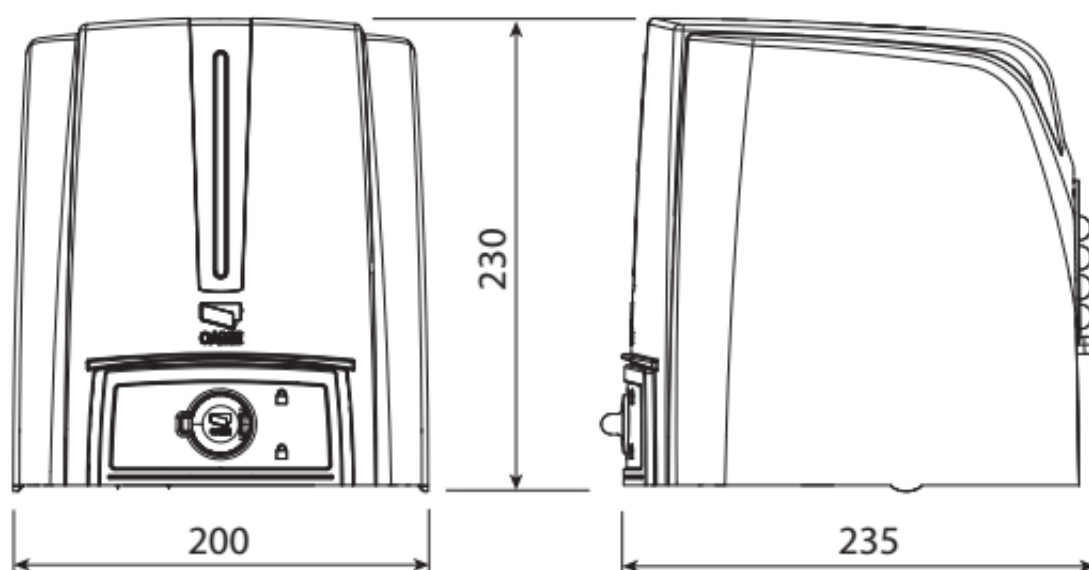




SPECYFIKACJA INSTALACJI

Montaż z ramieniem transmisyjnym przegubowym
(standard)

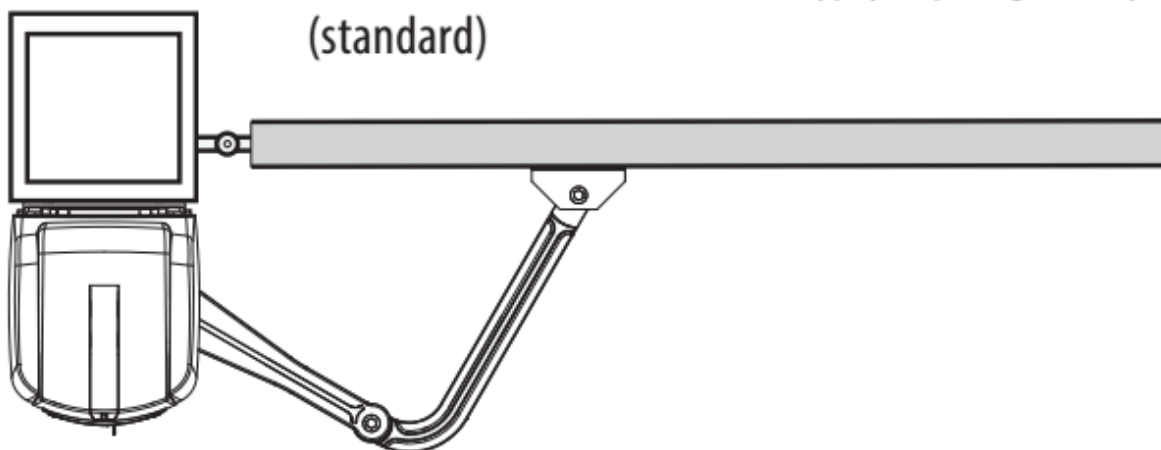

Montaż z ramieniem transmisyjnym prostym i szyną
(STYLO-BD)

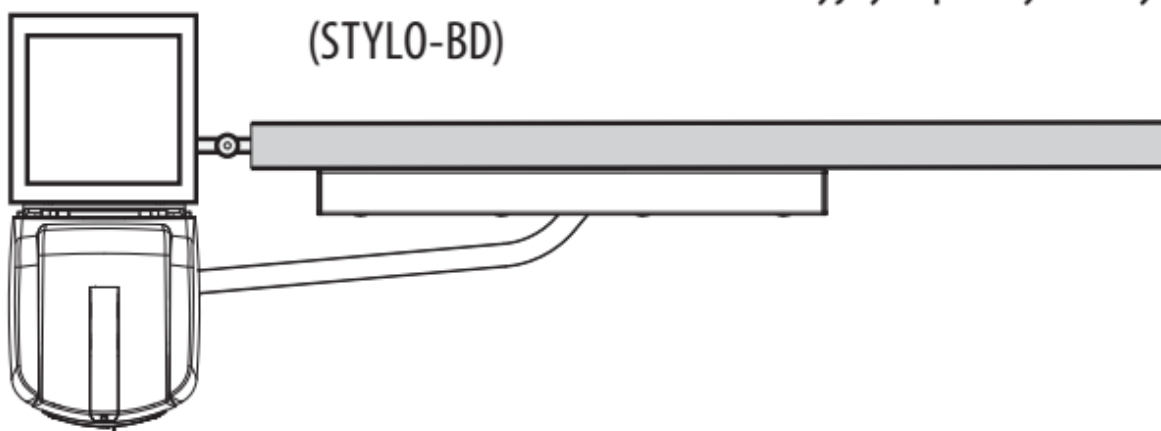


SCHEMAT INSTALACJI




CAME

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

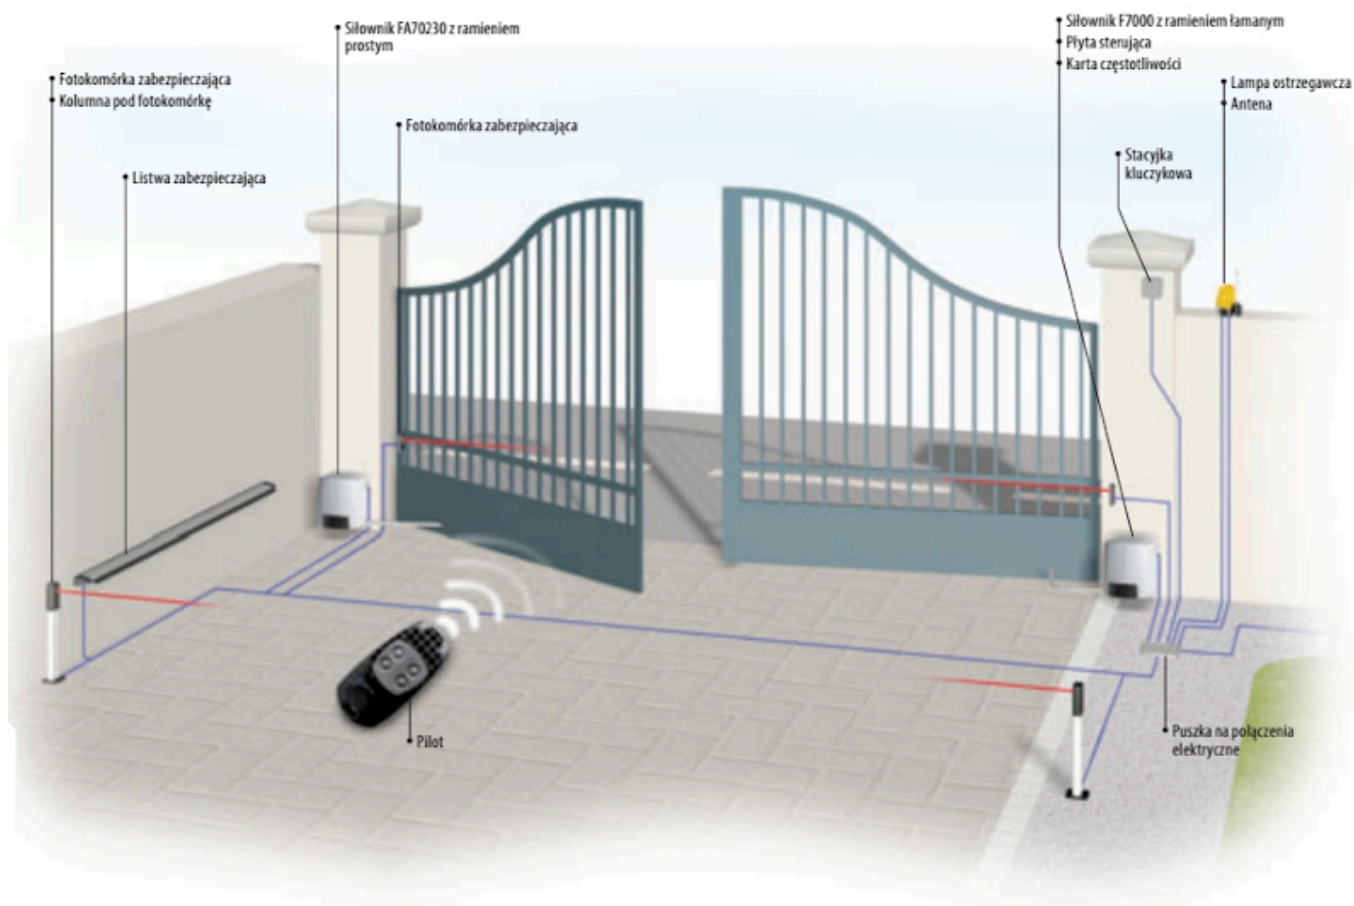

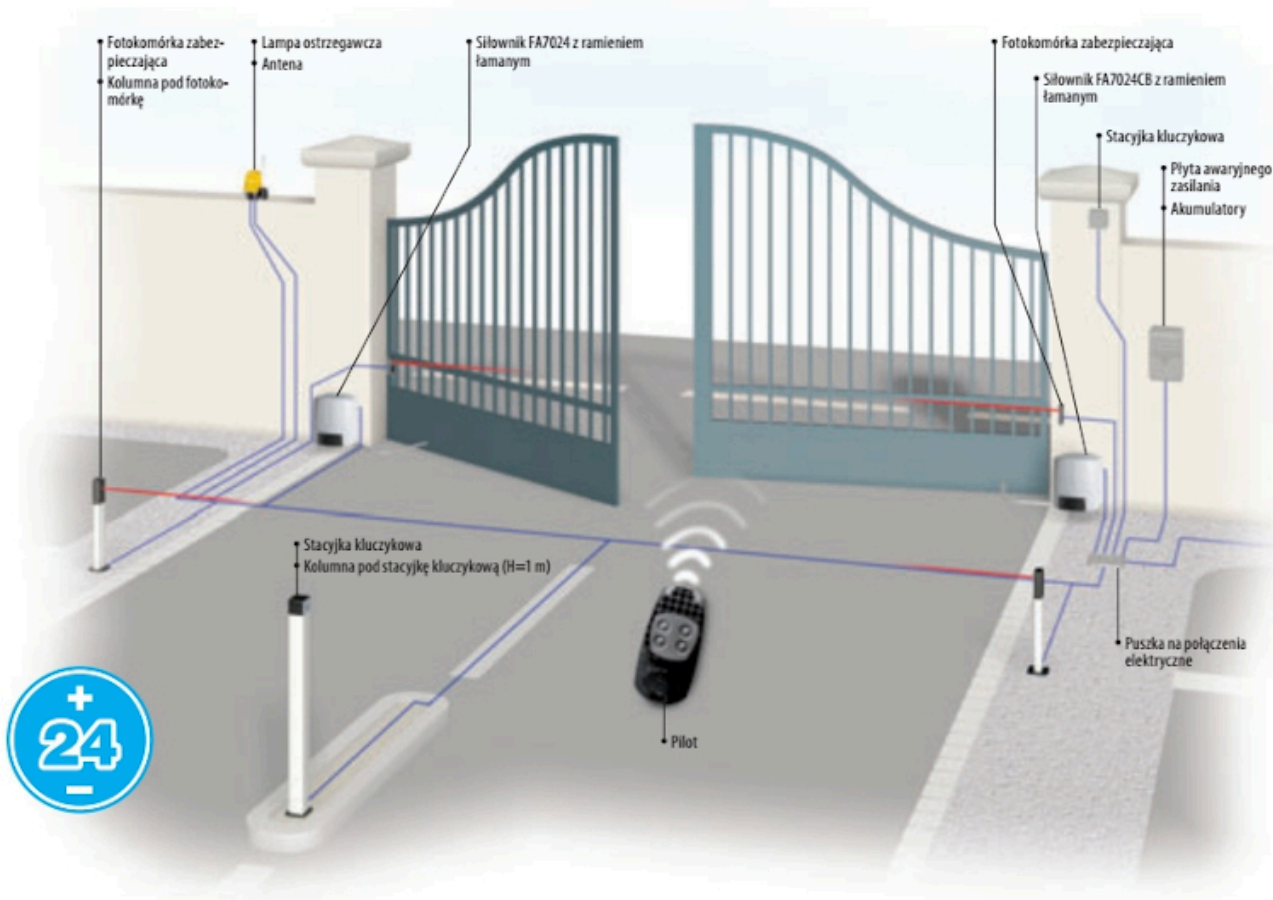

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

tel. (22) 243 02 45
