Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:05

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/naped-do-bramy-came-stylo-space-przejazd-dla-aut-p-792.html



Napęd do bramy CAME STYLO SPACE Przejazd dla aut

DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ZESTAW STYLO PRZEJAZD**
KOD PRODUCENTA	**STYLO PRZEJAZD**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**NIE**
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	**DO 2,0 m**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	**1,8 m**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bramy CAME STYLO Przejazd dla aut

Skład zestawu


- Samoblokujący siłownik **CAME STYLO-ME**
- Ramię łamane **CAME STYLO-BS**
- Centrala sterująca **CAME ZL92**
- Karta częstotliwości **CAME AF43SP**
- Lampa ostrzegawcza **CAME KIARO KLED24**
- Fotokomórki **CAME DIR10**
- Pilot 2-kanałowy **CAME SPACE SP2**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU PILOTA I RADIOODBIORNIKA

W TYM CELU ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU Z DZIAŁEM OBSŁUGI

- STARSZY ZESTAW - **PILOT SPACE SP2** + **RADIOODBIORNIK AF43SP**
- NOWSZY ZESTAW - **PILOT TOP TOP44RBN** + **RADIOODBIORNIK AF43S**

Niewielki rozmiar, wspaniale osiągi
Wąski, kompaktowy i o wyjątkowym designie. STYLO to nowe rozwiązanie dla małych i średnich bram uchylnych. Łatwy w montażu na istniejących już bramach bez żadnego uprzedniego przygotowania oraz na wąskich słupkach. Najlepsza technologia i bezpieczeństwo CAME skupione na ledwie kilku centymetrach powierzchni.

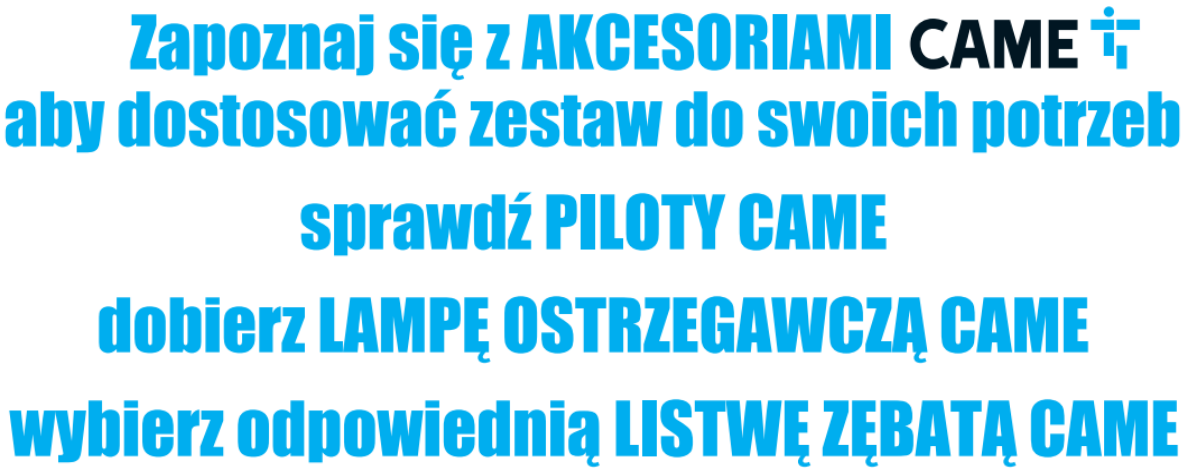

*:

1:

2:

3:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PILOT SPACE: 1 SZT , 2 SZT


DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME STYLO	
DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	MASA SKRZYDŁA
0,80 m	150 kg
1,20 m	125 kg
1,80 m	100 kg


DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME STYLO	
Typ	STYLO-ME
Stopień zabezpieczenia	IP54
Zasilanie centrali	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	5 A maks.

Moc maksymalna silnika	48 W
Cykl pracy	Praca intensywna
Maks. moment obrotowy	100 Nm
Czas otwarcia (do. 90°)	Regulowany
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.

RYSUNEK

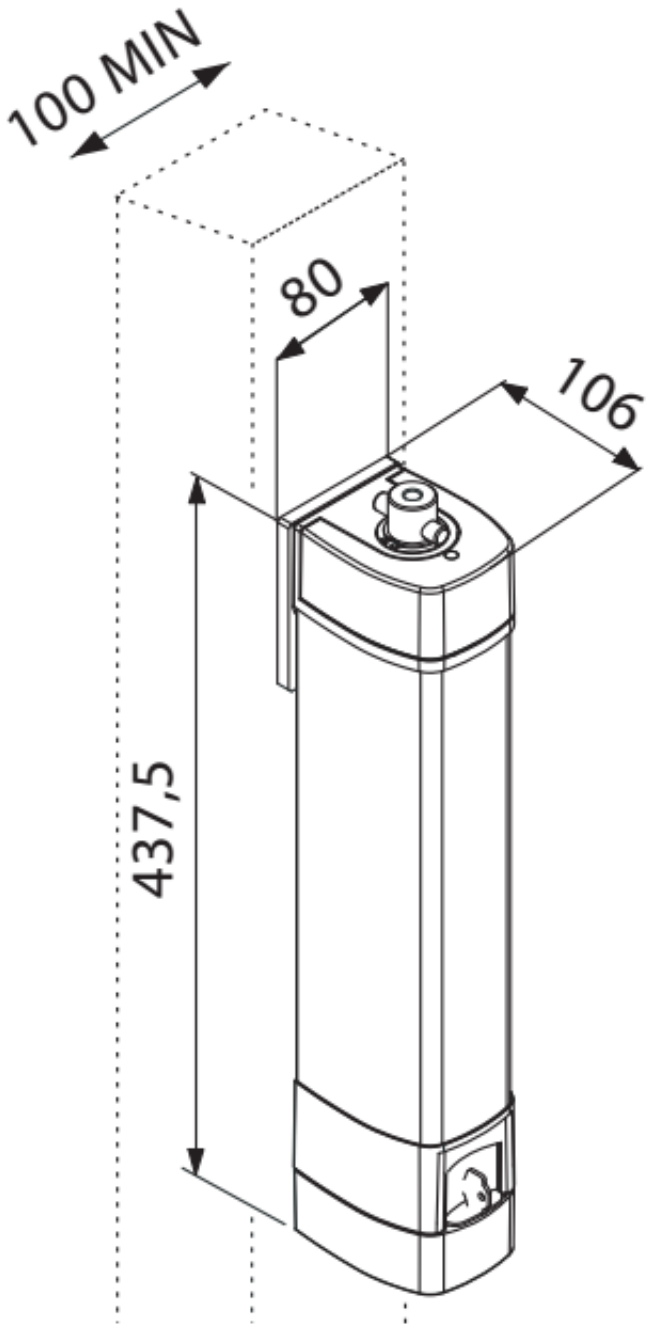

100 MIN
80
106
437,5

SPECYFIKACJA INSTALACJI

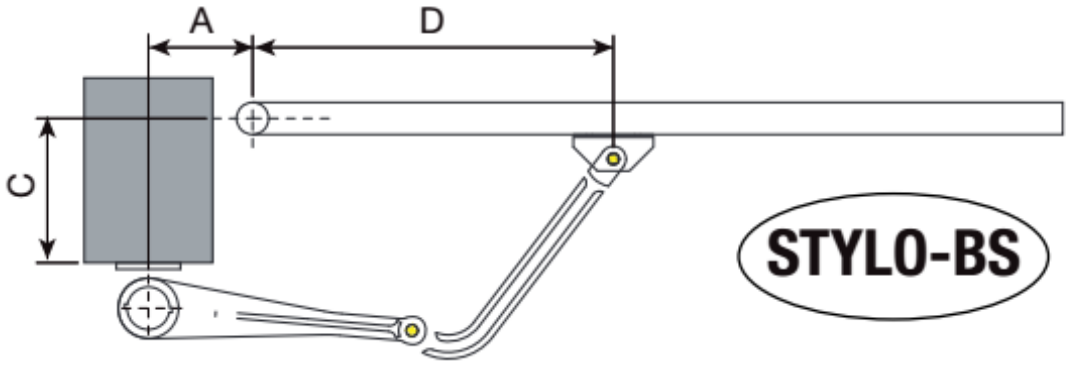


STYLO-BS

KĄT OTWARCIA	A MM	C MM	D MM
90°	90	0 ÷ 180	450
90°	130	180	450
120°	170	0	450

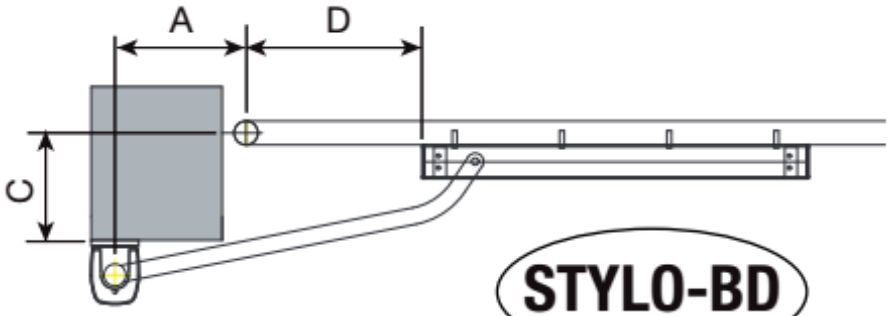


STYLO-BD

KĄT OTWARCIA	A MM	C MM	D MM
90°	90	0 ÷ 180	450
90°	130	180	450
120°	170	0	450

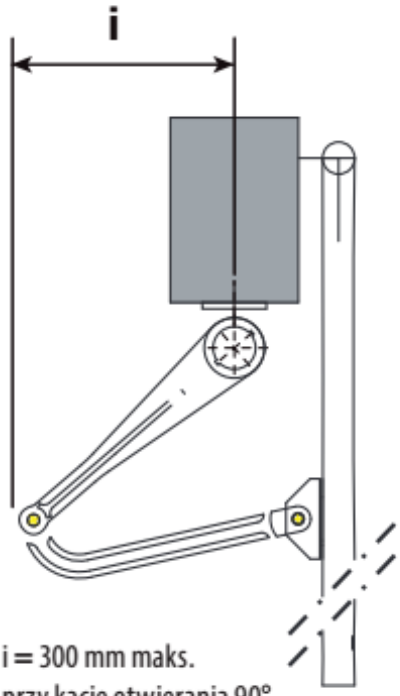

i = 300 mm maks.
przy kącie otwierania 90°

SCHEMAT INSTALACJI

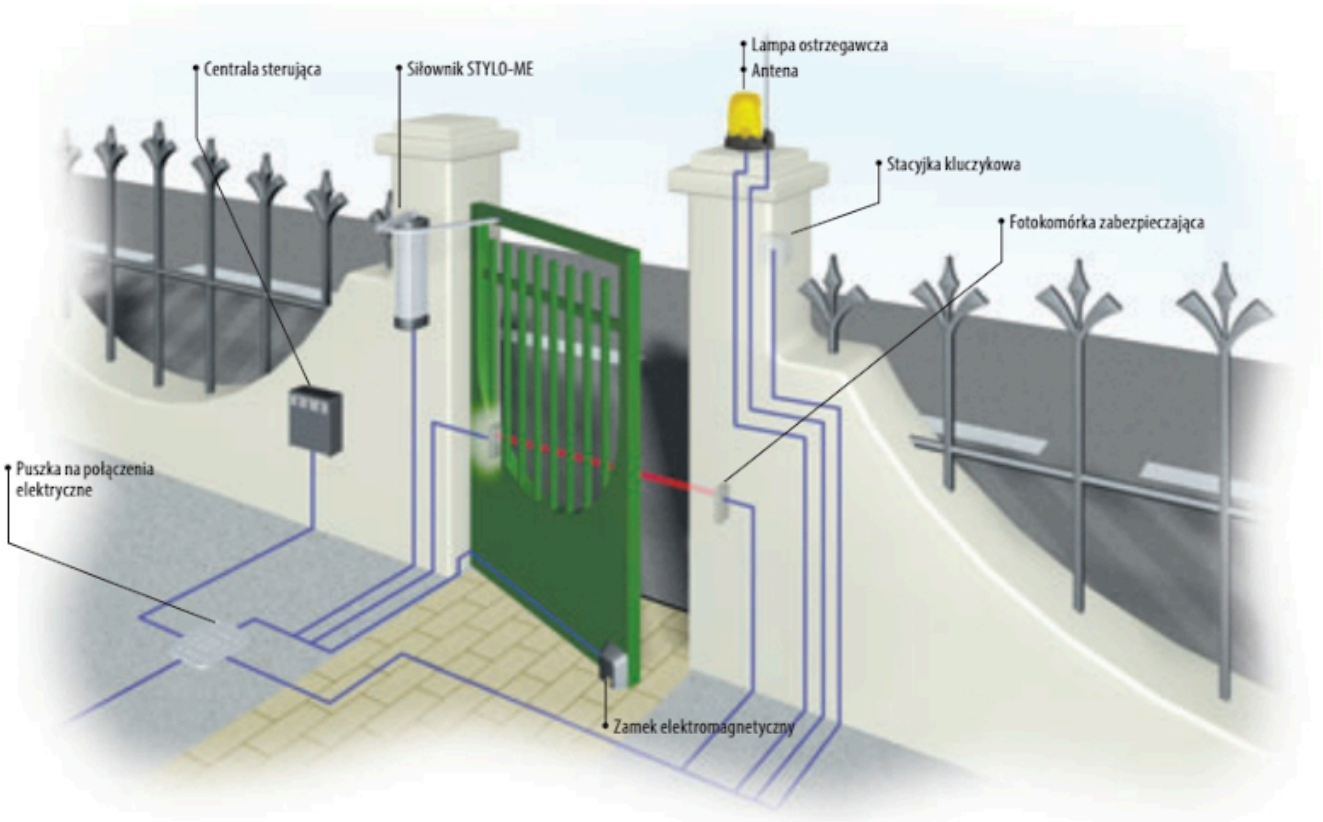

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44