Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:31

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/odbojnica-herz-gc-demontowalna-dluga-p-5995.html



Odbojnica HERZ GC - demontowalna długa

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ODB TYP D-D**
KOD PRODUCENTA	**ODB TYP D-D**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Odbojnica HERZ GC - demontowalna długa


Odbojnice demontowalne stosuje się głównie w celu wygrodzenia przestrzeni niebezpiecznych lub o ograniczonym dostępie, ograniczenia ruchu pieszego lub kołowego w miejscach niedozwolonych, zagrażających zdrowiu pracowników oraz ochrony urządzeń elewacyjnych przed ich przypadkowym uszkodzeniem. Odbojnice te umożliwiają zdemontowanie poprzeczek, pozwalając na warunkowy i swobodny dostęp do miejsc wcześniej wygrodzonych. Standardowo odbojnice demontowalne malowane są na kolor żółty oraz zostają oklejone czarną folią pierwszej lub drugiej generacji. Montowane są do podłoża przy użyciu kołków rozporowych. Posiadamy w ofercie odbojnice demontowalne krótkie o wymiarach 1100x1560mm i odbojnice demontowalne długie o wymiarach 1100x3060mm. W każdym rodzaju, konstrukcja odbojnicy pozwala na demontaż poprzeczek. Na życzenie Klienta, wymiary odbojnic mogą zostać odpowiednio zmodyfikowane.

Odbojnica HERZ GC - demontowalna długa


- wersja ECO lub PRO
- słupki, poprzeczki: 50x50, 60x60
- słupek zaślepiany kapturkiem stalowym lub pcv
- demontowalne poprzeczki
- montaż na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899



odbojnica demontowalna krótka

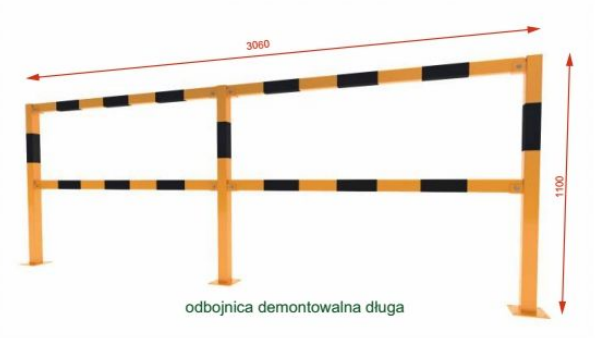

odbojnica demontowalna długa



demontowalne poprzeczki



spaw klasy C (PRO)



folia



montaż: stopa