Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:11

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/odbojnica-narozna-herz-gc-1100-76-1mm-rownoramienna-p-5964.html



Odbojnica narożna HERZ GC 1100 ø76,1mm - równoramienna

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ODB TYP NR1100 ø76,1**
KOD PRODUCENTA	**ODB TYP NR1100 ø76,1**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Odbojnica narożna HERZ GC 1100 ø76,1mm - równoramienna

Odbojnice narożne wykorzystuje się na przykład w magazynach, halach, zakładach przemysłowych oraz na placach przeładunkowych. Ich zadaniem jest ochrona elementów narożnych przed wjechaniem w nie wózkiem widłowym, samochodem bądź też innym pojazdem transportu wewnętrznego przedsiębiorstwa. Chronionym elementem narożnym mogą być:

- filary,
- słupy nośne,
- narożniki ścian,
- elewacje,
- regały,
- bramy wjazdowe,
- szyby windowe.


Odbojnice narożne GC SAFETY bardzo dobrze sprawdzają się również jako zabezpieczenie urządzeń przemysłowych.

Odbojnice narożne GC SAFETY wyróżniają się podwyższoną odpornością na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne oraz korozję i niesprzyjające warunki pogodowe, takie jak deszcz, śnieg, skrajnie wysokie i niskie temperatury. Podwyższona wytrzymałość naszych produktów to wynik zastosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci:

- powłoki cynkowej,
- farby w kolorze z palety RAL.

ODBOJNICE NAROŻNE

- **300/600/1100 ø60,3mm równoramienne**
- **300/600/1100 ø76,1mm równoramienne**
- wersja ECO lub PRO
- rama ø60,3, ø76,1
- folia: I lub II generacji
- montaż na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

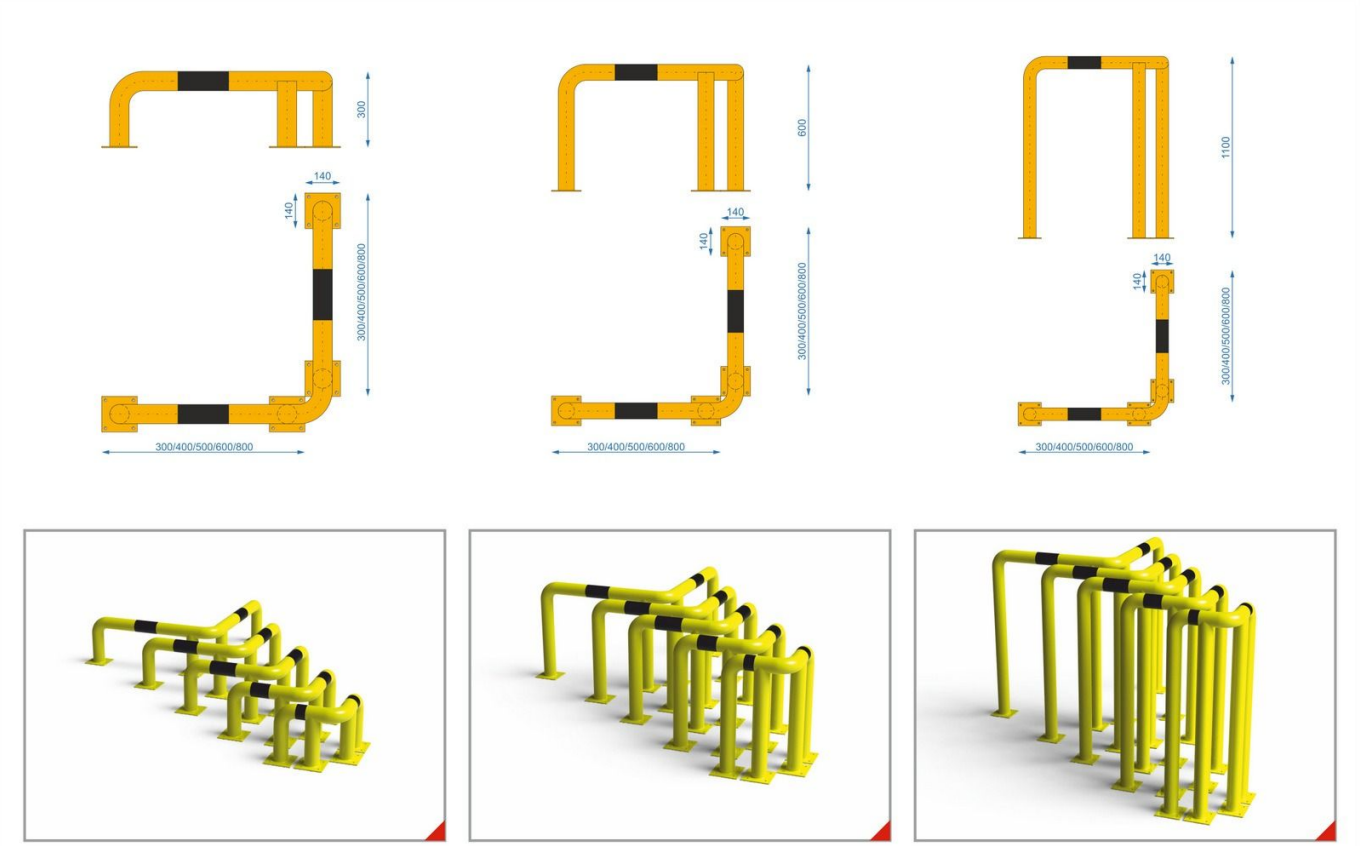

Nazwa	Długość ramion	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Wymiary stopy	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
ODBOJNICA NAROŻNA	300 mm	300 mm	ø 76,1x2 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA NAROŻNA	400 mm	300 mm	ø 76,1x2 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA NAROŻNA	500 mm	300 mm	ø 76,1x2 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA NAROŻNA	600 mm	300 mm	ø 76,1x2 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA NAROŻNA	800 mm	300 mm	ø 76,1x2 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA NAROŻNA	według projektu	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu

Nazwa	Długość ramion	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Wymiary stopy	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
ODBOJNICA NAROŻNA	300 mm	600 mm	ø 76,1x2 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA NAROŻNA	400 mm	600 mm	ø 76,1x2 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA NAROŻNA	500 mm	600 mm	ø 76,1x2 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA NAROŻNA	600 mm	600 mm	ø 76,1x2 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA NAROŻNA	800 mm	600 mm	ø 76,1x2 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA NAROŻNA	według projektu	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu

Nazwa	Długość ramion	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Wymiary stopy	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
ODBOJNICA NAROŻNA	300 mm	1100 mm	ø 76,1x2 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA NAROŻNA	400 mm	1100 mm	ø 76,1x2 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA NAROŻNA	500 mm	1100 mm	ø 76,1x2 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA NAROŻNA	600 mm	1100 mm	ø 76,1x2 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA NAROŻNA	800 mm	1100 mm	ø 76,1x2 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA NAROŻNA	według projektu	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu