Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:42

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/odbojnica-przemyslowa-herz-gc-u3-800-76-1mm-p-5976.html



# Odbojnica przemysłowa HERZ GC U3 800 ø76,1mm

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **ODB TYP U3 800 ø76,1** |
| KOD PRODUCENTA | **ODB TYP U3 800 ø76,1** |
| Producent | **HERZ SYSTEM** |

## OPIS PRODUKTU

### Odbojnica przemysłowa HERZ GC U-3 800 ø76,1mm

Odbojnice TYP U wykorzystuje się na przykład w magazynach, halach, zakładach przemysłowych oraz na placach przeładunkowych. Ich zadaniem jest ochrona elementów narożnych przed wjechaniem w nie wózkiem widłowym, samochodem bądź też innym pojazdem transportu wewnętrznego przedsiębiorstwa. Chronionym elementem narożnym mogą być:

- filary,
- słupy nośne,
- narożniki ścian,
- elewacje,
- regały,
- bramy wjazdowe,
- szyby windowe.

Odbojnice narożne GC SAFETY bardzo dobrze sprawdzają się również jako zabezpieczenie urządzeń przemysłowych.


Odbojnice narożne GC SAFETY wyróżniają się podwyższoną odpornością na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne oraz korozję i niesprzyjające warunki pogodowe, takie jak deszcz, śnieg, skrajnie wysokie i niskie temperatury. Podwyższona wytrzymałość naszych produktów to wynik zastosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci:

- powłoki cynkowej,
- farby w kolorze z palety RAL.

**ODBOJNICE NAROŻNE TYP U**

- **300/600/800 ø60,3mm**
- **300/600/800 ø76,1mm**
- wersja ECO lub PRO
- rama ø60,3, ø76,1
- folia: I lub II generacji
- montaż na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461

- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

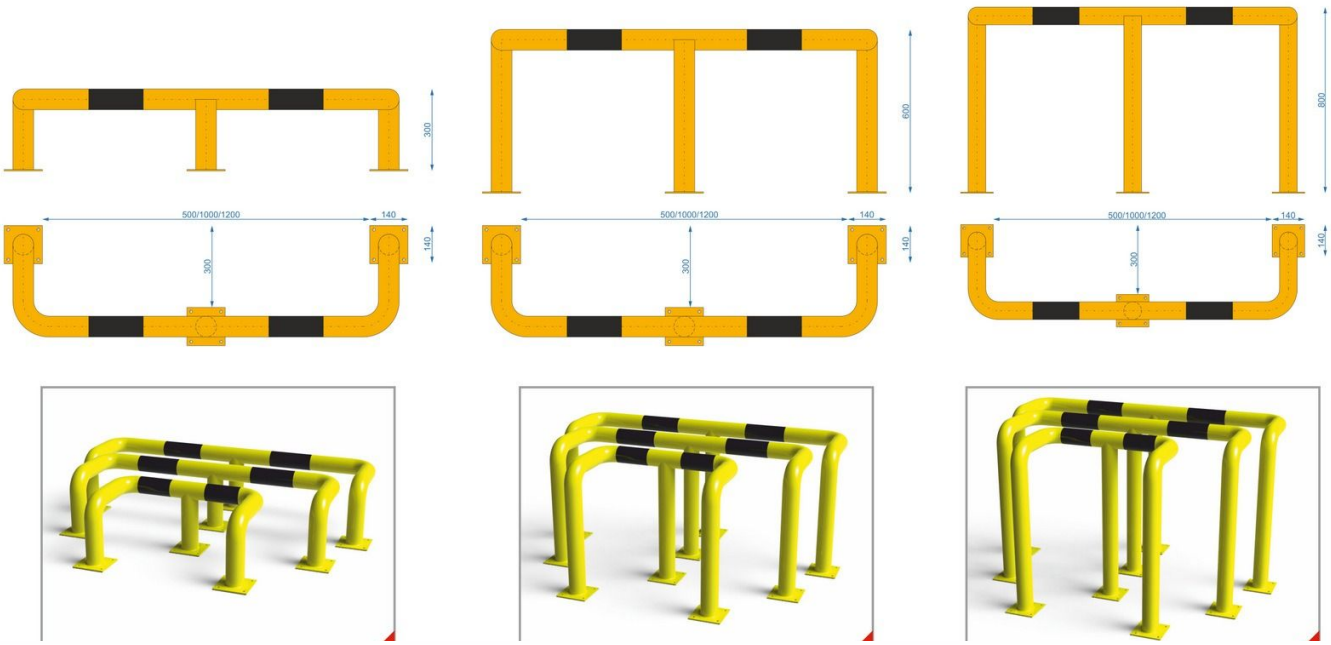


| Nazwa | Wymiary | Wysokość nad gruntem | Średnica rury | Wymiary stopy | Zabezpieczenie | Opcja | Sposób montażu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODBOJNICA U3 | 500x300 mm | 300 mm | ø 76,1x2 mm | 140x140x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | stopa |
| ODBOJNICA U3 | 1000x300 mm | 300 mm | ø 76,1x2 mm | 140x140x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | stopa |
| ODBOJNICA U3 | 1200x300 mm | 300 mm | ø 76,1x2 mm | 140x140x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | stopa |
| ODBOJNICA U3 | według projektu | według projektu | według projektu | według projektu | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | według projektu |

| Nazwa | Wymiary | Wysokość nad gruntem | Średnica rury | Wymiary stopy | Zabezpieczenie | Opcja | Sposób montażu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODBOJNICA U3 | 500x300 mm | 600 mm | ø 76,1x2 mm | 140x140x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | stopa |
| ODBOJNICA U3 | 1000x300 mm | 600 mm | ø 76,1x2 mm | 140x140x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | stopa |
| ODBOJNICA U3 | 1200x300 mm | 600 mm | ø 76,1x2 mm | 140x140x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | stopa |
| ODBOJNICA U3 | według projektu | według projektu | według projektu | według projektu | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | według projektu |

| Nazwa | Wymiary | Wysokość nad gruntem | Średnica rury | Wymiary stopy | Zabezpieczenie | Opcja | Sposób montażu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODBOJNICA U3 | 500x300 mm | 800 mm | ø 76,1x2 mm | 140x140x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | stopa |
| ODBOJNICA U3 | 1000x300 mm | 800 mm | ø 76,1x2 mm | 140x140x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | stopa |
| ODBOJNICA U3 | 1200x300 mm | 800 mm | ø 76,1x2 mm | 140x140x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | stopa |
| ODBOJNICA U3 | według projektu | według projektu | według projektu | według projektu | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | według projektu |