



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 17:07

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/odbojnica-przemyslowa-herz-gc-u4-300-60-3mm-p-5965.html>

## Odbojnica przemysłowa HERZ GC U4 300 ø60,3mm



| DOSTĘPNOŚĆ       | NA ZAMÓWIENIE                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | <b>Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44</b> |
| NUMER KATALOGOWY | <b>ODB TYP U4 300 ø60,3</b>                         |
| KOD PRODUCENTA   | <b>ODB TYP U4 300 ø60,3</b>                         |
| Producent        | <b>HERZ SYSTEM</b>                                  |

### OPIS PRODUKTU

#### Odbojnica przemysłowa HERZ GC U-4 300 ø60,3mm

Odbojnice TYP U wykorzystuje się na przykład w magazynach, halach, zakładach przemysłowych oraz na placach przeładunkowych. Ich zadaniem jest ochrona elementów narożnych przed wjechaniem w nie wózkiem widłowym, samochodem bądź też innym pojazdem transportu wewnętrznego przedsiębiorstwa. Chronionym elementem narożnym mogą być:

- filary,
- słupy nośne,
- narożniki ścian,
- elewacje,
- regały,
- bramy wjazdowe,
- szyby windowe.

Odbojnice narożne GC SAFETY bardzo dobrze sprawdzają się również jako zabezpieczenie urządzeń przemysłowych.

Odbojnice narożne GC SAFETY wyróżniają się podwyższoną odpornością na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne oraz korozję i niesprzyjające warunki pogodowe, takie jak deszcz, śnieg, skrajnie wysokie i niskie temperatury. Podwyższona wytrzymałość naszych produktów to wynik zastosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci:

- powłoki cynkowej,
- farby w kolorze z palety RAL.

#### ODBOJNICE NAROŻNE TYP U





- **300/600/1100 ø60,3mm**
- **300/600/1100 ø76,1mm**
- wersja ECO lub PRO
- rama ø60,3, ø76,1
- folia: I lub II generacji
- montaż na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

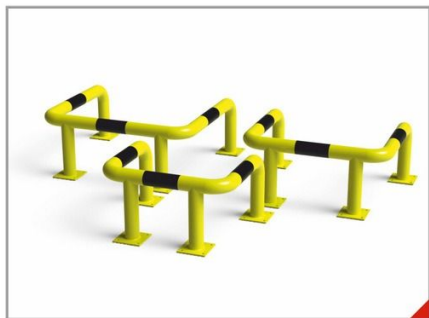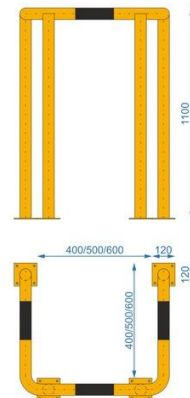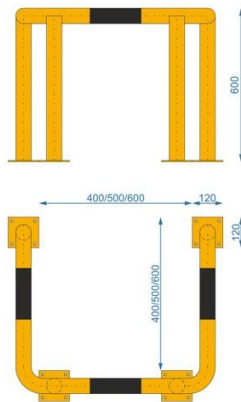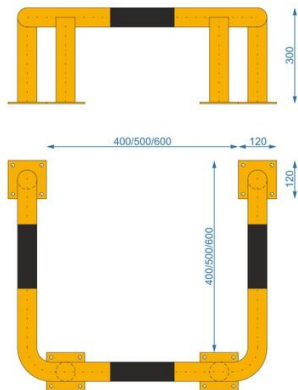

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

| Nazwa        | Wymiary         | Wysokość nad gruntem | Średnica rury   | Wymiary stopy   | Zabezpieczenie                                   | Opcja                                 | Sposób montażu  |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ODBOJNICA U4 | 400x400 mm      | 300 mm               | ø 60,3x2 mm     | 120x120x5 mm    | ocynk + RAL /<br>ocynk ogniowy<br>wg EN ISO 1461 | oklejenie folią<br>I lub II generacji | stopa           |
| ODBOJNICA U4 | 500x500 mm      | 300 mm               | ø 60,3x2 mm     | 120x120x5 mm    | ocynk + RAL /<br>ocynk ogniowy<br>wg EN ISO 1461 | oklejenie folią<br>I lub II generacji | stopa           |
| ODBOJNICA U4 | 600x600 mm      | 300 mm               | ø 60,3x2 mm     | 120x120x5 mm    | ocynk + RAL /<br>ocynk ogniowy<br>wg EN ISO 1461 | oklejenie folią<br>I lub II generacji | stopa           |
| ODBOJNICA U4 | według projektu | według projektu      | według projektu | według projektu | ocynk + RAL /<br>ocynk ogniowy<br>wg EN ISO 1461 | oklejenie folią<br>I lub II generacji | według projektu |

| Nazwa        | Wymiary         | Wysokość nad gruntem | Średnica rury   | Wymiary stopy   | Zabezpieczenie                                   | Opcja                                 | Sposób montażu  |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ODBOJNICA U4 | 400x400 mm      | 600 mm               | ø 60,3x2 mm     | 120x120x5 mm    | ocynk + RAL /<br>ocynk ogniowy<br>wg EN ISO 1461 | oklejenie folią<br>I lub II generacji | stopa           |
| ODBOJNICA U4 | 500x500 mm      | 600 mm               | ø 60,3x2 mm     | 120x120x5 mm    | ocynk + RAL /<br>ocynk ogniowy<br>wg EN ISO 1461 | oklejenie folią<br>I lub II generacji | stopa           |
| ODBOJNICA U4 | 600x600 mm      | 600 mm               | ø 60,3x2 mm     | 120x120x5 mm    | ocynk + RAL /<br>ocynk ogniowy<br>wg EN ISO 1461 | oklejenie folią<br>I lub II generacji | stopa           |
| ODBOJNICA U4 | według projektu | według projektu      | według projektu | według projektu | ocynk + RAL /<br>ocynk ogniowy<br>wg EN ISO 1461 | oklejenie folią<br>I lub II generacji | według projektu |

| Nazwa        | Wymiary         | Wysokość nad gruntem | Średnica rury   | Wymiary stopy   | Zabezpieczenie                                   | Opcja                                 | Sposób montażu  |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ODBOJNICA U4 | 400x400 mm      | 1100 mm              | ø 60,3x2 mm     | 120x120x5 mm    | ocynk + RAL /<br>ocynk ogniowy<br>wg EN ISO 1461 | oklejenie folią<br>I lub II generacji | stopa           |
| ODBOJNICA U4 | 500x500 mm      | 1100 mm              | ø 60,3x2 mm     | 120x120x5 mm    | ocynk + RAL /<br>ocynk ogniowy<br>wg EN ISO 1461 | oklejenie folią<br>I lub II generacji | stopa           |
| ODBOJNICA U4 | 600x600 mm      | 1100 mm              | ø 60,3x2 mm     | 120x120x5 mm    | ocynk + RAL /<br>ocynk ogniowy<br>wg EN ISO 1461 | oklejenie folią<br>I lub II generacji | stopa           |
| ODBOJNICA U4 | według projektu | według projektu      | według projektu | według projektu | ocynk + RAL /<br>ocynk ogniowy<br>wg EN ISO 1461 | oklejenie folią<br>I lub II generacji | według projektu |