Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:19

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/odbojnica-przemyslowa-slupowa-herz-gc-1100-193-7mm-rurowa-p-5954.html



Odbojnica przemysłowa słupowa HERZ GC 1100 ø193,7mm rurowa

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ODB TYP S 1100 ø193,7**
KOD PRODUCENTA	**ODB TYP S 1100 ø193,7**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Odbojnica przemysłowa słupowa HERZ GC 1100 ø193,7mm rurowa

Zastosowanie odbojnic słupowych


Zastosowanie odbojnic słupowych jest praktycznie nieograniczone. Tym bardziej, że odbojniki GC SAFETY są odporne na korozję i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, przez co można je wykorzystywać nie tylko wewnątrz budynków, ale także na zewnątrz.

Odbojnice słupowe montuje się w miejscach, które są narażone na zniszczenia i uderzenia spowodowane przez pojazdy mechaniczne, na przykład wózki widłowe oraz samochody. Bardzo często stosuje się je w magazynach, halach przemysłowych, zakładach produkcyjnych, ale nie tylko. Wykorzystywane są również:

- na parkingach,
- do ochrony bram wjazdowych,
- do zabezpieczania maszyn przemysłowych,
- do wyznaczania ciągów komunikacyjnych,
- do ochrony ścian i elewacji,
- do zabezpieczania elementów narożnych i nośnych obiektów budowlanych.

Produkty marki GC SAFETY są łatwe w montażu. Posiadamy w ofercie odbojnice słupowe w wersji:

- na stopie,
- do wbetonowania.

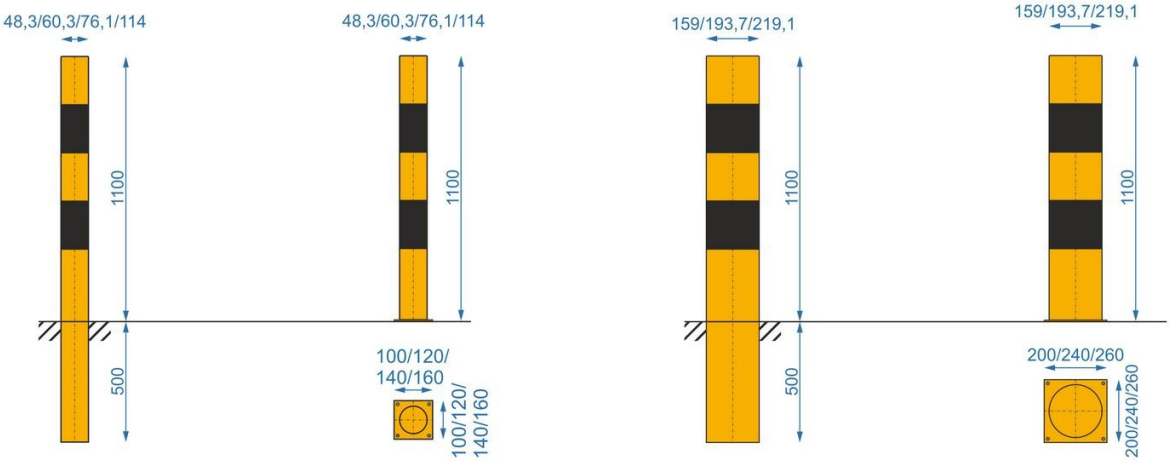





Nazwa	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Wymiary stopy	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
ODBOJNICA SŁUPOWA	1100 mm	ø 48,3x3 mm	100x100x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament lub stopa
ODBOJNICA SŁUPOWA	1100 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament lub stopa
ODBOJNICA SŁUPOWA	1100 mm	ø 76,1x3 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament lub stopa
ODBOJNICA SŁUPOWA	1100 mm	ø 114x3 mm	160x160x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament lub stopa
ODBOJNICA SŁUPOWA	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu

Nazwa	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Wymiary stopy	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
ODBOJNICA SŁUPOWA	1100 mm	ø 159x3 mm	200x200x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament lub stopa
ODBOJNICA SŁUPOWA	1100 mm	ø 193,7x3 mm	240x240x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament lub stopa
ODBOJNICA SŁUPOWA	1100 mm	ø 219,1x3 mm	260x260x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament lub stopa
ODBOJNICA SŁUPOWA	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu