**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 19:23

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/odbojnica-przemyslowa-slupowa-herz-gc-1100-48-3mm-rurowa-p-5949.html



# Odbojnica przemysłowa słupowa HERZ GC 1100 ø48,3mm rurowa

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **ODB TYP S 1100 ø48,3** |
| KOD PRODUCENTA | **ODB TYP S 1100 ø48,3** |
| Producent | **HERZ SYSTEM** |

## OPIS PRODUKTU

**Odbojnica przemysłowa słupowa HERZ GC 1100 ø48,3mm rurowa**

## Zastosowanie odbojnic słupowych


Zastosowanie odbojnic słupowych jest praktycznie nieograniczone. Tym bardziej, że odbojniki GC SAFETY są odporne na korozję i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, przez co można je wykorzystywać nie tylko wewnątrz budynków, ale także na zewnątrz.

Odbojnice słupowe montuje się w miejscach, które są narażone na zniszczenia i uderzenia spowodowane przez pojazdy mechaniczne, na przykład wózki widłowe oraz samochody. Bardzo często stosuje się je w magazynach, halach przemysłowych, zakładach produkcyjnych, ale nie tylko. Wykorzystywane są również:

- na parkingach,
- do ochrony bram wjazdowych,
- do zabezpieczania maszyn przemysłowych,
- do wyznaczania ciągów komunikacyjnych,
- do ochrony ścian i elewacji,
- do zabezpieczania elementów narożnych i nośnych obiektów budowlanych.

Produkty marki GC SAFETY są łatwe w montażu. Posiadamy w ofercie odbojnice słupowe w wersji:

- na stopie,
- do wbetonowania.

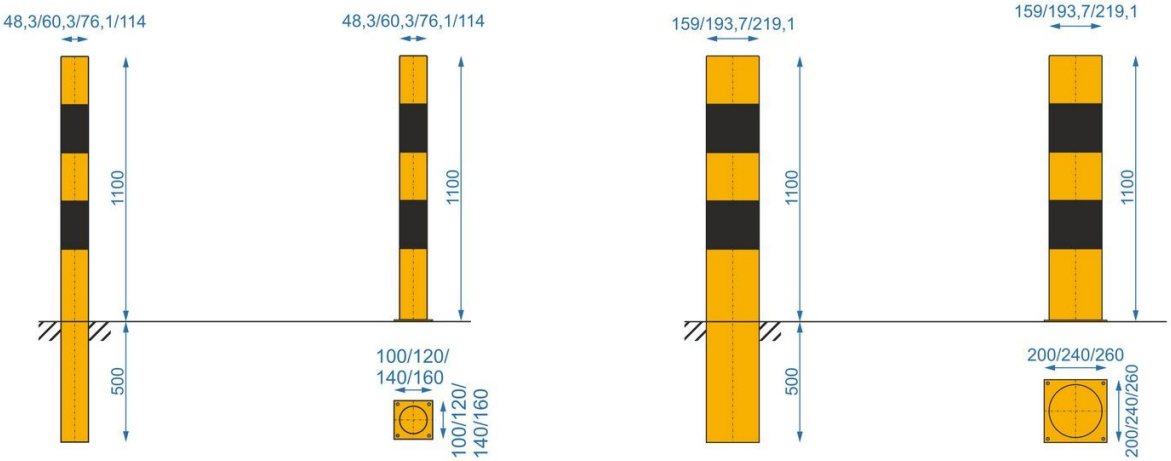






| Nazwa | Wysokość nad gruntem | Średnica rury | Wymiary stopy | Zabezpieczenie | Opcja | Sposób montażu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODBOJNICA SŁUPOWA | 1100 mm | ø 48,3x3 mm | 100x100x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament lub stopa |
| ODBOJNICA SŁUPOWA | 1100 mm | ø 60,3x3 mm | 120x120x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament lub stopa |
| ODBOJNICA SŁUPOWA | 1100 mm | ø 76,1x3 mm | 140x140x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament lub stopa |
| ODBOJNICA SŁUPOWA | 1100 mm | ø 114x3 mm | 160x160x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament lub stopa |
| ODBOJNICA SŁUPOWA | według projektu | według projektu | według projektu | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | według projektu |

| Nazwa | Wysokość nad gruntem | Średnica rury | Wymiary stopy | Zabezpieczenie | Opcja | Sposób montażu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODBOJNICA SŁUPOWA | 1100 mm | ø 159x3 mm | 200x200x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament lub stopa |
| ODBOJNICA SŁUPOWA | 1100 mm | ø 193,7x3 mm | 240x240x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament lub stopa |
| ODBOJNICA SŁUPOWA | 1100 mm | ø 219,1x3 mm | 260x260x5 mm | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament lub stopa |
| ODBOJNICA SŁUPOWA | według projektu | według projektu | według projektu | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | według projektu |