



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 11:42

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/odbojnica-przemyslowa-slupowa-herz-gc-1100-76-1mm-rurowa-p-5951.html>



Odbojnica przemysłowa słupowa HERZ GC 1100 ø76,1mm rurowa

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	ODB TYP S 1100 ø76,1
KOD PRODUCENTA	ODB TYP S 1100 ø76,1
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Odbojnica przemysłowa słupowa HERZ GC 1100 ø76,1mm rurowa

Zastosowanie odbojnic słupowych

Zastosowanie odbojnic słupowych jest praktycznie nieograniczone. Tym bardziej, że odbojniki GC SAFETY są odporne na korozję i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, przez co można je wykorzystywać nie tylko wewnątrz budynków, ale także na zewnątrz.

Odbojnice słupowe montuje się w miejscach, które są narażone na zniszczenia i uderzenia spowodowane przez pojazdy mechaniczne, na przykład wózki widłowe oraz samochody. Bardzo często stosuje się je w magazynach, halach przemysłowych, zakładach produkcyjnych, ale nie tylko. Wykorzystywane są również:

- na parkingach,
- do ochrony bram wjazdowych,
- do zabezpieczania maszyn przemysłowych,
- do wyznaczania ciągów komunikacyjnych,
- do ochrony ścian i elewacji,
- do zabezpieczania elementów narażonych i nośnych obiektów budowlanych.

Produkty marki GC SAFETY są łatwe w montażu. Posiadamy w ofercie odbojnice słupowe w wersji:


- na stopie,
- do wbetonowania.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**


HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME


48,3/60,3/76,1/114




48,3/60,3/76,1/114



159/193,7/219,1

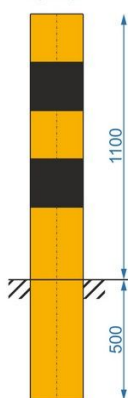

159/193,7/219,1

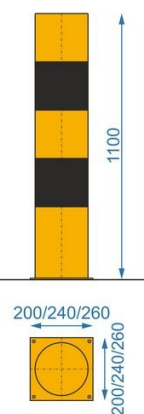

Nazwa	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Wymiary stopy	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
ODBOJNICA SŁUPOWA	1100 mm	ø 48,3x3 mm	100x100x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament lub stopa
ODBOJNICA SŁUPOWA	1100 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament lub stopa
ODBOJNICA SŁUPOWA	1100 mm	ø 76,1x3 mm	140x140x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament lub stopa
ODBOJNICA SŁUPOWA	1100 mm	ø 114x3 mm	160x160x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament lub stopa
ODBOJNICA SŁUPOWA	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu

Nazwa	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Wymiary stopy	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
ODBOJNICA SŁUPOWA	1100 mm	ø 159x3 mm	200x200x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament lub stopa
ODBOJNICA SŁUPOWA	1100 mm	ø 193,7x3 mm	240x240x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament lub stopa
ODBOJNICA SŁUPOWA	1100 mm	ø 219,1x3 mm	260x260x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament lub stopa
ODBOJNICA SŁUPOWA	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu