**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 19:22

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/odbojnica-regalowa-herz-gc-narozna-okalajaca-p-5992.html



# Odbojnica regałowa HERZ GC - narożna okalająca

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **ODB TYP R-NA-OK** |
| KOD PRODUCENTA | **ODB TYP R-NA-OK** |
| Producent | **HERZ SYSTEM** |

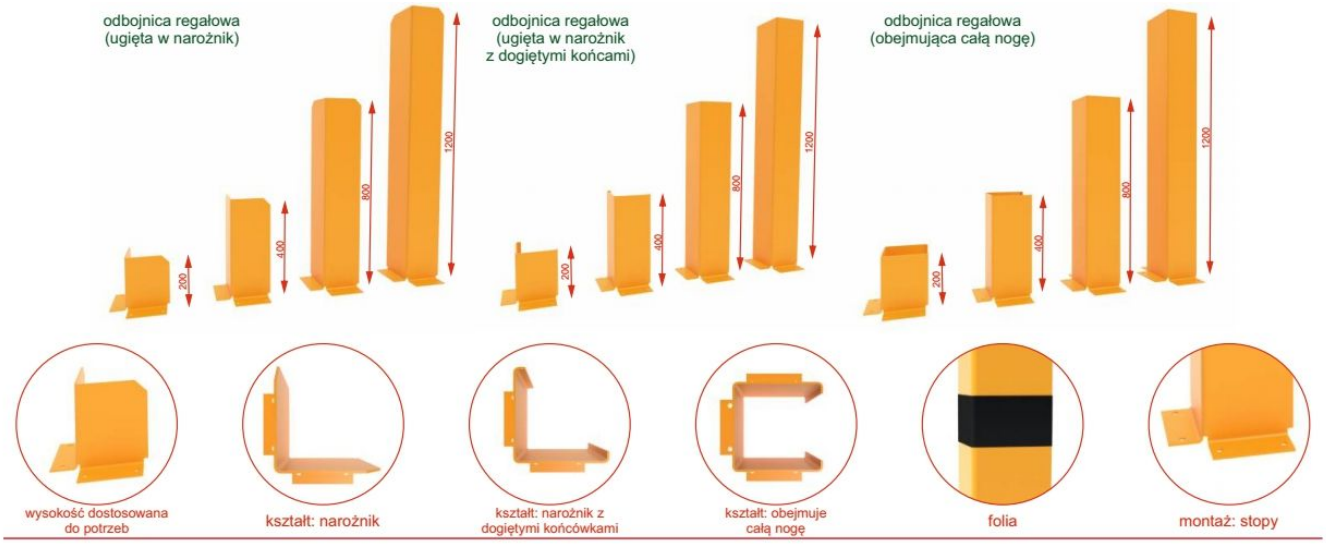
## OPIS PRODUKTU

### Odbojnica regałowa HERZ GC - narożna okalająca

Odbojnice regałowe wykorzystywane są do zabezpieczania regałów magazynowych oraz słupów nośnych konstrukcji stalowych. Tego typu odbojnice przemysłowe mają zastosowanie głównie w magazynach, choć sprawdzą się także w halach i zakładach produkcyjnych, stanowiąc skuteczną ochronę przed przypadkowym uderzeniem wózkiem widłowym. Odbojnice regałowe produkujemy w czterech wysokościach: 200, 400, 800 i 1200mm. Montowane są do podłoża poprzez odpowiednio ukształtowaną stopę przy użyciu kołków rozporowych. W zależności od kształtu odbojnicy, posiadamy w ofercie trzy rodzaje odbojnic regałowych: narożne (160x160mm), narożne z zagiętymi końcami (160x160mm), okalające z zagiętymi końcami (160x160x160mm). Każda z naszych odbojnic regałowych malowana jest na kolor żółty i opcjonalnie oklejana czarną folią.

### Odbojnica regałowa HERZ GC - narożna okalająca

- wersja ECO lub PRO
- wysokość 200, 400, 800, 1000
- blacha 5mm, 8mm
- montaż na stopie
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899


odbojnica regałowa
(ugięta w narożnik)
odbojnica regałowa
(ugięta w narożnik
z dogiętymi końcami)
odbojnica regałowa
(obejmująca całą nogę)
200
400
800
1200
wysokość dostosowana
do potrzeb
kształt: narożnik
kształt: narożnik z
dogiętymi końcówkami
kształt: obejmuje
całą nogę
folia
montaż: stopy