Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:31

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/podporka-przystankowa-herz-gc-2-metalowa-p-6010.html



Podpórka przystankowa HERZ GC 2 - metalowa

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**PODPORKA 02**
KOD PRODUCENTA	**PODPORKA 02**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Podpórka przystankowa HERZ GC 2 - metalowa

Ławko-podpórki przystankowe

Ławko-podpórki przystankowe marki GC CITY stanowią tańszą alternatywę dla ławek przystankowych. Posiadamy w ofercie ławko-podpórki ozdobne, wykończone kulami lub głowicami, których siedziska wykonane są z ramki i “plecionki drucianej” oraz ławko-podpórki wykonane w całości z rury. Te drugie posiadają ukształtowane oparcie. Ławko-podpórki pozwalają odpocząć podczas oczekiwania na przystanku.

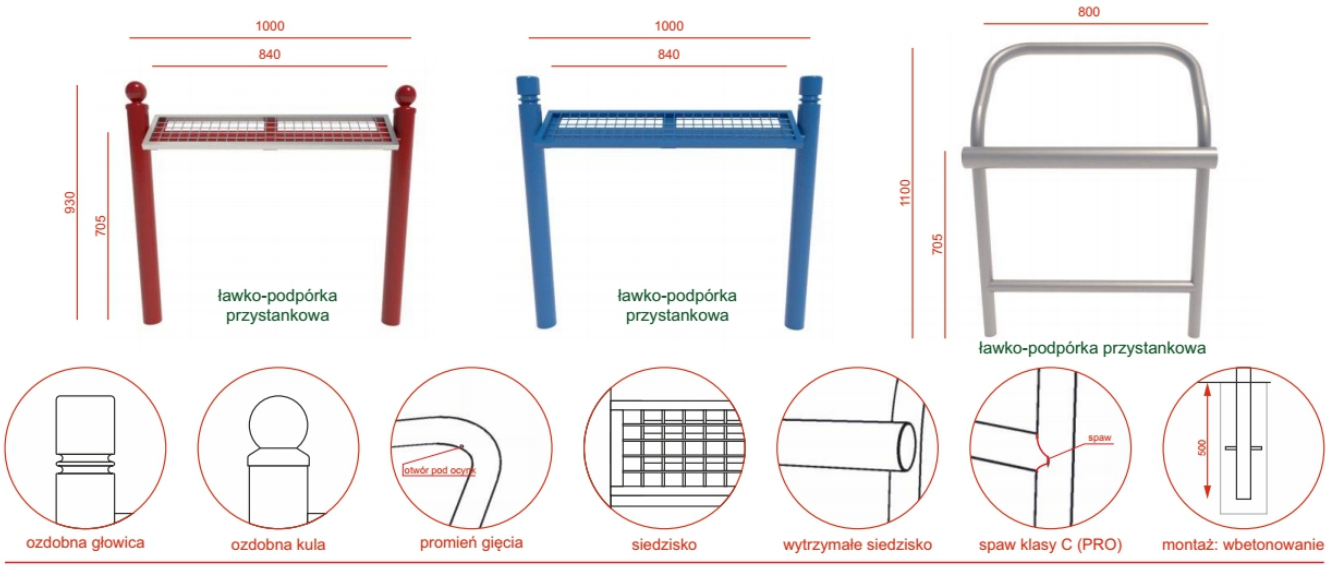
Ławko-podpórki przystankowe to wygoda dla nóg podczas oczekiwania na przystanku. Wyróżnia je design, jakość oraz estetyka wykonania

- wykonane w całości z metalu
- długość ławko-podpórki ozdobnej: 1000mm, ławko-podpórki giętej 800mm
- wysokość ławko-podpórki ozdobnej: 935mm, ławko-podpórki giętej 1100mm
- wysokość siedziska 705mm
- głębokość osadzenia 500mm
- zabezpieczenie: ocynk, malowany proszkowo

SPECYFIKACJA PODPÓREK PRZYSTANKOWYCH HERZ GC

- wersja ECO lub PRO
- montaż przez wbetonowanie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- możliwość wykonania wg projektu
- siedzisko: ramka, siatka z drutu
- słupek □60,3, □76,1,
- rama □48,3, □60,3
- siedzisko: □76,1, z podparciem pleców
- zwieńczenie słupka ozdobnym elementem

RYSUNKE TECHNICZNY ŁAWKI PODPÓRKI HERZ GC


1000
840
930
705
ławko-podpórka przystankowa
1000
840
ławko-podpórka przystankowa
800
1100
705
ławko-podpórka przystankowa
ozdobna głowica
ozdobna kula
otwór pod ocynk
promień gięcia
siedzisko
wytrzymałe siedzisko
spaw
spaw klasy C (PRO)
500
montaż: wbetonowanie