Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:10

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/podstawa-napedu-bramy-przesuwnej-pr01ds-montaz-do-slupa-ocynk-p-8157.html



Podstawa napędu bramy przesuwnej PR01DS - montaż do słupa, Ocynk

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**24 godziny**
NUMER KATALOGOWY	**(8157)**
KOD PRODUCENTA	**PR01DS Ocynk**

OPIS PRODUKTU

Uniwersalna podstawa montażowa pod napęd bramy przesuwnej – montaż do słupa

Solidna i funkcjonalna podstawa montażowa przeznaczona do instalacji napędu bramy przesuwnej bezpośrednio do słupa. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o trwałym, stabilnym i estetycznym montażu automatyki bramowej, umożliwiając precyzyjne ustawienie napędu na odpowiedniej wysokości.

Stabilny i bezpieczny montaż

Podstawa została wykonana z wytrzymałej stali o grubości 4 mm oraz 6 mm, co zapewnia wysoką sztywność i odporność na obciążenia podczas codziennego użytkowania. Specjalnie zaprojektowany system mocowania umożliwia trwałe przykręcenie podstawy do słupa, eliminując ryzyko przesuwania się konstrukcji w czasie pracy napędu.

Dolne otwory montażowe zostały wykonane bez regulacji, dzięki czemu po zamocowaniu podstawa zachowuje stabilność przez wiele lat użytkowania.

⚠ Stabilność podstawy zależy od stabilności słupa, do którego zostanie zamocowana. W przypadku cienkościennych lub niestabilnych słupów zaleca się zastosowanie dodatkowych wzmocnień.

Wygodna regulacja i łatwe poziomowanie

Odpowiednio rozmieszczone otwory regulacyjne pozwalają na wygodne ustawienie podstawy na właściwej wysokości oraz dokładne wypoziomowanie napędu. Konstrukcja umożliwia montaż zarówno po lewej, jak i prawej stronie słupa.

Podstawę należy zamocować „na wylot” słupa przy użyciu śrub M8, co gwarantuje odpowiednią wytrzymałość całej instalacji.

Trwałość i estetyczne wykonanie

Ocynkowana powierzchnia skutecznie zabezpiecza podstawę przed korozją oraz działaniem czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg czy mróz. Konstrukcja została również przygotowana z myślą o estetycznym ukryciu przewodów, dzięki czemu cała instalacja prezentuje się schludnie i profesjonalnie.

⚠ Podstawy są na bieżąco aktualizowane pod kątem otworów montażowych, dlatego ich aktualny wygląd może nieznacznie różnić się od zdjęć poglądowych. Zmiany te nie wpływają na funkcjonalność produktu.

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE PODSTAWY PR01DS	
Parametr	**Wartość**
Typ produktu	**Podstawa montażowa pod napęd bramy przesuwnej**
Montaż	Do słupa
Wymiary	35,5 cm x 19 cm x 8,5 cm
Regulacja wysokości	od 9 cm
Materiał	Stal
Grubość stali	4 mm oraz 6 mm
Kolor	Ocynk (srebrny)
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk
Montaż lewo/prawostronny	Tak
Możliwość ukrycia okablowania	Tak

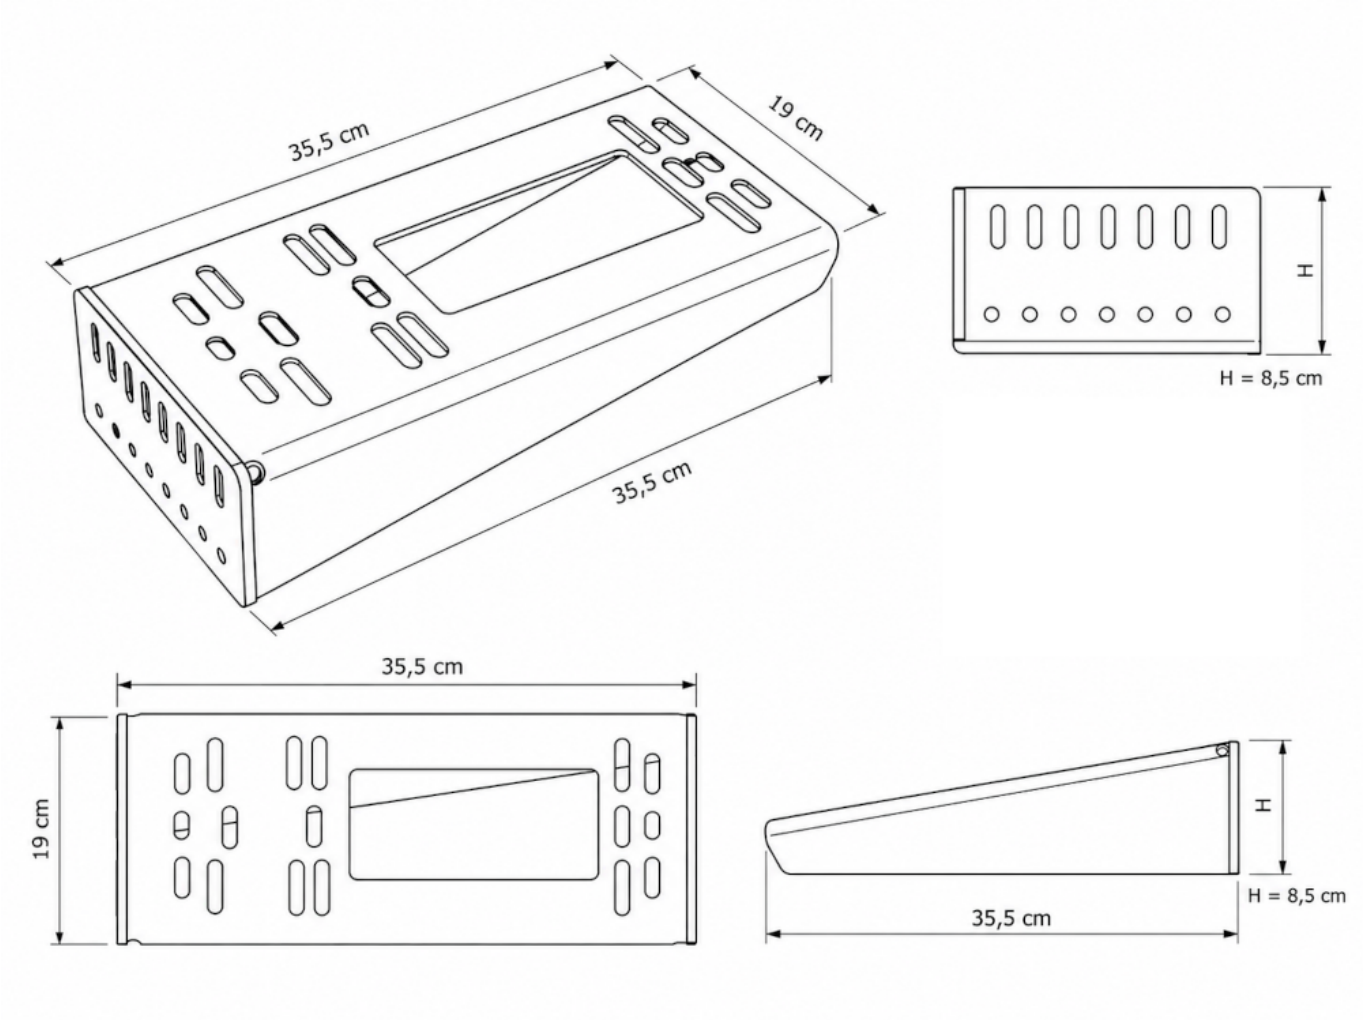
KOMPATYBILNA

PODSTAWA PR01DS KOMPATYBILNA Z NASTĘPUJĄCYMI NAPĘDAMI

Producent	Kompatybilne modele
Nice	Robus 400, Robus 600, Robus 600P, Robus 1000, Robus 250HS, Robus 500HS, Rox 600, Rox 1000, Road 400
FAAC	740, 741, Genius Blizzard
Beninca	BULL624SW, BULL8M, BULL8OM, BULL624.TURBO, BULL5M, BULL424SW
CAME	BX, BK, BKS, BXV
Roger	seria H30, seria R30, seria G30
KEY	seria SUN
Tousek	PULL T5, T8, T10, T15
Elektrobim	KSE 180, KSE 380
HATO	Slide 10, Slide 15
FORCE	370, 760
BFT	Deimos, Icaro, Ares
Somfy	Elixo
LIVI	Livi/X
GISE	G1000H
Proxima	P1000

WYMIARY

WYMIARY PODSTAWY MONTAŻOWEJ PR01DS


35,5 cm
19 cm
35,5 cm
H
H = 8,5 cm
35,5 cm
19 cm
H
H = 8,5 cm
35,5 cm