


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/przenosny-wykrywacz-metali-i-telefonow-zkteco-fmd-pro-20-p-8337.html>

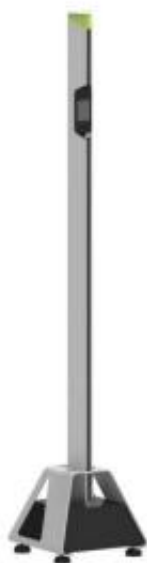

Przenośny wykrywacz metali i telefonów ZKTeco FMD Pro 2.0


NUMER KATALOGOWY	(8337)
KOD PRODUCENTA	WYKM-005
Producent	ZKTeco

OPIS PRODUKTU

Mobilny wykrywacz ferromagnetyczny ZKTeco FMD Pro 2.0 do kontroli wejść

ZKTeco FMD Pro 2.0 to przenośny detektor elementów ferromagnetycznych, przeznaczony do sprawdzania osób w punktach kontroli bezpieczeństwa. Umożliwia wykrywanie komponentów telefonów komórkowych, również gdy urządzenia są wyłączone.

Trzy strefy detekcji, 100 poziomów czułości i sygnalizacja świetlna-dźwiękowa usprawniają pracę operatora. Podstawa na kółkach i zasilanie akumulatorowe ułatwiają zmianę miejsca kontroli.

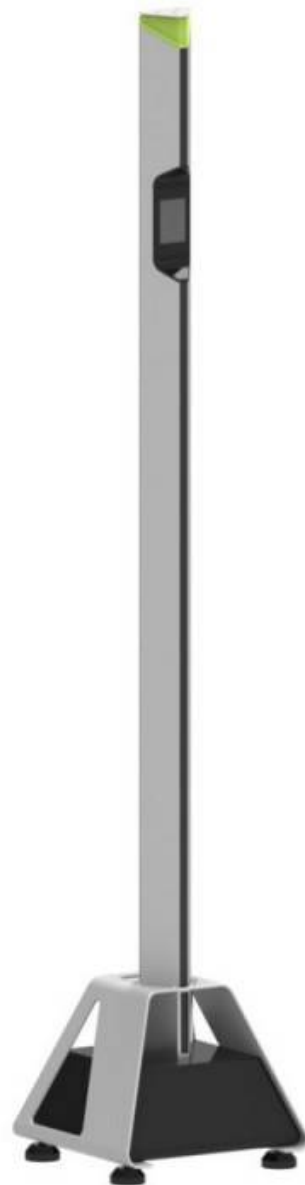

[Dane techniczne](#) [Wymiary](#)

Najważniejsze zalety ZKTeco FMD Pro 2.0

Detekcja pasywna

Wykrywanie właściwości ferromagnetycznych bez aktywnej emisji pola detekcyjnego.

Kontrola telefonów

Możliwość wykrywania elementów telefonów, również wyłączonych.

Trzy strefy

Oddzielne wskazanie dolnej, środkowej i górnej części sylwetki.



Precyzyjne ustawienia

100 poziomów czułości dla każdej strefy i filtracja DSP.

Mobilność

Aluminiowa kolumna, masa netto 16 kg i podstawa na kółkach.

Praca bez sieci

Akumulator 10 000 mAh zapewniający do 28 godzin działania.

Gdzie sprawdzi się detektor?

Urządzenie może wspierać kontrolę wejść w zakładach karnych, aresztach, sądach, obiektach administracyjnych i zakładach pracy. Mobilność przydaje się także podczas wydarzeń, w obiektach sportowych i przy czasowych punktach kontroli.

To rozwiązanie dla służb ochrony, administratorów obiektów i organizatorów wydarzeń, którzy potrzebują przenośnego sprzętu do wykrywania obiektów ferromagnetycznych.

Wykrywanie elementów telefonu bez aktywnego sygnału radiowego

Detektor wykorzystuje właściwości ferromagnetyczne materiałów, a nie aktywność sieci komórkowej. Dzięki temu może zareagować także na wyłączony telefon lub jego części. Nie oznacza to jednak gwarancji wykrycia każdego urządzenia: wynik zależy m.in. od składu, wielkości i położenia przedmiotu.

Najważniejsze funkcje

- Pasywna detekcja ferromagnetyczna
- Wykrywanie elementów wyłączonych telefonów
- Możliwość detekcji elementów smartwatchy
- 3 strefy wykrywania
- 100 poziomów czułości na strefę
- Filtracja DSP
- Alarm świetlny i dźwiękowy
- 6 rodzajów sygnałów dźwiękowych
- Regulacja głośności 0-10
- Ekran dotykowy 3,5 cala
- Do 50 osób na minutę
- Wi-Fi (TCP/IP)
- Wyjście przekaźnikowe NO/NC
- Stopień ochrony IPX5

Mobilna kontrola z czytelną obsługą

Panel dotykowy 3,5 cala umożliwia dobór czułości i rodzaju alarmu. Filtracja DSP pomaga ograniczać zakłócenia, a sygnalizacja strefowa wskazuje operatorowi obszar wykrycia. Łączność Wi-Fi i przekaźnik NO/NC mogą ułatwiać współpracę z innymi instalacjami, zależnie od ich kompatybilności.

Dane techniczne

Specyfikacja ZKTeco FMD Pro 2.0

Technologia

Wykrywane obiekty

Emisja aktywnego pola detekcyjnego

Strefy detekcji

Regulacja czułości

Przepustowość

Przetwarzanie sygnału

Sygnalizacja

Panel obsługi

Komunikacja

Wyjście sterujące

Akumulator

Pasywna detekcja ferromagnetyczna

Elementy ferromagnetyczne, w tym komponenty telefonów i smartwatchy

Brak

3: dolna, środkowa, górna

100 poziomów osobno dla każdej strefy

Do 50 osób/min

Cyfrowa filtracja DSP

Świetlna i dźwiękowa; 6 sygnałów, głośność 0-10

Ekran dotykowy 3,5 cala

Wi-Fi (TCP/IP)

Przekaźnik NO/NC

10 000 mAh



Czas pracy	Do 28 godzin
Czas ładowania	Okolo 8 godzin
Zasilanie	15 V; 260 mA; 3,9 W
Materiał obudowy	Stop aluminium
Stopień ochrony	IPX5
Temperatura pracy	Od -10°C do +50°C
Temperatura przechowywania	Od -35°C do +70°C
Wilgotność	0-95%, bez kondensacji
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	361 x 380 x 1969 mm
Masa netto	16 kg
Masa brutto z opakowaniem	41 kg

Wymiary

Wymiary i masa detektora

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	361 x 380 x 1969 mm
Masa netto	16 kg
Masa brutto z opakowaniem	41 kg

Przed ustawieniem urządzenia zapewnij stabilną powierzchnię i miejsce do bezpiecznego przeprowadzania kontroli.

Kupując ten produkt otrzymujesz

Elementy zestawu według przekazanej specyfikacji.

01

Kolumna detektora

02

Płyty montażowe podstawy

03

Podstawa na kółkach

04

Zasilacz sieciowy

05

Kabel zasilający

06

Śruby i kołki montażowe

07

Instrukcja obsługi

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy wykrywa wyłączone telefony?

Tak, wykrywa obecne w nich elementy ferromagnetyczne. Skuteczność zależy od budowy telefonu, jego położenia i ustawień urządzenia.

Jak długo pracuje na akumulatorze?

Do 28 godzin, a ładowanie trwa około 8 godzin.



Czy można połączyć go z alarmem?

Urządzenie ma wyjście NO/NC oraz Wi-Fi (TCP/IP). Możliwości integracji należy sprawdzić dla konkretnego systemu.

Czy nadaje się do pracy na zewnątrz?

Stopień ochrony IPX5 oznacza odporność na strumienie wody; należy przestrzegać pozostałych warunków eksploatacji producenta.

Czy jest bezpieczny dla osób z implantami?

Detektor działa pasywnie. W przypadku implantów medycznych należy jednak kierować się instrukcją producenta i zaleceniami lekarza; sama technologia pasywna nie uzasadnia gwarancji bezpieczeństwa w każdej sytuacji.

Bezpieczeństwo użytkowania

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z instrukcją, sprawdź stabilność podstawy i warunki otoczenia. Urządzenie wykrywa materiały ferromagnetyczne, a nie wszystkie metale. Stopień ochrony IPX5 nie oznacza pełnej wodoszczelności.

DANE TECHNICZNE

Parametry według przekazanej specyfikacji produktu.

Technologia	Pasywna detekcja ferromagnetyczna
Wykrywane obiekty	Elementy ferromagnetyczne, w tym komponenty telefonów i smartwatchy
Emisja aktywnego pola detekcyjnego	Brak
Strefy detekcji	3: dolna, środkowa, górna
Regulacja czułości	100 poziomów osobno dla każdej strefy
Przepustowość	Do 50 osób/min
Przetwarzanie sygnału	Cyfrowa filtracja DSP
Sygnalizacja	Świetlna i dźwiękowa; 6 sygnałów, głośność 0-10
Panel obsługi	Ekran dotykowy 3,5 cala
Komunikacja	Wi-Fi (TCP/IP)
Wyjście sterujące	Przełącznik NO/NC
Akumulator	10 000 mAh
Czas pracy	Do 28 godzin
Czas ładowania	Około 8 godzin
Zasilanie	15 V; 260 mA; 3,9 W
Materiał obudowy	Stop aluminium
Stopień ochrony	IPX5
Temperatura pracy	Od -10°C do +50°C
Temperatura przechowywania	Od -35°C do +70°C
Wilgotność	0-95%, bez kondensacji
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	361 × 380 × 1969 mm
Masa netto	16 kg





Masa brutto z opakowaniem


41 kg

WYMIARY

Wymiary wykrywacza ZKTeco FMD Pro 2.0

Mobilny wykrywacz ferromagnetyczny ZKTeco FMD Pro 2.0 posiada aluminiową konstrukcję kolumnową umieszczoną na podstawie z kółkami. Poniższy rysunek techniczny przedstawia wymiary urządzenia i ułatwia zaplanowanie przestrzeni potrzebnej do jego ustawienia.

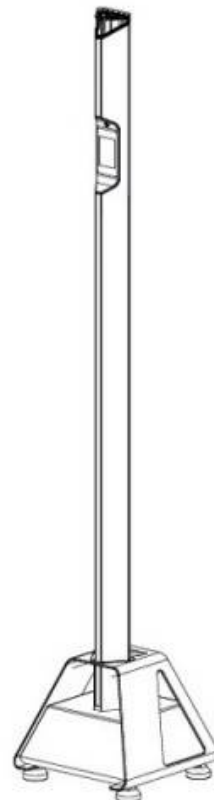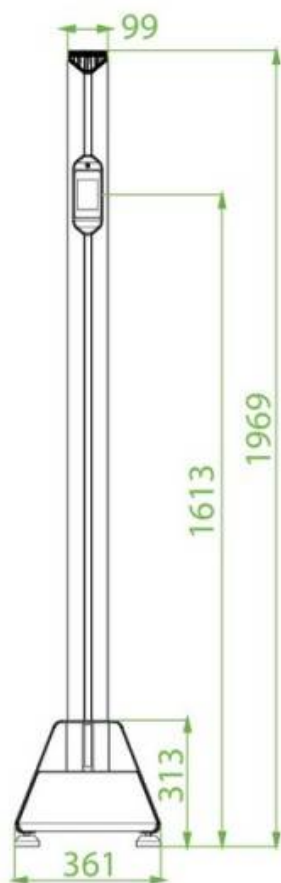

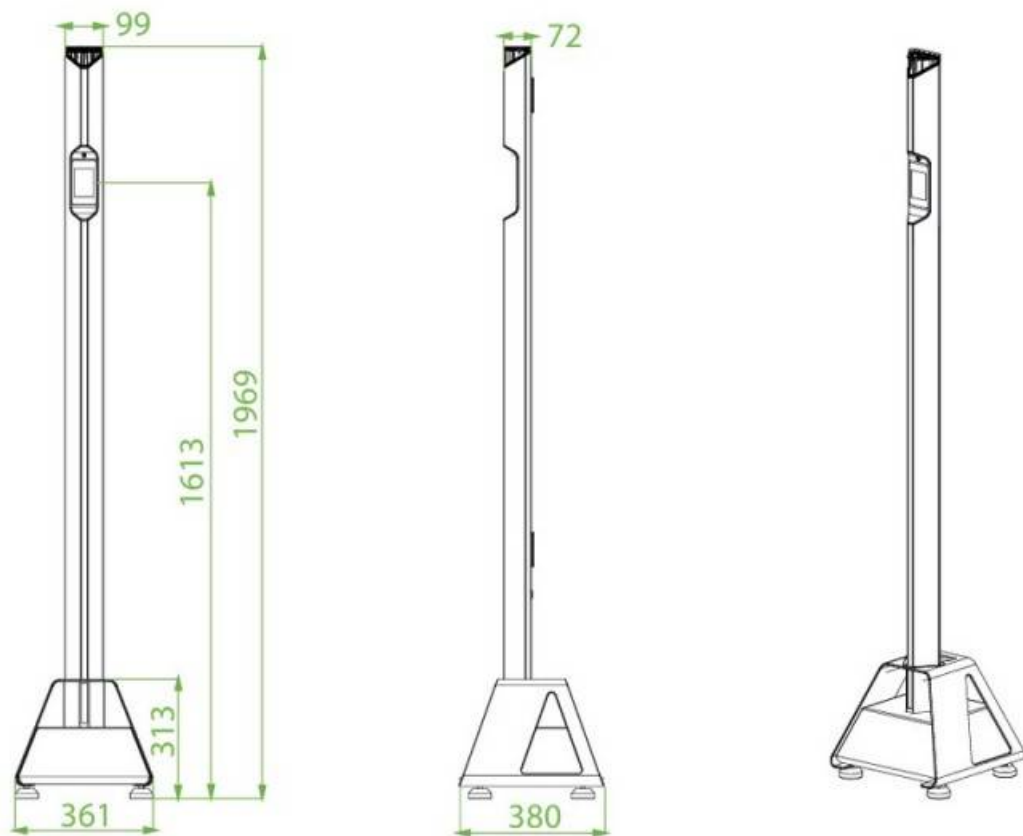

Kliknij rysunek, aby go powiększyć.

Długość	361 mm
Szerokość	380 mm
Wysokość	1969 mm
Masa netto	16 kg
Masa brutto z opakowaniem	41 kg

Przed ustawieniem wykrywacza ZKTeco FMD Pro 2.0 należy zapewnić stabilne podłoże oraz odpowiednią przestrzeń do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180
