

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/regulowana-podstawa-napedu-bramy-przesuwnej-pr01-6-5-10-5-cm-ocynk-kolor-ral-7016-p-8140.html>



## Regulowana podstawa napędu bramy przesuwnej PR01 - 6,5 - 10,5 cm Ocynk + kolor RAL 7016

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | NA ZAMÓWIENIE         |
| CZAS WYSYŁKI     | 24 godziny            |
| NUMER KATALOGOWY | (8140)                |
| KOD PRODUCENTA   | PR01 Ocynk + RAL 7016 |

### OPIS PRODUKTU

## Uniwersalna podstawa montażowa pod napęd do bramy przesuwnej - regulowana 6,5-10,5 cm

Solidna i estetyczna podstawa montażowa przeznaczona do napędów bram przesuwnych. Dzięki regulacji wysokości w zakresie od 6,5 cm do 10,5 cm umożliwia precyzyjne dopasowanie napędu do listwy zębatej oraz wygodny montaż nawet na nierównym podłożu.

Idealne rozwiązanie dla instalatorów oraz użytkowników poszukujących trwałej, uniwersalnej i estetycznej podstawy pod automatykę bramową.

### Wykonanie

Wykonana z wytrzymałej stali o grubości 4 mm, zabezpieczona warstwą ocynku lub ocynkiem oraz malowaniem proszkowym w kolorze RAL7016 / RAL 9005 . Konstrukcja zapewnia wysoką odporność na korozję, wilgoć, mróz i inne czynniki atmosferyczne, gwarantując wieloletnią trwałość instalacji.

### Technologia

Przemysłowa budowa podstawy pozwala na estetyczne ukrycie okablowania, dzięki czemu całość prezentuje się profesjonalnie i nowocześnie. Precyzyjnie rozmieszczone otwory regulacyjne umożliwiają wygodne poziomowanie oraz szybki montaż wielu popularnych napędów dostępnych na rynku.



## Najważniejsze zalety

- Regulacja wysokości od 6,5 cm do 10,5 cm
- Stabilna konstrukcja ze stali 4 mm
- Odporność na korozję i warunki atmosferyczne
- Możliwość ukrycia przewodów
- Łatwe poziomowanie na nierównym podłożu
- Uniwersalne zastosowanie do wielu napędów
- Estetyczne wykończenie w kolorze antracytowym RAL7016 lub czarnym RAL 9005

## DANE TECHNICZNE

### PARAMETRY TECHNICZNE PODSTAWY PR01

| Parametr                      | Wartość                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ produktu                  | Podstawa montażowa pod napęd bramy przesuwnej |
| Regulacja wysokości           | 6,5 cm – 10,5 cm                              |
| Wymiary płyty górnej          | 35,5 cm x 19 cm                               |
| Materiał                      | Stal                                          |
| Grubość stali                 | 4 mm                                          |
| Kolor                         | RAL7016 – antracyt                            |
| Zabezpieczenie antykorozyjne  | Ocynk + malowanie proszkowe                   |
| Montaż                        | Kotwy stalowe lub chemiczne                   |
| Otwory montażowe              | Pod szpilki M10                               |
| Możliwość ukrycia okablowania | Tak                                           |

## KOMPATYBILNA

### PODSTAWA PR01 KOMPATYBILNA Z NASTĘPUJĄCYMI NAPĘDAMI


| Producent | Kompatybilne modele |
|-----------|---------------------|
|-----------|---------------------|



|                   |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nice</b>       | Robus 400, Robus 600, Robus 600P, Robus 1000, Robus 250HS, Robus 500HS, Rox 600, Rox 1000, Road 400, Robo 600 |
| <b>FAAC</b>       | 740, 741, Genius Blizzard, 844, Cyclo C720/C721                                                               |
| <b>Beninca</b>    | BULL624SW, BULL8M, BULL8OM, BULL624.TURBO, BULL5M, BULL424SW                                                  |
| <b>CAME</b>       | BX, BK, BKS, BXV                                                                                              |
| <b>Roger</b>      | seria H30, seria R30, seria G30                                                                               |
| <b>KEY</b>        | seria SUN                                                                                                     |
| <b>Tousek</b>     | PULL T5, T8, T10, T15                                                                                         |
| <b>Elektrobim</b> | KSE 180, KSE 380, KSE 800, KSE 1200                                                                           |
| <b>HATO</b>       | Slide 10, Slide 15                                                                                            |
| <b>FORCE</b>      | 760, 1200, 2000, TYTAN                                                                                        |
| <b>SAFE</b>       | Cała seria                                                                                                    |
| <b>GATO</b>       | Cała seria                                                                                                    |
| <b>King Gates</b> | 500, 600, 1000                                                                                                |

## WYMIARY

### WYMIARY PODSTAWY MONTAŻOWEJ PR01

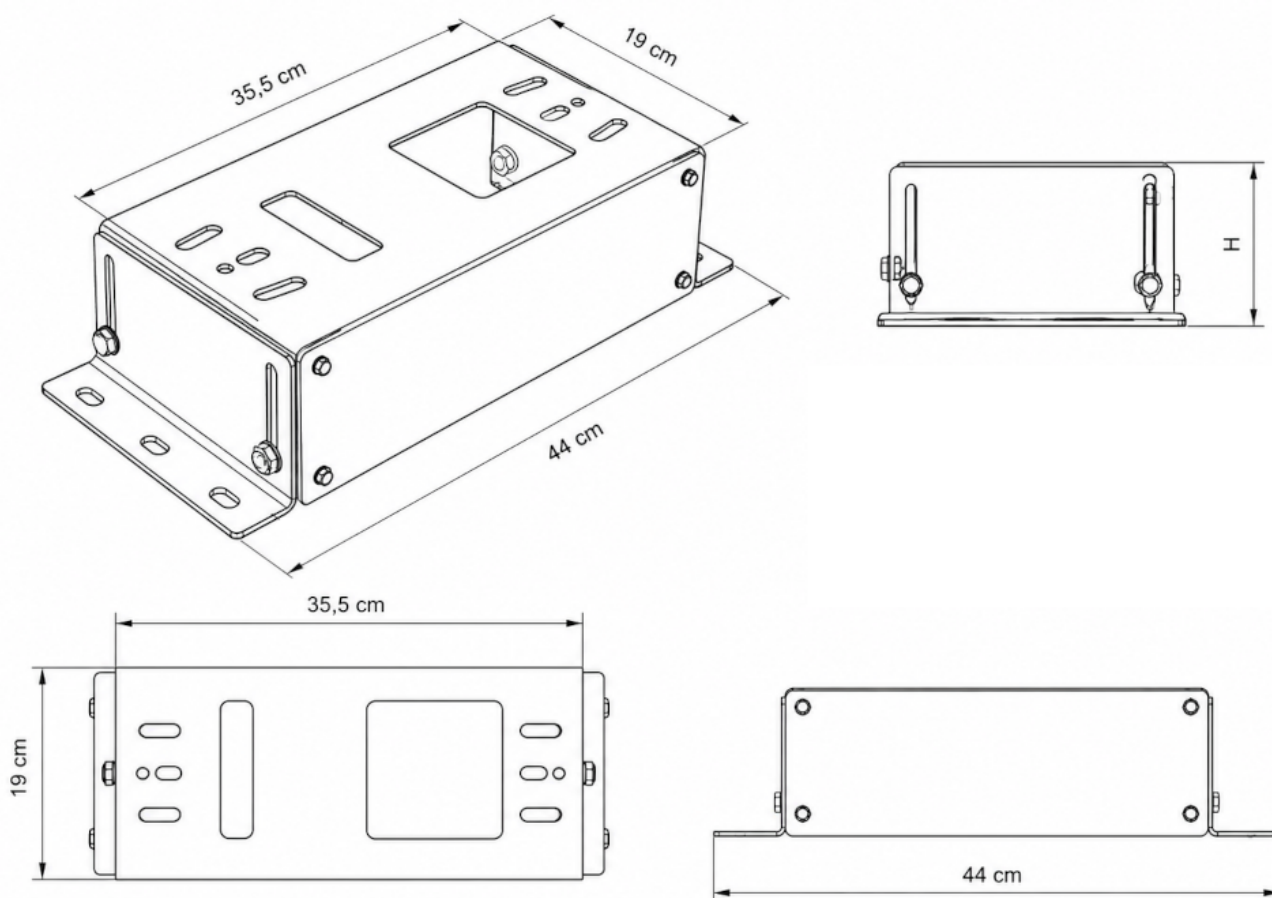

**H = 6,5 - 10,5cm**