

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/regulowana-universalna-podstawa-napedu-bramy-przesuwnej-pr01xl-6-5-10-5-cm-ocynk-kolor-ral-9005-p-8159.html>



Regulowana uniwersalna podstawa napędu bramy przesuwnej PR01XL - 6,5 - 10,5 cm Ocynk + kolor RAL 9005

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	24 godziny
NUMER KATALOGOWY	(8159)
KOD PRODUCENTA	PR01XL Ocynk + RAL 9005

OPIS PRODUKTU

Wzmocniona podstawa montażowa pod duże napędy bram przesuwnych

Solidna i uniwersalna podstawa montażowa przeznaczona do większych napędów bram przesuwnych, takich jak NiceRun 1500/1800 czy CAME BKV. Wzmocniona konstrukcja oraz regulacja wysokości zapewniają stabilny, trwały i estetyczny montaż automatyki bramowej nawet w wymagających instalacjach.

Wzmocniona konstrukcja do dużych napędów

Podstawa została wykonana z wytrzymałej stali o grubości 4 mm, dzięki czemu doskonale sprawdza się przy cięższych i mocniejszych napędach do bram przesuwnych. Konstrukcja zapewnia wysoką stabilność oraz odporność na obciążenia powstające podczas codziennej pracy automatyki.

Dodatkowym atutem jest możliwość samodzielnego wykonania otworów montażowych dokładnie w miejscu odpowiadającym konkretnemu modelowi napędu.

Regulacja wysokości i wygodny montaż

Zakres regulacji wysokości od 6,5 cm do 10,5 cm umożliwia precyzyjne dopasowanie napędu do listwy zębatej oraz łatwe poziomowanie na nierównym podłożu. Podstawę można zamontować przy użyciu kotew stalowych lub chemicznych z wykorzystaniem otworów pod szpilki M10.

Brak fabrycznych otworów montażowych pozwala na pełną uniwersalność i dopasowanie do wielu modeli napędów dostępnych na rynku.



Trwałość i estetyczne wykończenie

Podstawa została zabezpieczona warstwą ocynku oraz malowaniem proszkowym w kolorze RAL9005 (czarny), co skutecznie chroni ją przed korozją oraz działaniem deszczu, śniegu i mrozu.

Konstrukcja umożliwia również estetyczne ukrycie przewodów, dzięki czemu cała instalacja prezentuje się profesjonalnie i nowocześnie.

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE PODSTAWY PR01XL

Parametr	Wartość
Przeznaczenie	Duże napędy bramowe
Regulacja wysokości	6,5 cm – 10,5 cm
Wymiary płyty górnej	41 cm x 19 cm
Materiał	Stal
Grubość stali	4 mm
Kolor	RAL 9005 czarny
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk i malowanie proszkowe
Montaż	Kotwy stalowe lub chemiczne
Otwory montażowe	Pod szpilki M10
Możliwość ukrycia okablowania	Tak

KOMPATYBILNA


PODSTAWA PR01XL KOMPATYBILNA Z NASTĘPUJĄCYMI NAPĘDAMI

Producent	Kompatybilne modele
-----------	---------------------

Nice	Run 1500, Run 1800
Came	BKV
Inne	Większe napędy wymagające indywidualnego rozstawu otworów

WYMIARY

WYMIARY PODSTAWY MONTAŻOWEJ PR01XL

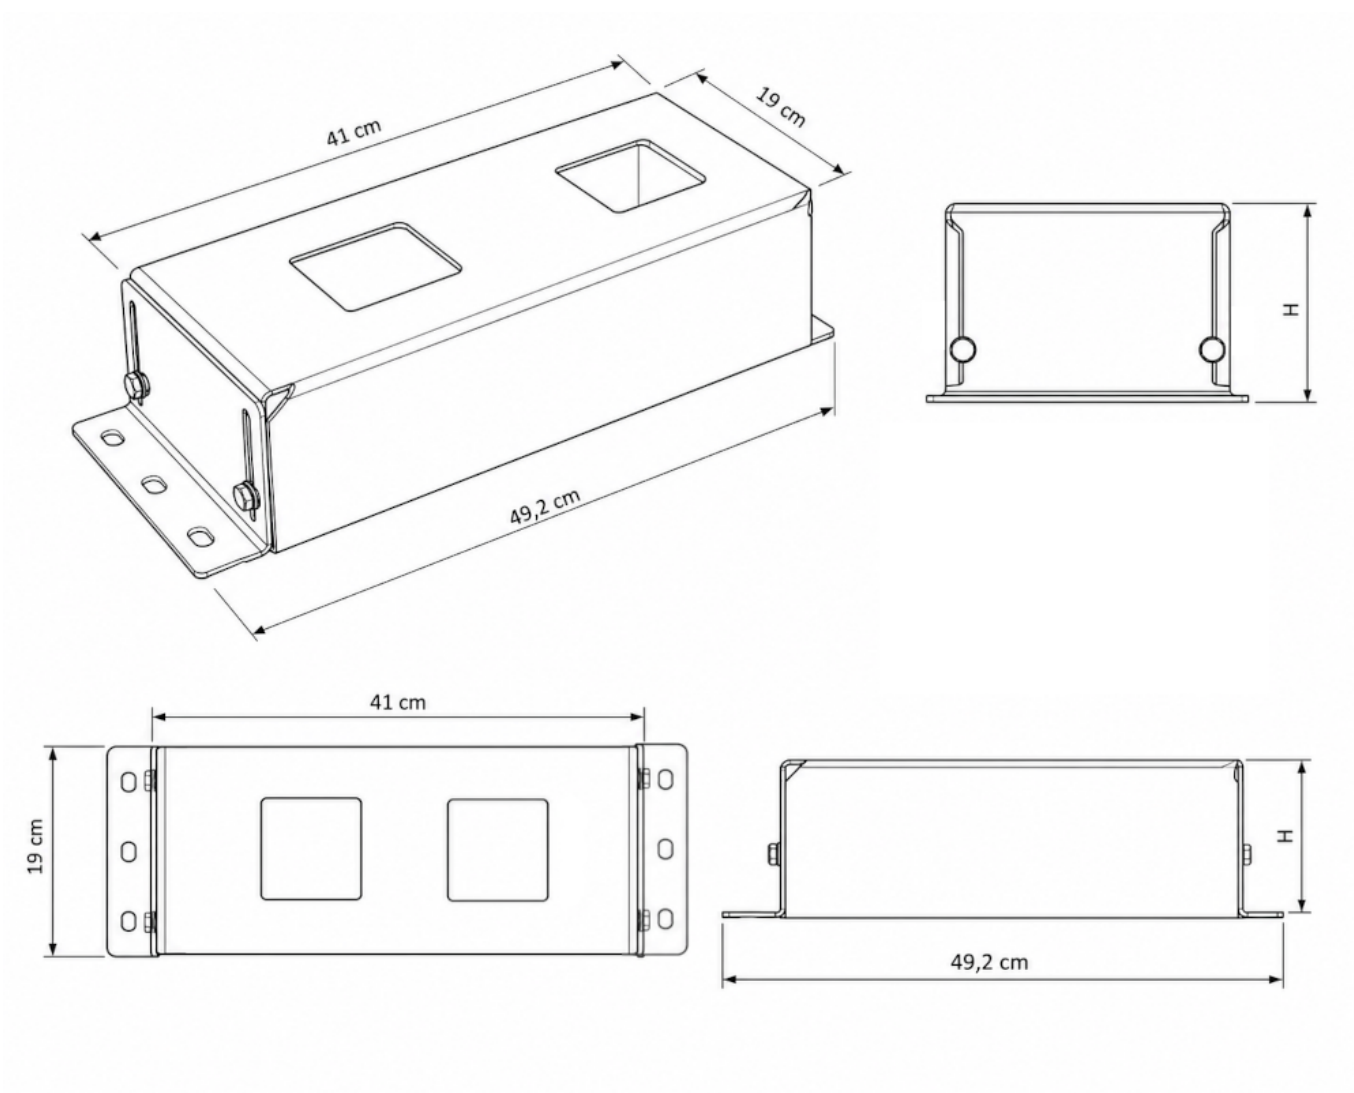

H = 6,5 - 10,5cm