



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 07:41

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/rejestrator-sieciowy-ip-vidos-nvr-h2082-8-kanalowy-wideo-cctv-p-6225.html>

REJESTRATOR SIECIOWY IP VIDOS NVR-H2082 – 8 kanałowy, WIDEO CCTV



Cena	1 316,10 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	NVR-H2082
KOD PRODUCENTA	NVR-H2082
Producent	VIDOS

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos NVR-H2082 otrzymujesz:

- video rejestrator **Vidos NVR-H2082** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

NVR-H2082 VIDOS REJESTRATOR SIECIOWY IP - 8 kanałowy, WIDEO CCTV MONITORING

Rejestrator sieciowy NVR-2082 marki Vidos to urządzenie stworzone z myślą o zastosowaniu z rozbudowanych systemach telewizji przemysłowej CCTV, opartych na kamerach sieciowych IP.

Podstawowym zadaniem rejestrator NVR-H2082 jest zapis obrazu i dźwięku z maksymalnie 8 podłączonych do niego kamer IP. Model pozwala na zapisanie obrazu przy maksymalnej rozdzielczości 8Mpx przy paśmie wyjściowym 80Mb/s.

Urządzenie pozwala na bardzo szczegółowe rejestrowanie i odtwarzanie obrazu, dzięki zastosowaniu ultra wysokiej rozdzielczości 3840 × 2160 4K UHD (Ultra High Definition Television).

Rejestrator wyposażono w system kodowania nagrań wideo H.265, który jest rozszerzeniem technologii stosowanej w H.265 / HEVC (High Efficiency Video Coding).

Dzięki zastosowaniu w rejestratorze 2 łączy SATA, możliwe jest umieszczenie wewnątrz rejestratora dysków HDD o maksymalnej pojemności 8TB każdy.

Vidos NVR-H2082 pozwala na wyświetlanie podglądu z kamer na różnych urządzeniach jednocześnie.

PARAMETRY OGÓLNE

- Ilość obsługiwanych kamer: 8x kanałów IP
- Max. rozdzielczość nagrywania: 3840×2160 (8Mpx)
- Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
- Synchroniczne odtwarzanie do 8 kanałów wideo
- Wejścia audio: 1x
- Wyjścia audio: 1x
- Rejestracja dźwięku z 8 kamer IP

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

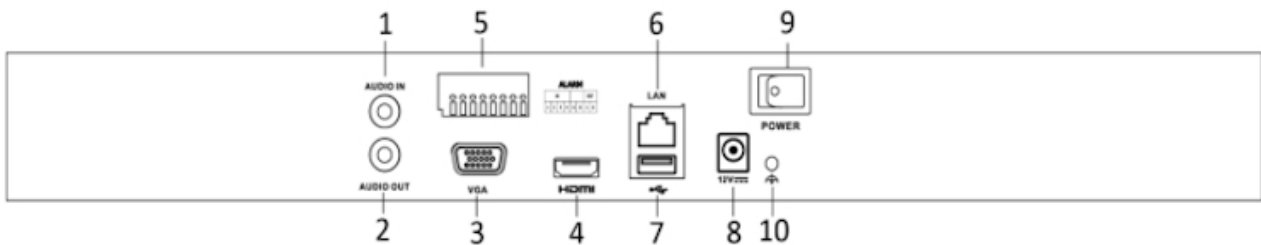
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
- Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps
- Wejścia alarmowe: 4x
- Wyjścia alarmowe: 1x
- Zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP
- Obsługa dysków: 2x HDD SATA III (max. 16TB)
- Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 12V DC
- Pobór mocy: ≤15 W (bez HDD)
- Wilgotność: 10~90%
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C
- Waga: ≤1,6 kg (bez HDD)
- Wymiary (szer./dł./wys.): 385×315×52 mm
- Gwarancja: 36 miesięcy

RYSUNEK TECHNICZNY WYMIARY VIDOS NVR-H2082

	Opis		Opis
1	Wejście audio	7	Wejście USB 3.0
2	Wyjście audio	8	12V DC
3	Wejście VGA	9	Przycisk zasilania
4	Wejście HDMI	10	GND
5	Controller Port, wej/wyj alarmowe		
6	Wejście sieciowy LAN		