Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:11

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/rotor-star-gs-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-p-3824.html



ROTOR STAR-GS Bramka obrotowa dwukierunkowa

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ROTOR STAR-GS**
KOD PRODUCENTA	**10015**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa ROTOR STAR-GS dwukierunkowa

Bramka **Star-GS** - Wyposażona jest w Serwo napęd umożliwiający wspomaganie przejścia, + zainstalowana antypanika-opadanie ramion. Głównym jej celem jest pojedyncze lub podwójne sterowanie kierunkiem ruchu pieszego, ograniczenie dostępu do przedsiębiorstw przemysłowych, obiektów administracyjnych, banków, biur, sklepów i innych miejsc, a także bezpieczeństwo obszarów chronionych. Dostęp za pośrednictwem kontrolowanych barier fizycznych.

Modyfikacje:

- Ostrza z barwionego szkła.
- Budowa z ostrzami- rama rurowa.

Materiały:

- Model „Prestige”- z polerowanej stali nierdzewnej.
- Model „Classic” – ze stali konstrukcyjnej z powłoką polimerową.
- Model „Nowoczesny” – ostrza wykonane ze stali nierdzewnej, obudowa – połączenie materiałów: szkła.
- Podstawowe kolory: Srebrny antic.

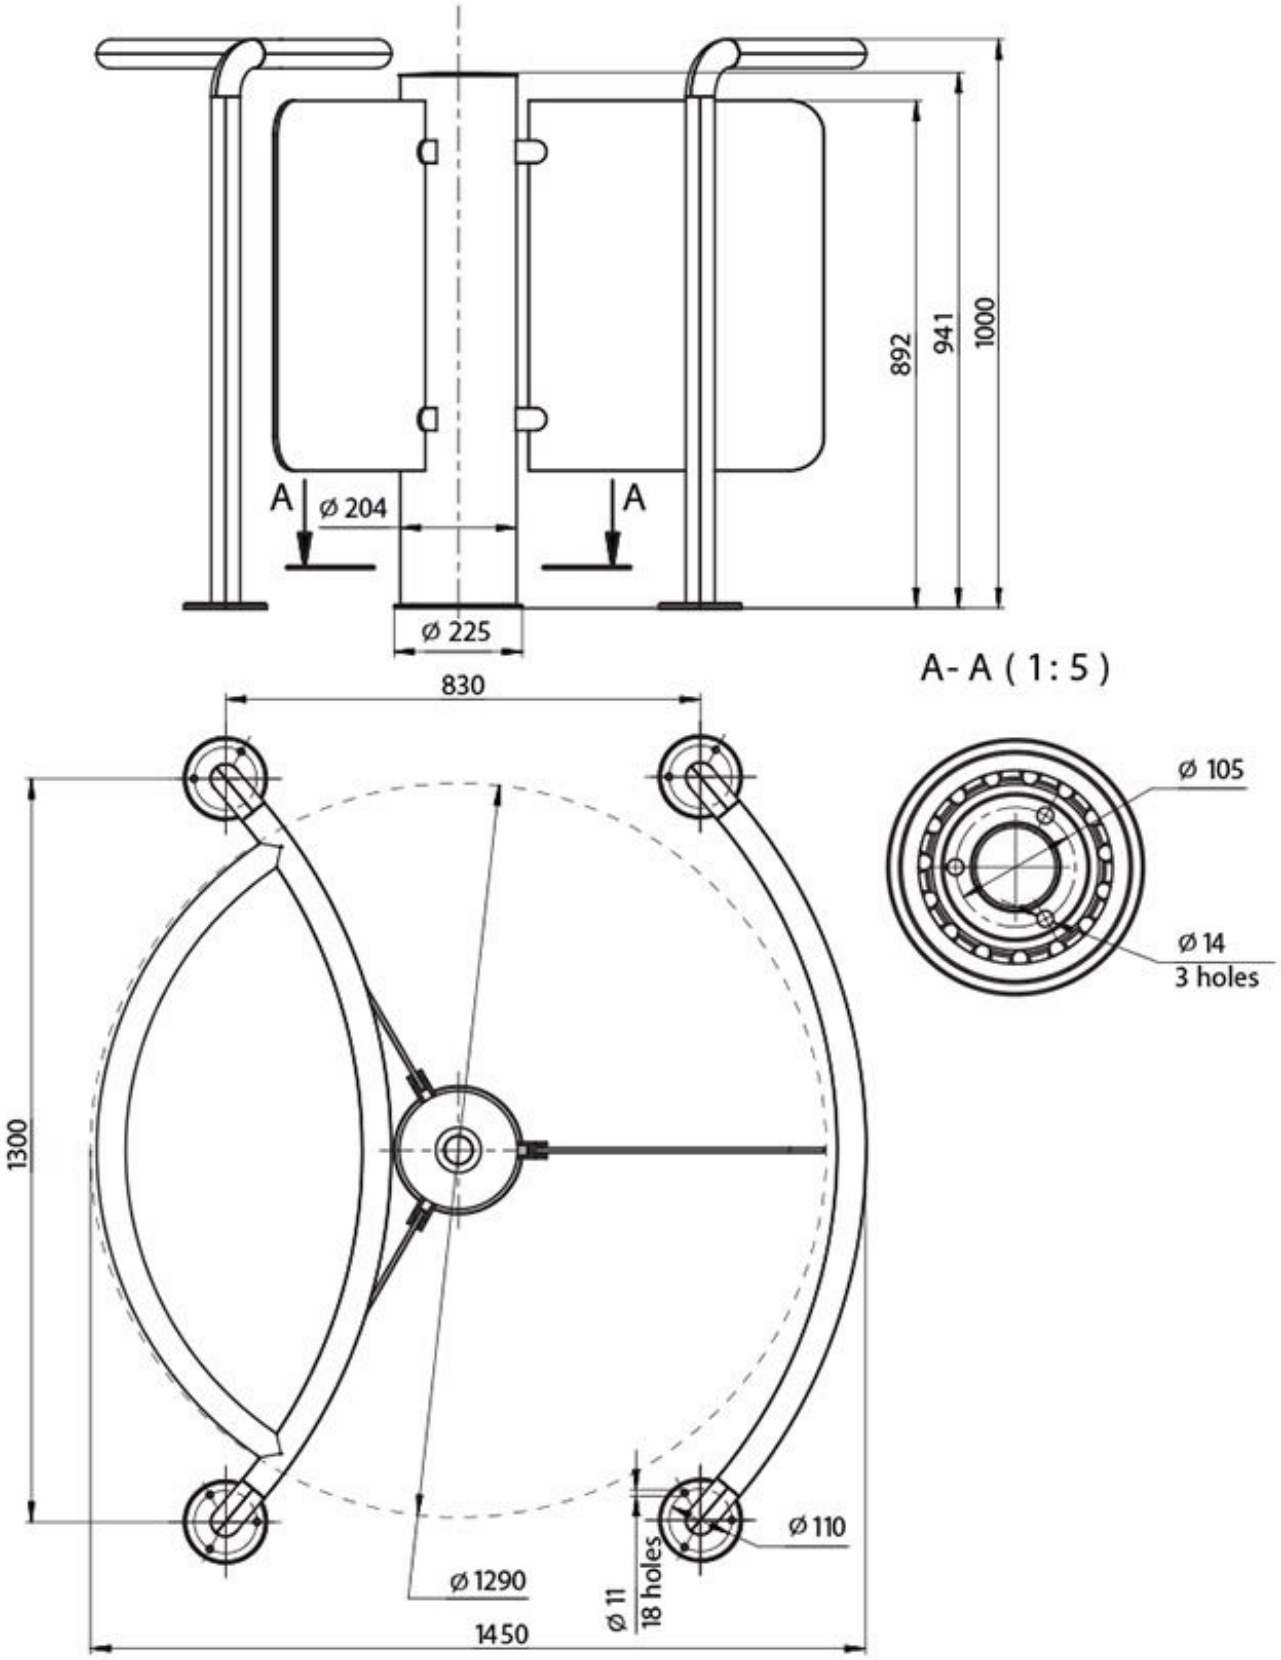
Elementy dodatkowe:

- Czytnik.
- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Panele sterowania lub odznaki dla zdalnego sterowania.
- Backup baterii 12 V, 7 A · h.

Parametry elektryczne:

- Zużycie energii elektrycznej- napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.
- Zasilanie- Napięcie wyjściowe DC 13,8 V.
- Maksymalny pobór mocy 50 W.

Dane techniczne ROTOR STAR-GS	
DŁUGOŚĆ	1450 mm
SZEROKOŚĆ	1300 mm
WYSOKOŚĆ	1000 mm
WAGA	90 kg
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA	580 mm
PRZEJŚCIE	60 osób / min


892
941
1000
A
ø 204
A
ø 225
830
1300
ø 1290
1450
ø 11
18 holes
ø 110
A- A (1: 5)
ø 105
ø 14
3 holes