



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 01:58

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-came-bx-bx704ags-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-do-400kg-p-282.html>



Siłownik CAME BX BX704AGS do bram przesuwnych o ciężarze do 400kg

Cena **1 549,44 zł**

DOSTĘPNOŚĆ **DOSTĘPNY**

CZAS WYSYŁKI **3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **BX704AGS**

KOD PRODUCENTA **BX704AGS**

Producent **CAME**

RODZAJ BRAMY **PRZESUWNA**

PRODUCENT **CAME**

KOMPLETACJA **SIŁOWNIK**

ZASILANIE SILNIKA **230V**

PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA **NORMALNA**

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY **MECHANICZNY**

ENKODER **NIE**

WAGA BRAMY **400 kg**

OPIS PRODUKTU

Siłownik CAME BX704AGS do bram przesuwnych o ciężarze do 400kg

Skład zestawu

- Siłownik 230V z centralą **CAME BX704AGS 801MS-0020**
- Wbudowany **enkoder**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Napęd do bram przesuwnych do użytku rezydencyjnego. Z wbudowaną centralą.

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 400kg

Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcje zwiększające kontrolę nad bramą i optymalizujące jej pracę:

- Częściowe otwarcie dla ruchu pieszego
- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- Amperometryczne wykrywanie przeszkód
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- Zabezpieczenie nieruchomej bramy - komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Możliwość pracy równoległej dwóch siłowników

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME aby dostosować zestaw do swoich potrzeb sprawdź PILOTY CAME

- 1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
- 2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA			
Typ	BX704AGS	BX708AGS	BX608AGS
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej	4 m		
Maks. waga skrzydła (kg)	400 kg	600 kg	


DANE TECHNICZNE			
Typ	BX704AGS	BX708AGS	BX608AGS
Stopień ochrony (IP)	IP44		
Zasilanie (V - 50/60 Hz)	230V 50/60 Hz		
Zasilanie silnika (V)	230V 50/60 Hz		
Pobór mocy w trybie stand-by (W)	2,6 W	2,4 W	4,5 W
Pobór mocy w trybie stand-by z modulem RGP1 (W)	0,5 W		0,8 W
Maks. moc (W)	420 W	530 W	560 W
Siła ciągu (N)	300 N	800 N	
Maks. prędkość ruchu (m/min)	10 m/min.		10,5 m/min
Cykl pracy	30,00%		


**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Temperatura robocza (°C)		-20°C - +55°C
Kondensator	12 µF	20 µF
Klasa urządzenia		I
Zabezpieczenie termiczne silnika		150°C
Ciężar		15 kg

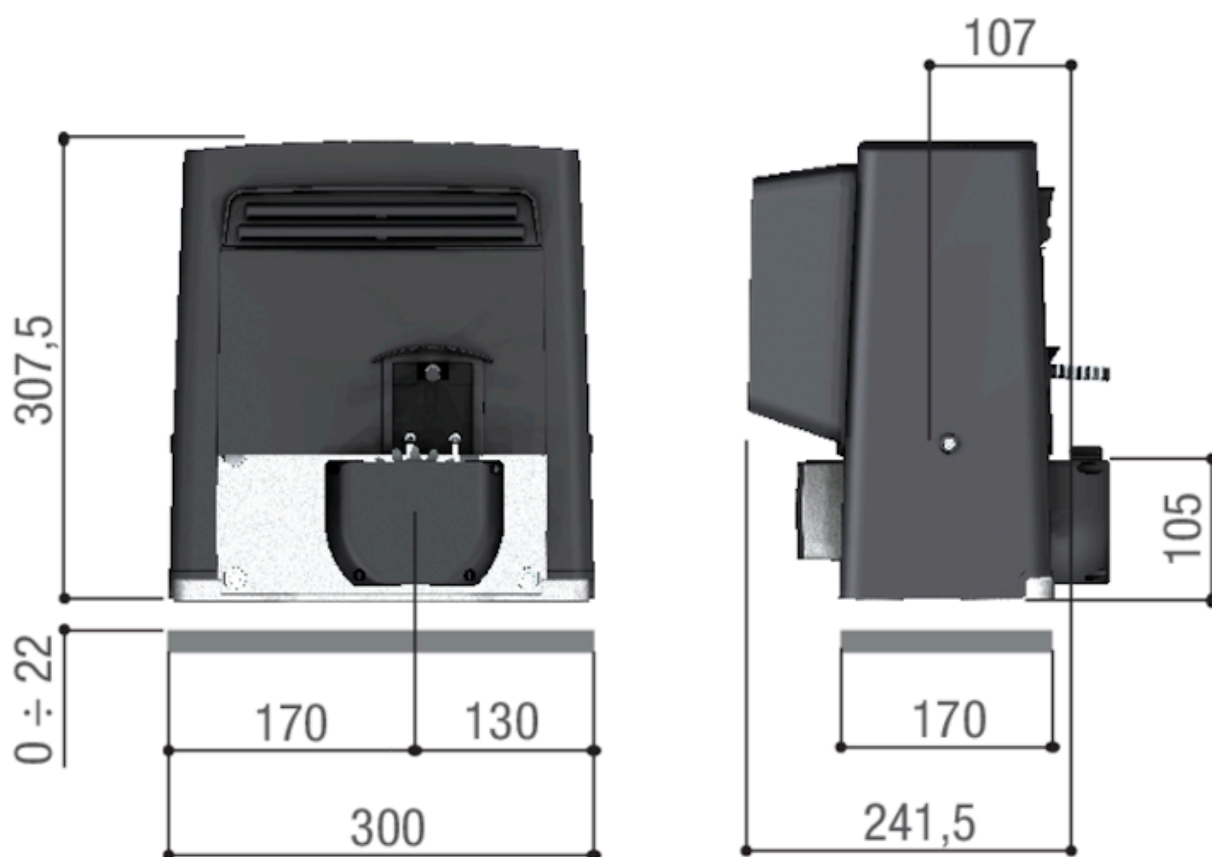RYSUNEK**SCHEMAT INSTALACJI**

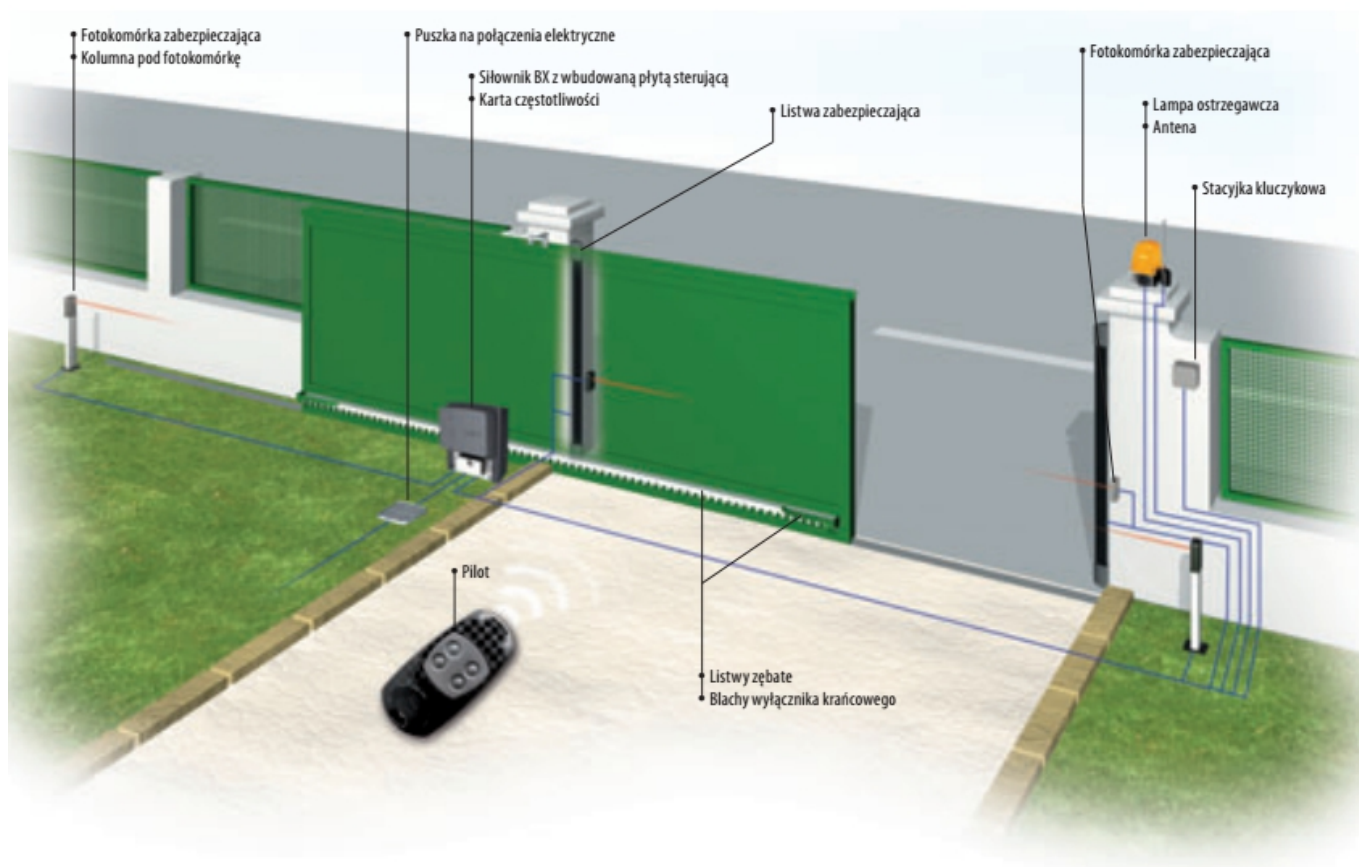

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
