Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:04

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-harmonijkowych-came-f4000-f4024ep-p-7387.html



Siłownik do bram harmonijkowych CAME F4000 F4024EP

Cena	**2 505,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**F4024EP**
KOD PRODUCENTA	**F4024EP**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**NIE**
PRZENIESIENIE NAPĘDU	**RAMIĘ**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram harmonijkowych CAME F4000 F4024EP

Skład zestawu

- Siłownik 24V z enkoderem **CAME F4024EP**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Kupując ten produkt otrzymujesz sam siłownik, bez ramienia. **Ramię do siłownika:** CAME F4004

Silny i mocny
Siłowniki serii F przeznaczone są do bram harmonijkowych. Montuje się je bezpośrednio na bramie lub na nadprożu. Zapewniają płynny ruch bramy nawet przy dużych jej gabarytach.

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:

1: dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2: wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME F4000			
Typ	**F40230E**	**F4024E**	**F4024EP**
Stopień zabezpieczenia		IP54	
Zasilanie		230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz		24 V D.C.
Pobór prądu	1,2 A	5 A maks.	10 A maks.
Moc	235 W	130 W	180 W
Liczba obrotów	1,3 obr./min		2,4 obr./min
Sprawność	30,00%		praca intensywna
Moment obrotowy	340 N/m	360 N/m	470 N/m
Temperatura pracy		-20°C - +55°C	
Przełożenie		i = 1/150	
Ochrona termiczna silnika		150°C	

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME F4000		
Typ	**F40230E F4024EP**	**F4024E**
	Skrzydło nieskładane	
Maks. szerokość skrzydła	2 m	1,5 m
Maks. waga skrzydła	300 kg	200 kg
	Skrzydło składane/harmonijkowe, dwuskrzydłowe	

Maks. szerokość skrzydła	1,2 m	
Maks. waga skrzydła	200 kg	150 kg

RYSUNEK

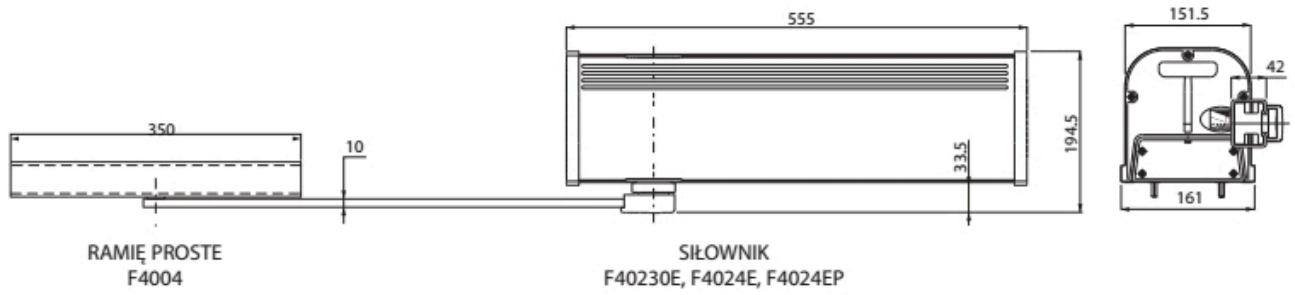

SCHEMAT INSTALACJI

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44