Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:00

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-przesuwnych-came-bk1800-bks18ags-p-175.html



Siłownik do bram przesuwnych CAME BK1800 BKS18AGS

Cena	**2 568,24 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**BK1800 BKS18AGS**
KOD PRODUCENTA	**BK1800 BKS18AGS**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
WAGA BRAMY	**1800 kg**
ENKODER	**NIE**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych CAME BK1800 BKS18AGS

Skład zestawu

- Siłownik **CAME BK1800 BKS18AGS 801MS-0090** 230V z centralą **ZBKN**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Inteligentna automatyka
Bezpieczeństwo i niezawodność. Indywidualnie dobierany system automatyki. Największy wybór siłowników do obsługi grupowych przejazdów w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach użyteczności publicznej itp.

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny z ochroną wyłącznika krańcowego przed zamarzaniem. Posiada wbudowaną płytę sterującą z dwukanałowym dekoderem radiowym, funkcją stop i funkcją furtki. Koło zębate Mod 4

Maksymalna masa bramy - 1800kg. Praca intensywna

Funkcje główne

- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota

- Zabezpieczenie nieruchomej bramy. Komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość podłączenia lampy oświetlającej otoczenie bramy
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Funkcja MASTER SLAVE dająca maksymalne uproszczenie podłączeń na płytach przy synchronizowaniu siłowników

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

*:

1:

2:

3:


DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA						
Typ	**BKS08AGS**	**BKS12AGS**	**BKS18AGS**	**BKS22AGS**	**BKS22AGE**	**BKS22TGS**
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej			10 m			
Maks. waga skrzydła (kg)	800 kg	1200 kg	1800 kg		2200 kg	
Moduł koła zębatego		4		6	4	6


DANE TECHNICZNE						
Typ	**BKS08AGS**	**BKS12AGS**	**BKS18AGS**	**BKS22AGS**	**BKS22AGE**	**BKS22TGS**
Stopień ochrony (IP)			IP44			
Zasilanie (V – 50/60 Hz)			230V 50/60 Hz			400 V AC
Zasilanie silnika (V)			230V 50/60 Hz			
Pobór mocy w trybie stand-by (W)			4,5 W			
Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1 (W)			0,5 W			
Maks. moc (W)	520 W	380 W	480 W	580 W		520 W
Siła ciągu (N)	800 N	850 N	1150 N	1500 N		1650 N
Maks. prędkość ruchu (m/min)			10,5 m/min			
Cykl pracy	PRACA INTENSYWNA		50,00%		PRACA INTENSYWNA	50,00%

Temperatura robocza (°C)	-20°C – +55°C				
Kondensator	22 µF	25 µF	31,5 µF	35 µF	
Klasa urządzenia	I				
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C				
Ciężar	21 kg	18 kg	19,5 kg		21 kg

RYSUNEK

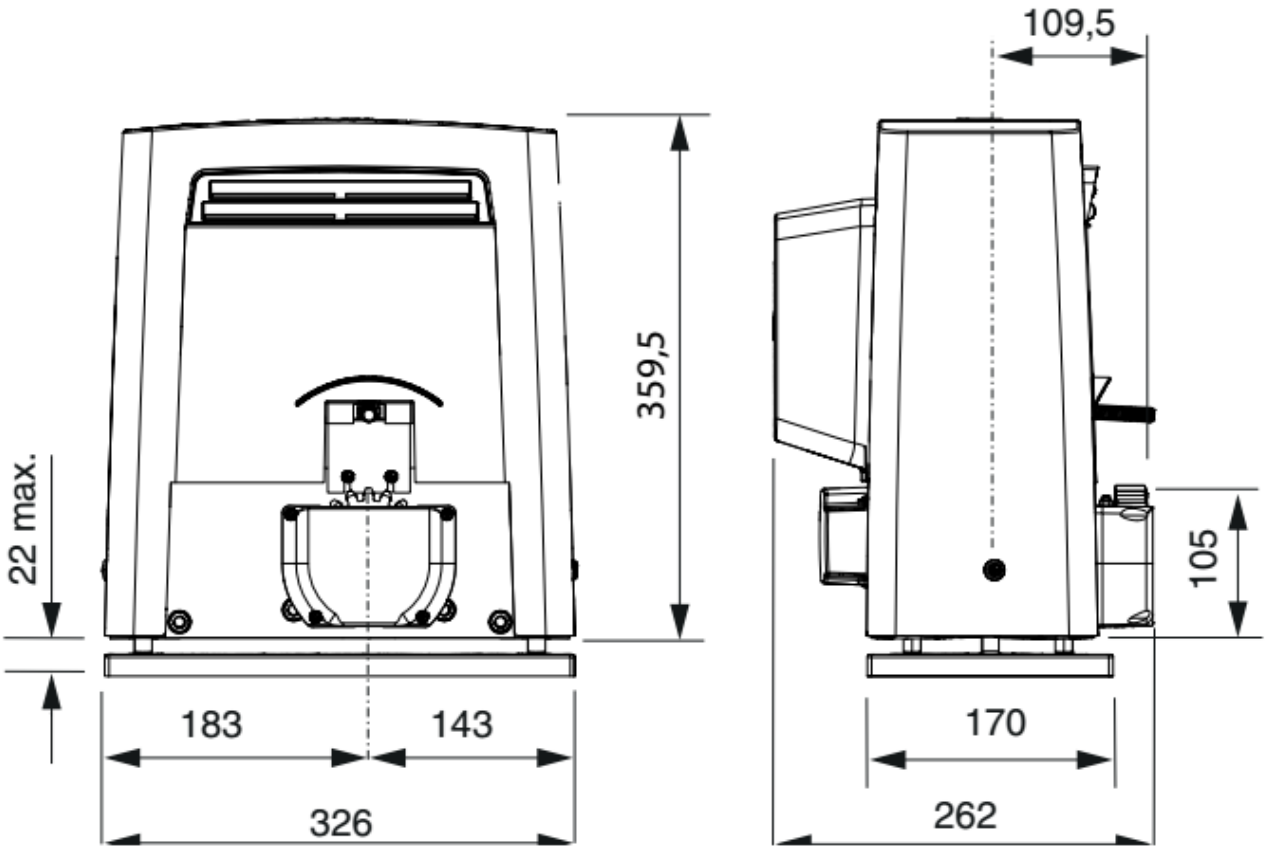

SCHEMAT INSTALACJI

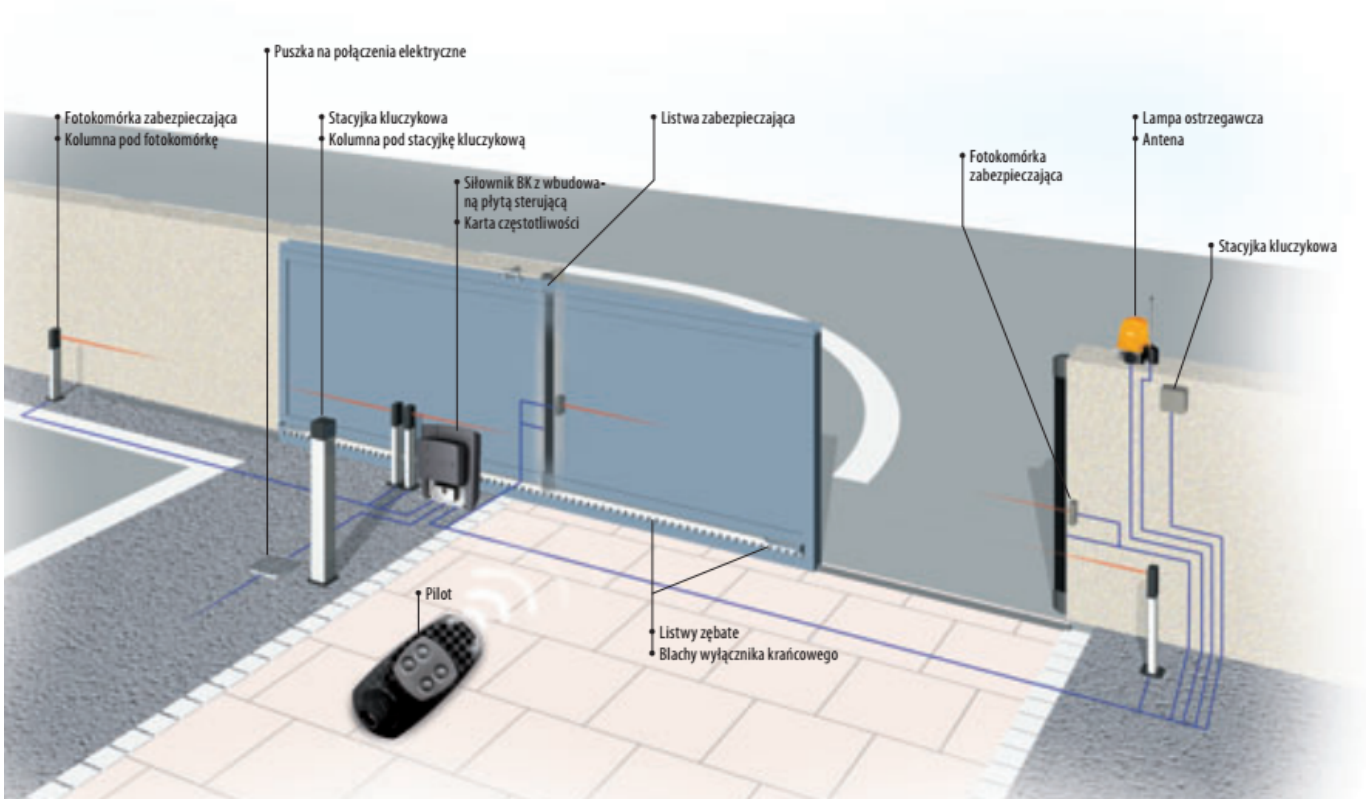

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44