



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 11:05

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-przesuwnych-came-bks22age-p-6940.html>



Siłownik do bram przesuwnych CAME BKS22AGE

Cena **3 409,20 zł**

DOSTĘPNOŚĆ **DOSTĘPNY**

CZAS WYSYŁKI **3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **BKS22AGE**

KOD PRODUCENTA **BKS22AGE**

Producent **CAME**

RODZAJ BRAMY **PRZESUWNA**

PRODUCENT **CAME**

KOMPLETACJA **SIŁOWNIK**

ZASILANIE SILNIKA **230V**

PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA **NORMALNA**

ENKODER **NIE**

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY **MECHANICZNY**

WAGA BRAMY **2200 kg**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych CAME BKS22AGE

Skład zestawu

- Siłownik **CAME BKS22AGE 801MS-0120 - 1SZT**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Inteligentna automatyka

Bezpieczeństwo i niezawodność. Indywidualnie dobierany system automatyki. Największy wybór siłowników do obsługi grupowych przejazdów w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach użyteczności publicznej itp.

230 V A.C. Napęd do bram przesuwnych o wadze do 2200 kg i długości do 20 m, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem graficznym, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód. Praca intensywna.

Maksymalna masa bramy - 2200kg.

Funkcje główne

- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- Zabezpieczenie nieruchomej bramy. Komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość podłączenia lampy oświetlającej otoczenie bramy
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Funkcja MASTER SLAVE dająca maksymalne uproszczenie podłączeń na płytach przy synchronizowaniu siłowników

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME

aby dostosować zestaw do swoich potrzeb

sprawdź PILOTY CAME

- *:
- 1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
- 2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE


ZAKRES ZASTOSOWANIA						
Typ	BKS08AGS	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS	BKS22AGE	BKS22TGS
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej	10 m					
Maks. waga skrzydła (kg)	800 kg	1200 kg	1800 kg	2200 kg		
Moduł koła zębatego	4		6		4	6
DANE TECHNICZNE						
Typ	BKS08AGS	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS	BKS22AGE	BKS22TGS
Stopień ochrony (IP)	IP44					
Zasilanie (V - 50/60 Hz)	230V 50/60 Hz			400 V AC		
Zasilanie silnika (V)	230V 50/60 Hz					
Pobór mocy w trybie stand-by (W)	4,5 W					
Pobór mocy w trybie stand-by z modulem RGP1 (W)	0,5 W					
Maks. moc (W)	520 W	380 W	480 W	580 W	520 W	
Siła ciągu (N)	800 N	850 N	1150 N	1500 N	1650 N	
Maks. prędkość ruchu (m/min)	10,5 m/min					
Cykl pracy	PRACA INTENSYWNA		50,00%	PRACA INTENSYWNA		50,00%


**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Temperatura robocza (°C)		-20°C – +55°C		
Kondensator	22 µF	25 µF	31,5 µF	35 µF
Klasa urządzenia		I		
Zabezpieczenie termiczne silnika		150°C		
Ciężar	21 kg	18 kg	19,5 kg	21 kg

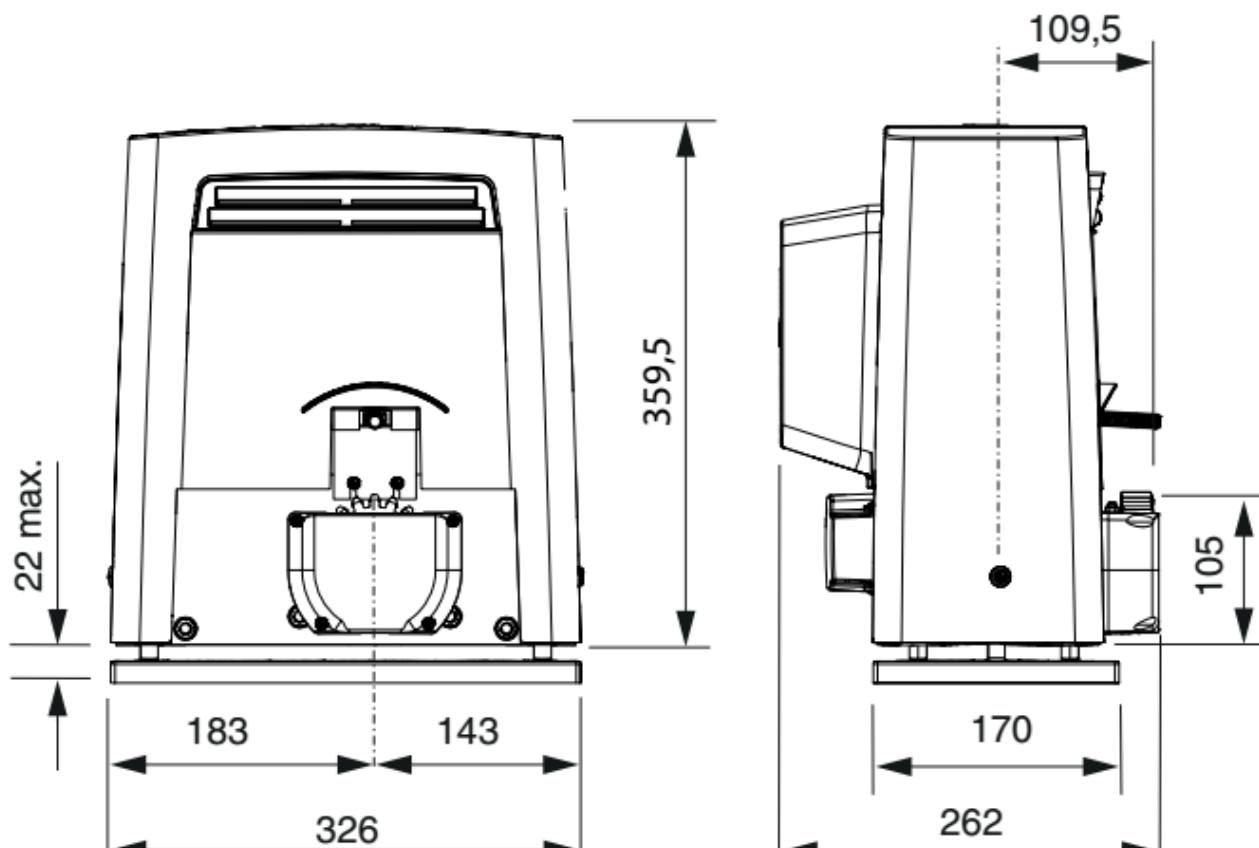RYSUNEK**SCHEMAT INSTALACJI**

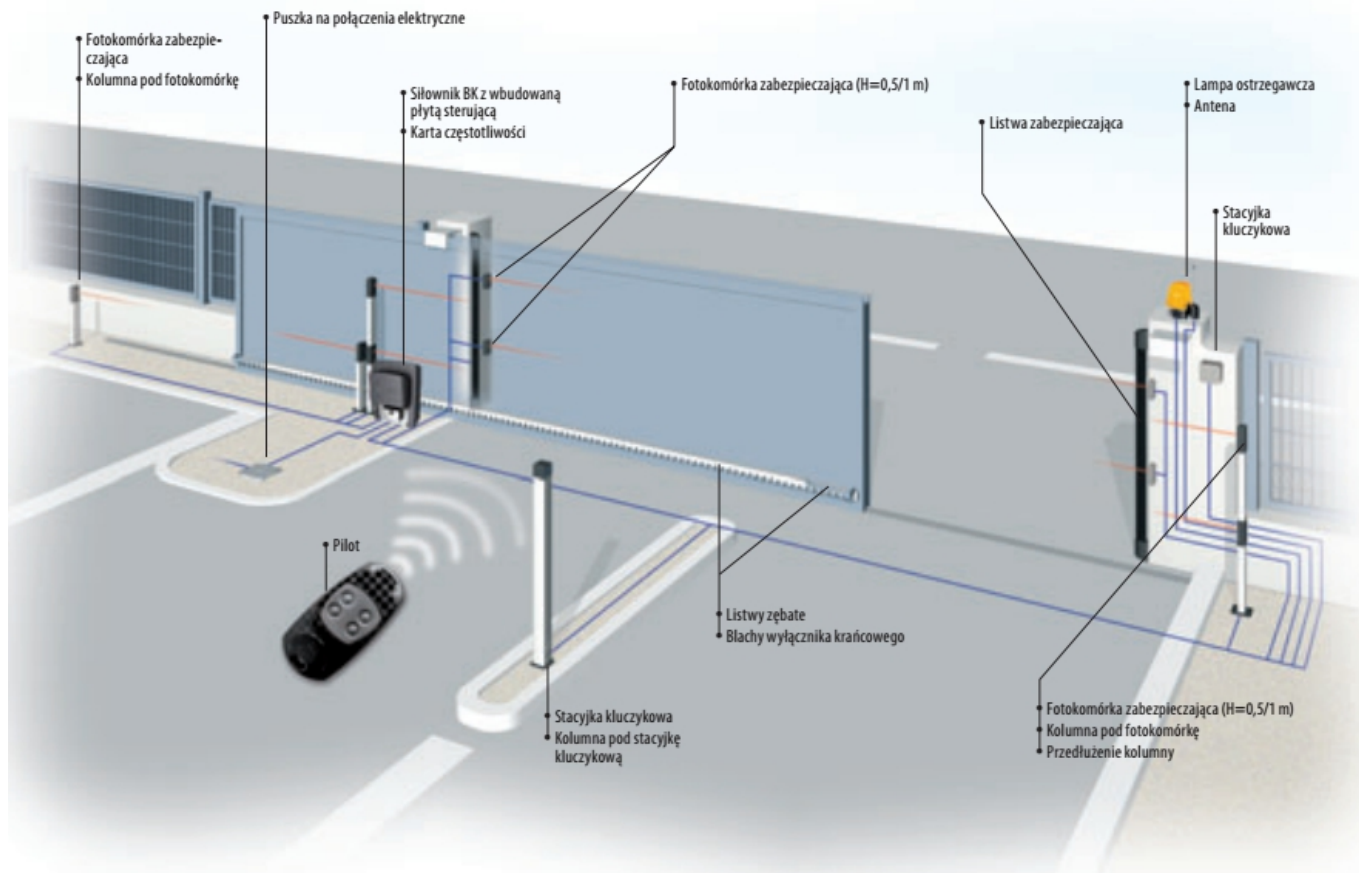

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45