Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:05

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-przesuwnych-came-bks22ags-p-176.html



Siłownik do bram przesuwnych CAME BKS22AGS

Cena	**3 099,60 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**BKS22AGS**
KOD PRODUCENTA	**BKS22AGS**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
WAGA BRAMY	**2200 kg**
ENKODER	**NIE**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych CAME BKS22AGS

Skład zestawu

- Siłownik **CAME BKS22AGS** 230V 801MS-0100 z centralą **ZBKN**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Inteligentna automatyka
Bezpieczeństwo i niezawodność. Indywidualnie dobierany system automatyki. Największy wybór siłowników do obsługi grupowych przejazdów w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach użyteczności publicznej itp.

230 V A.C. Napęd do bram przesuwnych o wadze do 2200 kg i długości do 20 m, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem graficznym, wbudowany dekoder radiowy i mechaniczne wyłączniki krańcowe.

Maksymalna masa bramy - 2200kg.

Funkcje główne

- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- Zabezpieczenie nieruchomej bramy. Komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość podłączenia lampy oświetlającej otoczenie bramy

- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Funkcja MASTER SLAVE dająca maksymalne uproszczenie podłączeń na płytach przy synchronizowaniu siłowników

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

*:

1:

2:

3:


DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA						
Typ	**BKS08AGS**	**BKS12AGS**	**BKS18AGS**	**BKS22AGS**	**BKS22AGE**	**BKS22TGS**
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej	10 m					
Maks. waga skrzydła (kg)	800 kg	1200 kg	1800 kg		2200 kg	
Moduł koła zębatego	4			6	4	6


DANE TECHNICZNE						
Typ	**BKS08AGS**	**BKS12AGS**	**BKS18AGS**	**BKS22AGS**	**BKS22AGE**	**BKS22TGS**
Stopień ochrony (IP)	IP44					
Zasilanie (V – 50/60 Hz)	230V 50/60 Hz					400 V AC
Zasilanie silnika (V)	230V 50/60 Hz					
Pobór mocy w trybie stand-by (W)	4,5 W					
Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1 (W)	0,5 W					
Maks. moc (W)	520 W	380 W	480 W	580 W		520 W
Siła ciągu (N)	800 N	850 N	1150 N	1500 N		1650 N
Maks. prędkość ruchu (m/min)	10,5 m/min					
Cykl pracy	PRACA INTENSYWNA		50,00%		PRACA INTENSYWNA	50,00%
Temperatura robocza (°C)	-20°C – +55°C					

Kondensator	22 µF	25 µF	31,5 µF	35 µF	
Klasa urządzenia			I		
Zabezpieczenie termiczne silnika			150°C		
Ciężar	21 kg	18 kg	19,5 kg		21 kg

RYSUNEK

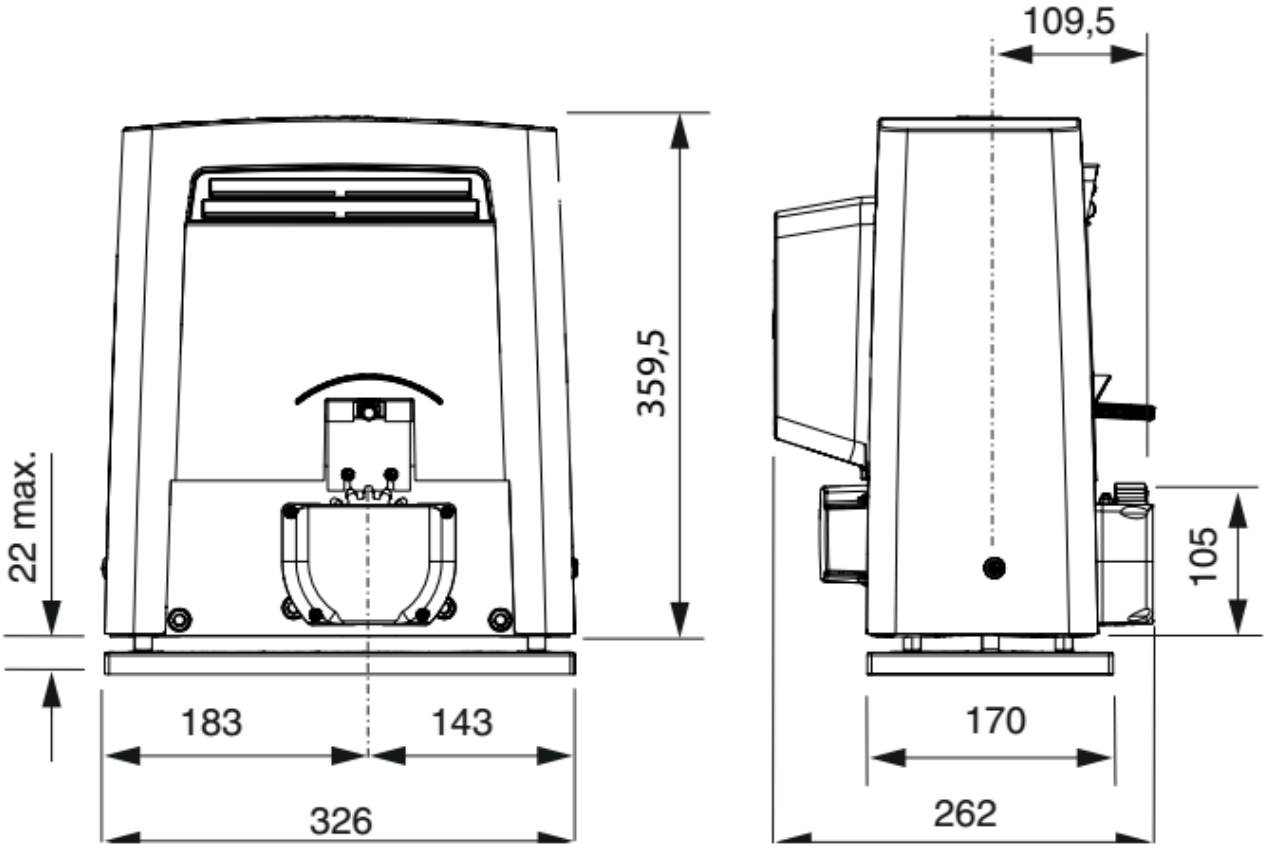

SCHEMAT INSTALACJI

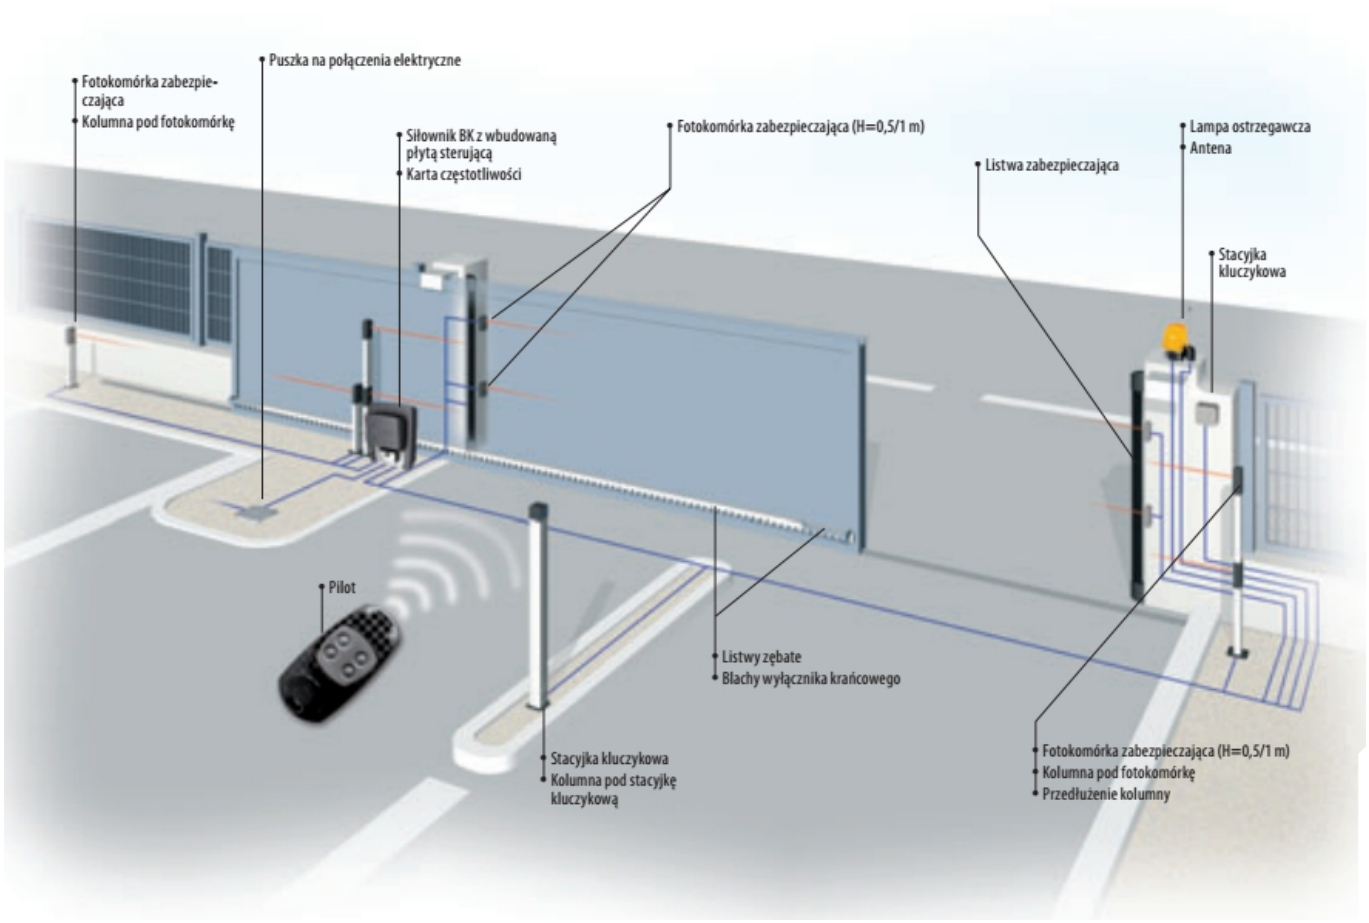

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44