



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 23:19

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-przesuwnych-came-bks22ags-p-176.html>



Siłownik do bram przesuwnych CAME BKS22AGS

Cena	3 099,60 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BKS22AGS
KOD PRODUCENTA	BKS22AGS
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ENKODER	NIE
WAGA BRAMY	2200 kg

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych CAME BKS22AGS

Skład zestawu

- Siłownik **CAME BKS22AGS** 230V 801MS-0100 z centralą **ZBKN**
- Podstawa montażowa do siłownika
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Inteligentna automatyka

Bezpieczeństwo i niezawodność. Indywidualnie dobierany system automatyki. Największy wybór siłowników do obsługi grupowych przejazdów w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach użyteczności publicznej itp.

230 V A.C. Napęd do bram przesuwnych o wadze do 2200 kg i długości do 20 m, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem graficznym, wbudowany dekoder radiowy i mechaniczne wyłączniki krańcowe.

Maksymalna masa bramy - 2200kg.

Funkcje główne

- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Zabezpieczenie nieruchomej bramy. Komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość podłączenia lampy oświetlającej otoczenie bramy
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Funkcja MASTER SLAVE dająca maksymalne uproszczenie podłączeń na płytach przy synchronizowaniu siłowników

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:
1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**
2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWANIA						
Typ	BKS08AGS	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS	BKS22AGE	BKS22TGS
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej	10 m					
Maks. waga skrzydła (kg)	800 kg	1200 kg	1800 kg	2200 kg		
Moduł koła zębatego	4			6	4	6


DANE TECHNICZNE						
Typ	BKS08AGS	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS	BKS22AGE	BKS22TGS
Stopień ochrony (IP)	IP44					
Zasilanie (V ~ 50/60 Hz)	230V 50/60 Hz			400 V AC		
Zasilanie silnika (V)	230V 50/60 Hz					
Pobór mocy w trybie stand-by (W)	4,5 W					
Pobór mocy w trybie stand-by z modulem RGP1 (W)	0,5 W					
Maks. moc (W)	520 W	380 W	480 W	580 W	520 W	
Siła ciągu (N)	800 N	850 N	1150 N	1500 N	1650 N	
Maks. prędkość ruchu (m/min)	10,5 m/min					
Cykl pracy	PRACA INTENSYWNA	50,00%			PRACA INTENSYWNA	50,00%


**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Temperatura robocza (°C)		-20°C – +55°C		
Kondensator	22 µF	25 µF	31,5 µF	35 µF
Klasa urządzenia		I		
Zabezpieczenie termiczne silnika		150°C		
Ciężar	21 kg	18 kg	19,5 kg	21 kg

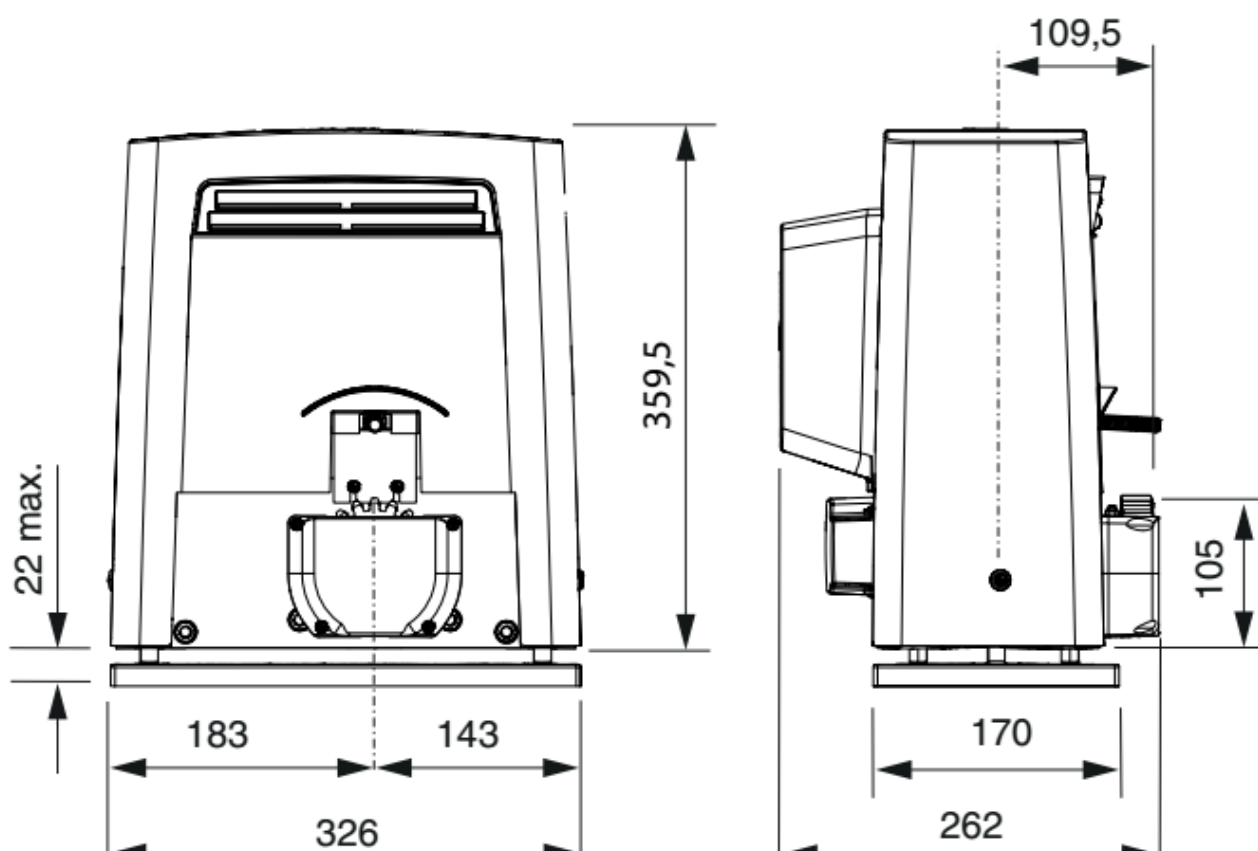RYSUNEK**SCHEMAT INSTALACJI**

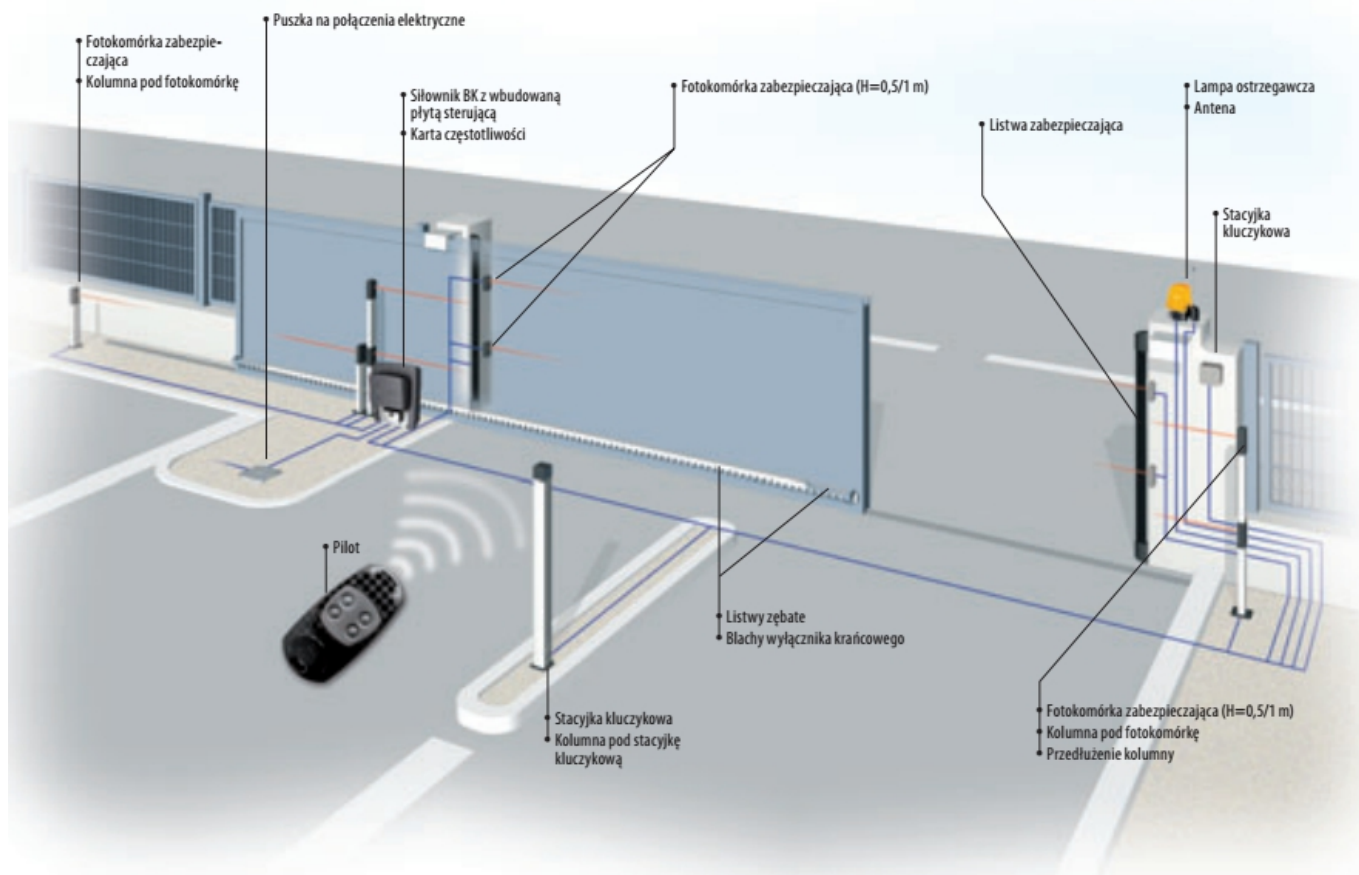

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
