Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:04

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-ati-a3024n-do-3m-p-703.html



Siłownik do bram skrzydłowych CAME ATI A3024N do 3m

Cena	**1 656,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**A3024N**
KOD PRODUCENTA	**A3024N**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**TAK**
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	**DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	**3,0 m**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych CAME ATI A3024N do 3m

Skład zestawu

- Siłownik 24V **CAME AT A3024N**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Wytrzymały, silny i elektromechaniczny to cechy zapewniające długotrwałą, bezawaryjną pracę automatyki. CAME proponuje pełną gamę liniowych, elektromechanicznych siłowników sprawdzających się w każdych warunkach pracy

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 19s do 90°. Posiada wbudowany jeden wyłącznik krańcowy. Maksymalna długość jednego skrzydła 3m. Praca intensywna

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:

1: dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2: wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME


3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAN					
MODEL			**A3000 / A3000A / A3024**		
Maks. szerokość skrzydła			3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła			400 kg	600 kg	800 kg
MODEL			**A5000 / A5000A / A5024**		
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
DANE TECHNICZNE					
Typ	**A3000/A3000A**	**A3024N**		**A5000/A5000A**	**A5024N**
Stopień zabezpieczenia			IP44		
Zasilanie			230 V 50/60 Hz		
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.		230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,2 A	10 A maks.		1,2 A	10 A maks.
Moc maksymalna silnika	150 W	120 W		150 W	120 W
Cykl pracy	50,00%	pr. intensywna		50,00%	pr. intensywna
Siła ciągu			400÷3000 N		
Termiczne zabezp. silnika	150°C			150°C	
Czas otwarcia (do 90°)	19 s	regulowany		32 s	regulowany
Temperatura pracy			- 20°C min. +55°C maks.		


RYSUNEK

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

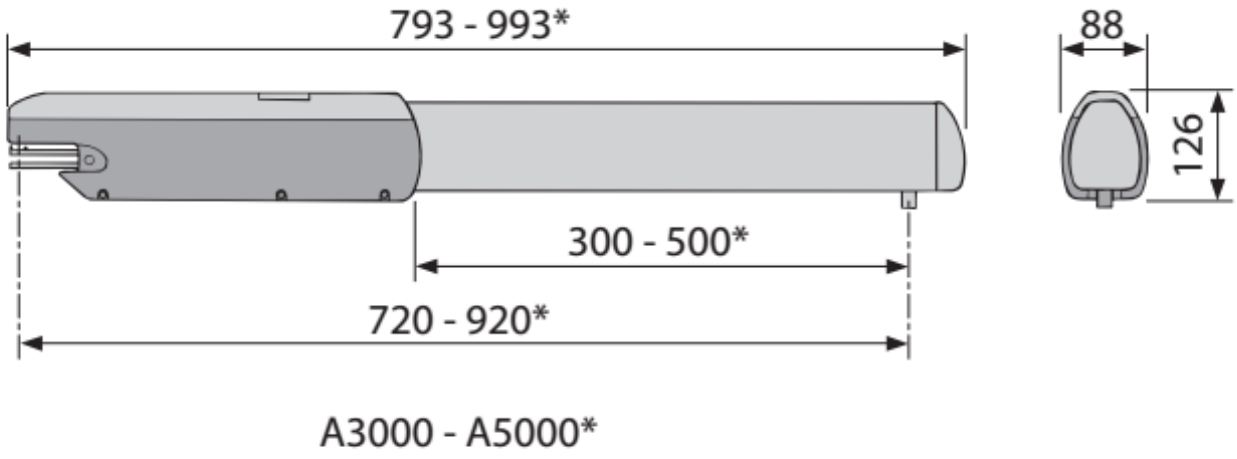


A3000 - A5000*


SPECYFIKACJA INSTALACJI

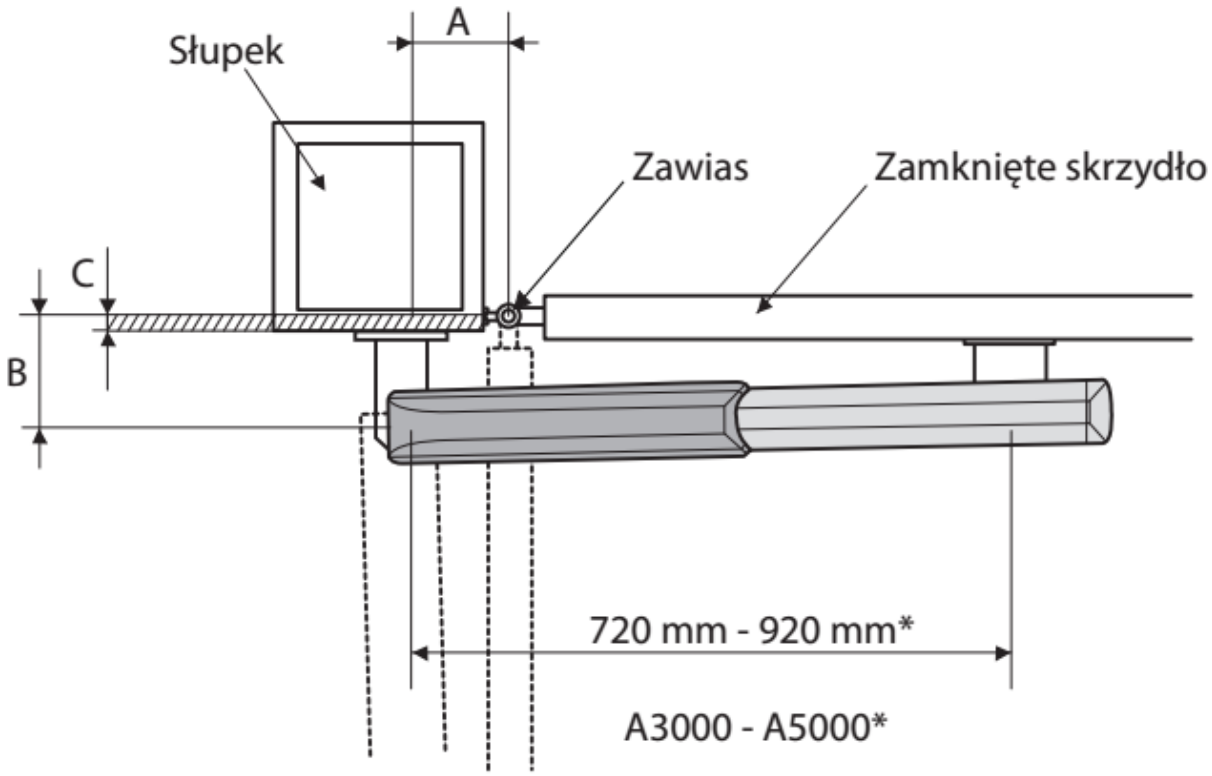

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
A3000 / A300A / A3024N			
90°	130	130	60
120°	130	110	50
A5000 / A500A / A5024N			
90°	200	200	120
120°	200	140	70

SCHEMAT INSTALACJI

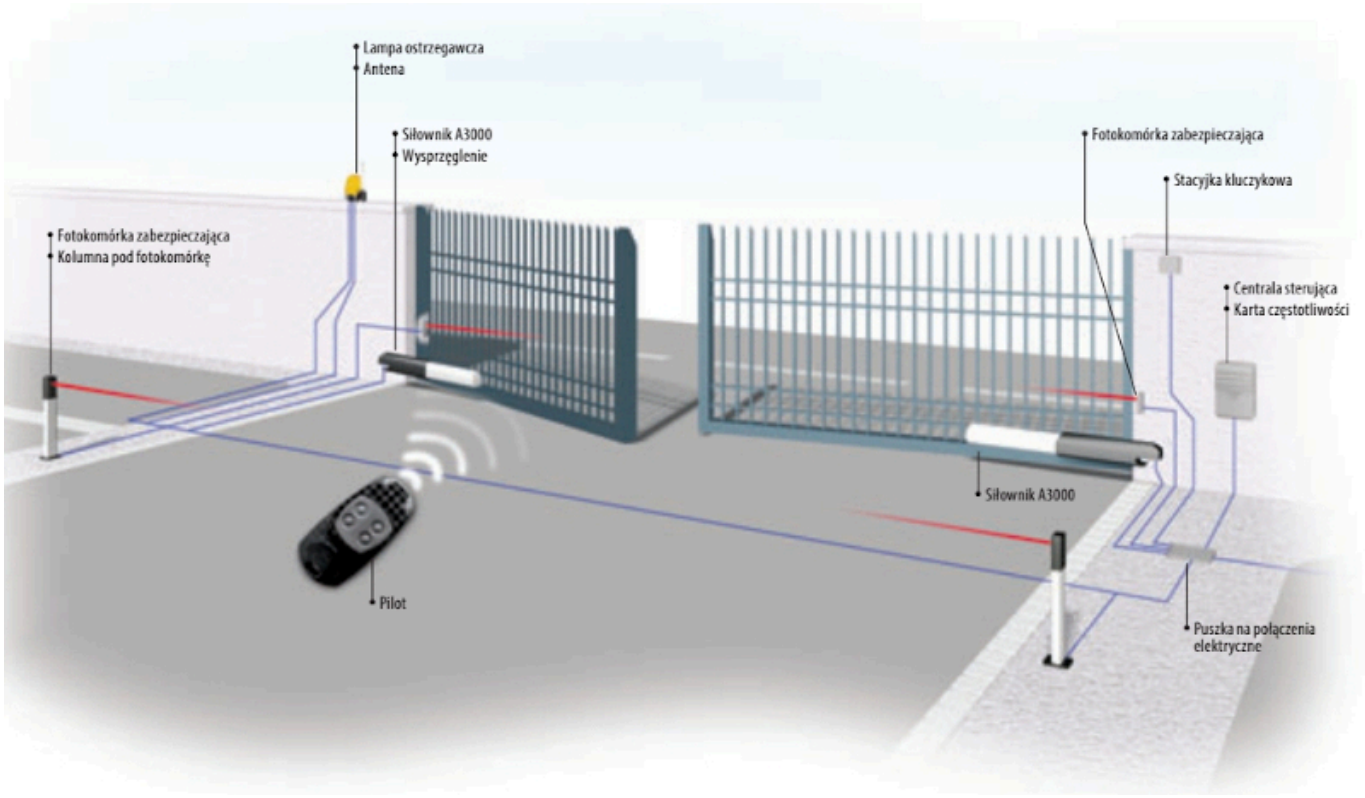

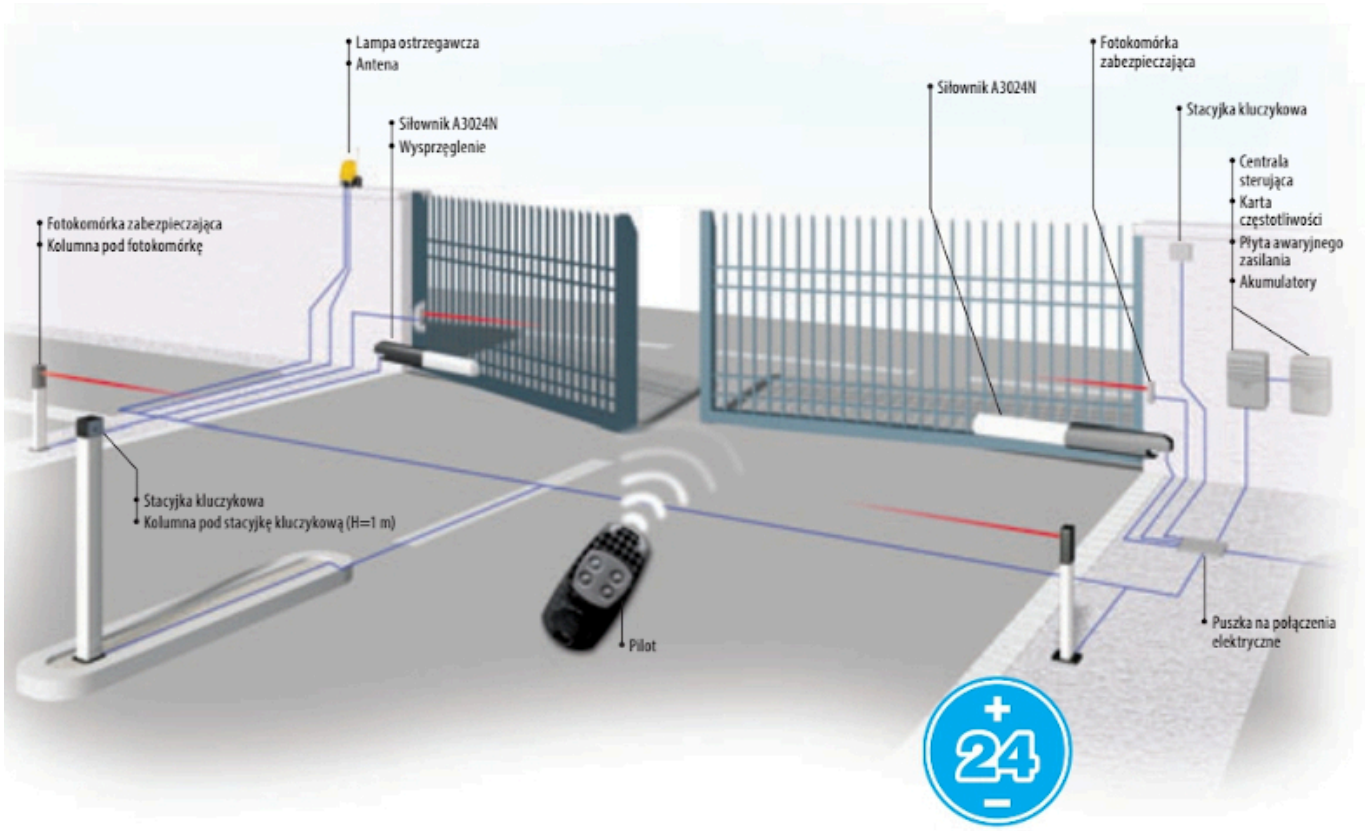

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44