



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 02:34

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-axo-ax3024-do-3m-p-799.html>



Siłownik do bram skrzydłowych CAME AXO AX3024 do 3m

Cena	1 540,80 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	AX3024
KOD PRODUCENTA	AX3024
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	24V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	TAK
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	3,0 m

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych CAME AXO AX3024 do 3m

Skład zestawu

- Siłownik **CAME AXO AX3024**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Gdy niezawodność jest zasadą

AXO jest nowym elektromechanicznym siłownikiem zaprojektowanym dla zapewnienia maksymalnej trwałości i bezpieczeństwa także przy skrzydłach o dużych rozmiarach. Ślimak z 2 początkami, z jego rewolucyjną technologią, likwiduje zużycie tulei pociągowej. Siły uderzenia powstałe z ruchu bramy są zgodne ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia -regulowany. Maksymalna długość skrzydła - 3m. Praca intensywna



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**

sprawdź PILOTY CAME

1: **dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME**

2: **wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME**

3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME AXO						
Typ	AX302304		AX402306	AX71230	AX3024	AX5024
Stopień zabezpieczenia	IP44					
Zasilanie	230 V 50/60 Hz					
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V D.C.		
Pobór prądu silnika	1,5 A			10 A maks.		
Moc maksymalna silnika	175 W			120 W		
Czas otwarcia (do 90°)	20 s	28 s	40 s	regulowany		
Cykl pracy	50,00%	30,00%	praca intensywna			
Siła ciągu	500÷4500 N					
Zabezp. termiczne silnika	150°C			-		
Temperatura pracy	-20°C min +55°C maks.					
ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME AXO						
MODEL		AX302304-AX3024				
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m			
Maks. waga skrzydła	800 kg	600 kg	500 kg			
MODEL		AX402306				
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m	4* m		
Maks. waga skrzydła	800 kg	600 kg	500 kg	300 kg		
MODEL		AX5024				
Maks.	2 m	2,5 m	3 m	4* m	5* m	

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**szerokość****skrzydła**

Maks.	1000 kg	800 kg	700 kg	500 kg	400 kg
--------------	---------	--------	--------	--------	--------

waga**skrzydła****MODEL****AX71230**

Maks.	2 m	2,5 m	3 m	4* m	5* m	6*° m	7*° m
--------------	-----	-------	-----	------	------	-------	-------

szerokość**skrzydła**

Maks.	1000 kg	800 kg	700 kg	500 kg	400 kg	350 kg	300 kg
--------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


waga**skrzydła****UWAGA:**

* Jeżeli jest większa od 2,5 m, na skrzydło należy obowiązkowo zainstalować blokujący zamek elektryczny.

Dotyczy napędów samoblokujących. W przypadku napędu AX71230 należy obowiązkowo zainstalować zamek elektromagnetyczny w każdym przypadku.


° Jeżeli jest większa od 5 m, skrzydło nie może być pokryte panelami.

Uwaga w przypadku napędu AX71230: jeżeli brama jest otwarta w czasie silnego wiatru, skrzydło może się zamknąć.

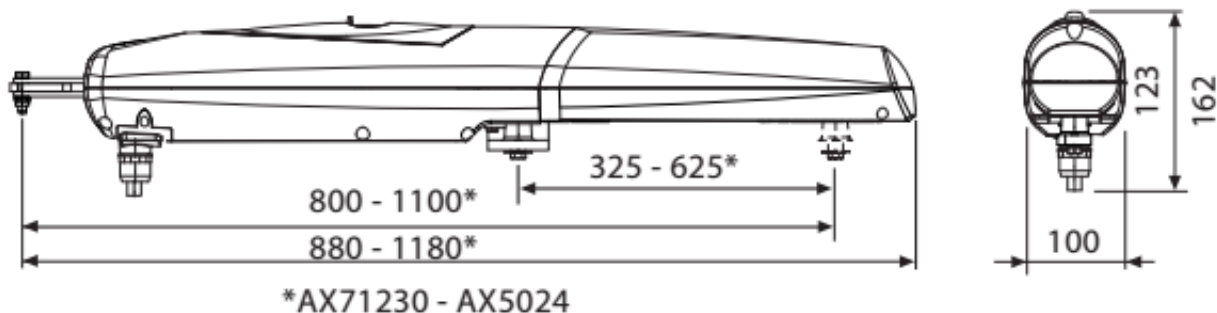RYSUNEK**WYMIARY ZEWNĘTRZNE**



SPECYFIKACJA INSTALACJI

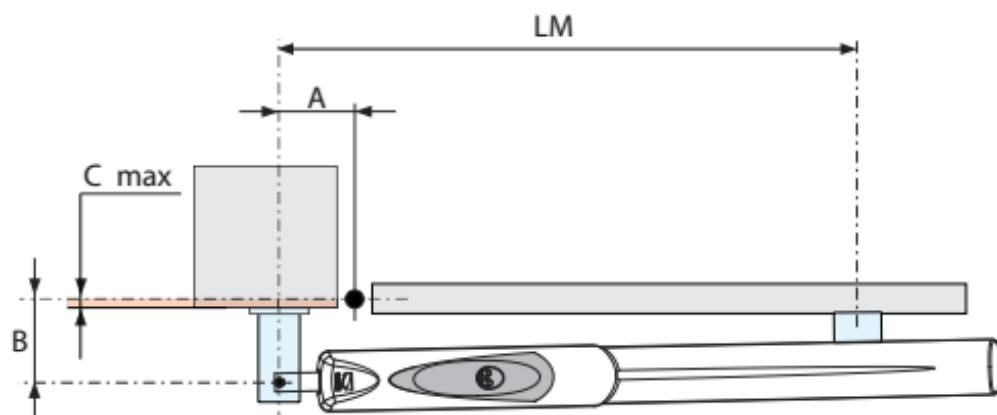


KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM	LM MM
90°	130	130	70	800
120°	130	110	50	800

SCHEMAT INSTALACJI

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**


HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

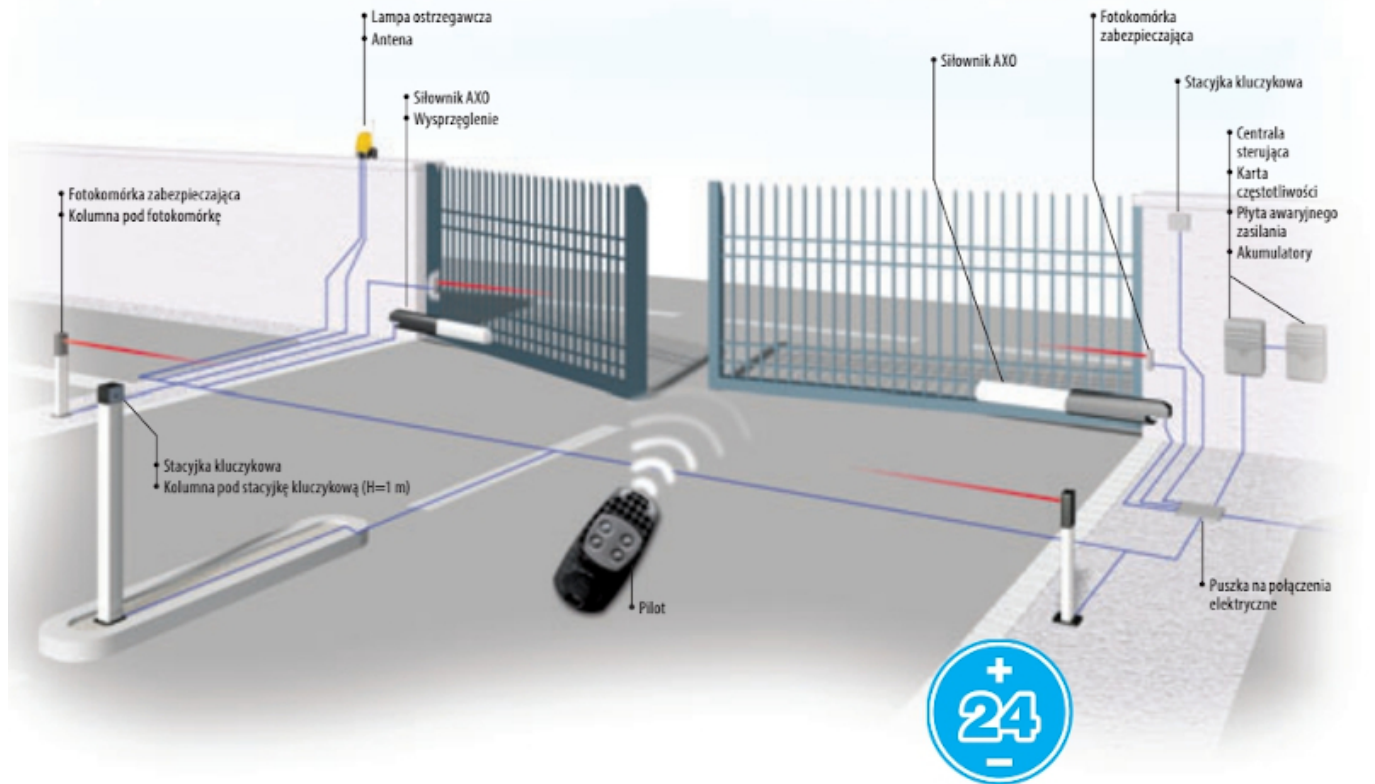



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

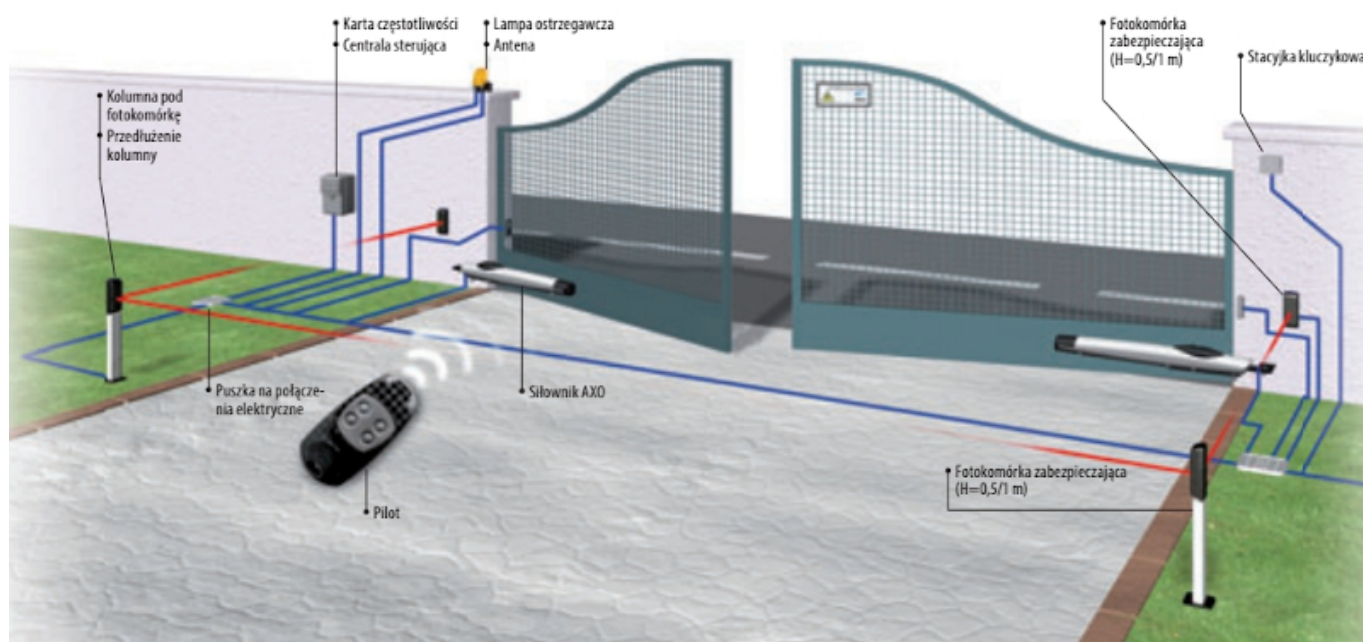

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45