Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:04

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-axo-ax5024-do-5m-p-800.html



Siłownik do bram skrzydłowych CAME AXO AX5024 do 5m

Cena	**1 646,64 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**AX5024**
KOD PRODUCENTA	**AX5024**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**TAK**
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	**OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	**5,0 m**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych CAME AXO AX5024 do 5m

Skład zestawu

- Siłownik **CAME AXO AX5024**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Gdy niezawodność jest zasadą
AXO jest nowym elektromechanicznym siłownikiem zaprojektowanym dla zapewnienia maksymalnej trwałości i bezpieczeństwa także przy skrzydłach o dużych rozmiarach. Ślimak z 2 początkami, z jego rewolucyjną technologią, likwiduje zużycie tulei pociągowej. Siły uderzenia powstałe z ruchu bramy są zgodne ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia regulowany. Maksymalna długość skrzydła - 5m. Praca intensywna

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME

*:

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME AXO					
Typ	**AX302304**	**AX402306**	**AX71230**	**AX3024**	**AX5024**
Stopień zabezpieczenia	IP44				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz				
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V D.C.	
Pobór prądu silnika	1,5 A			10 A maks.	
Moc maksymalna silnika	175 W			120 W	
Czas otwarcia (do 90°)	20 s	28 s	40 s	regulowany	
Cykl pracy	50,00%	30,00%		praca intensywna	
Siła ciągu	500÷4500 N				
Zabezp. termiczne silnika	150°C			-	
Temperatura pracy	-20°C min +55°C maks.				

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME AXO					
MODEL	**AX302304-AX3024**				
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m		
Maks. waga skrzydła	800 kg	600 kg	500 kg		
MODEL	**AX402306**				
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m	4* m	
Maks. waga skrzydła	800 kg	600 kg	500 kg	300 kg	
MODEL	**AX5024**				
Maks.	2 m	2,5 m	3 m	4* m	5* m

szerokość skrzydła							
Maks. waga skrzydła	1000 kg	800 kg	700 kg	500 kg	400 kg		
MODEL				**AX71230**			
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m	4* m	5* m	6*° m	7*° m
Maks. waga skrzydła	1000 kg	800 kg	700 kg	500 kg	400 kg	350 kg	300 kg


UWAGA:

* Jeżeli jest większa od 2,5 m, na skrzydło należy obowiązkowo zainstalować blokujący zamek elektryczny.
Dotyczy napędów samoblokujących. W przypadku napędu AX71230 należy obowiązkowo zainstalować zamek
elektromagnetyczny w każdym przypadku.


º Jeżeli jest większa od 5 m, skrzydło nie może być pokryte panelami.

Uwaga w przypadku napędu AX71230: jeżeli brama jest otwarta w czasie silnego wiatru, skrzydło może się zamknąć.

RYSUNEK

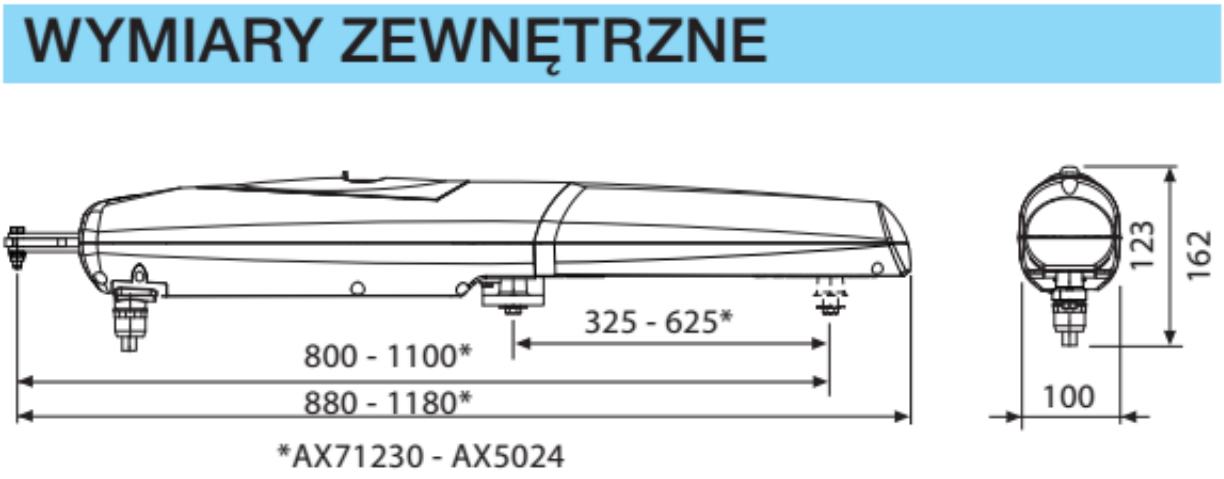



SPECYFIKACJA INSTALACJI

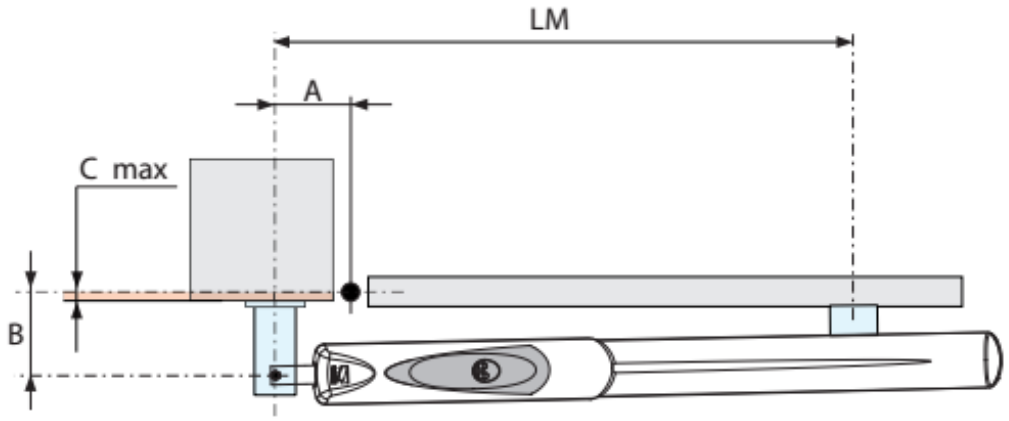

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM	LM MM
90°	130	130	70	800
120°	130	110	50	800

SCHEMAT INSTALACJI

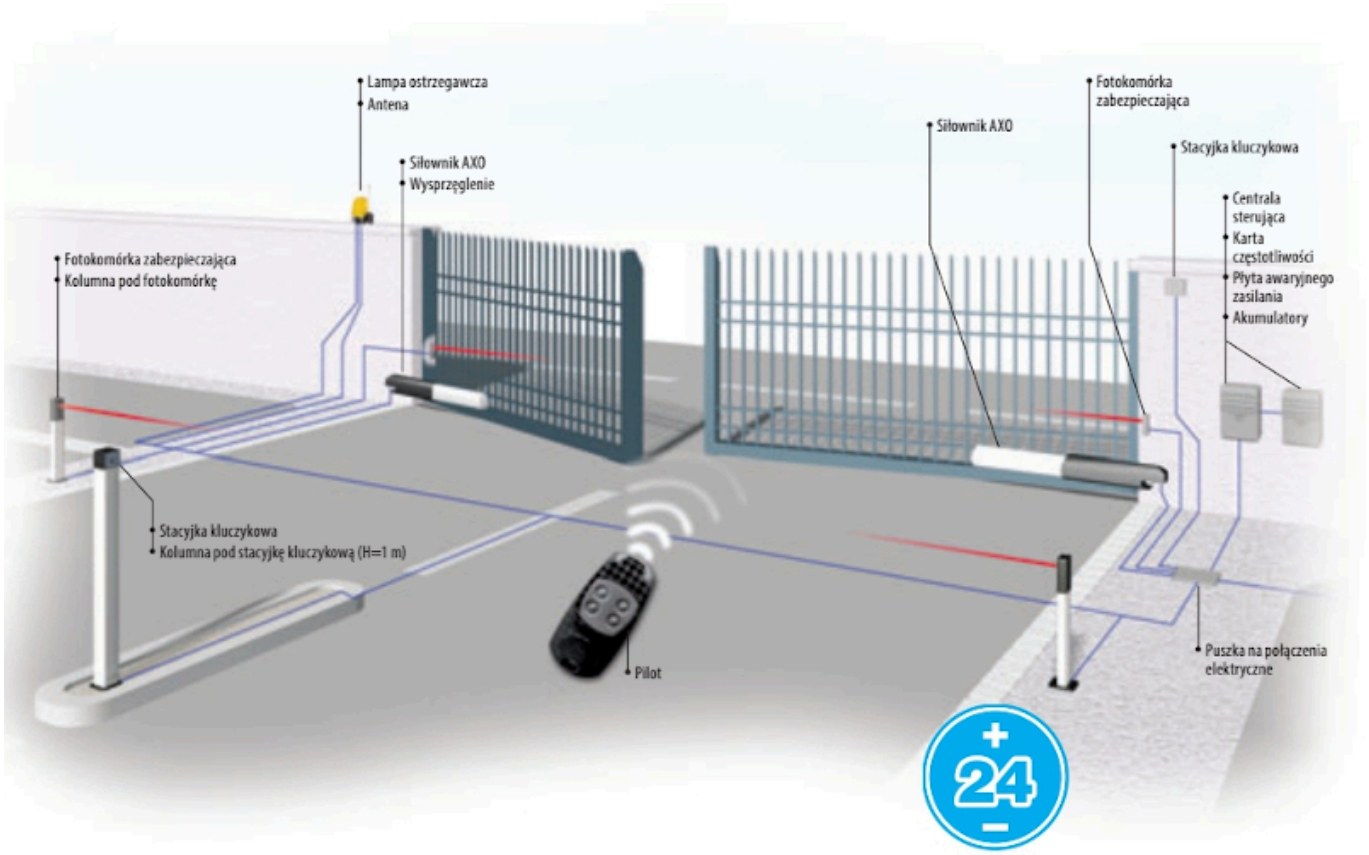
Lampa ostrzegawcza
Antena
Siłownik AXO
Wysprzęglenie
Fotokomórka zabezpieczająca
Kolumna pod fotokomórkę
Stacyjka kluczykowa
Kolumna pod stacyjkę kluczykową (H=1 m)
Pilot
Siłownik AXO
Fotokomórka zabezpieczająca
Stacyjka kluczykowa
Centrala sterująca
Karta częstotliwości
Płyta awaryjnego zasilania
Akumulatory
Puszka na połączenia elektryczne
24

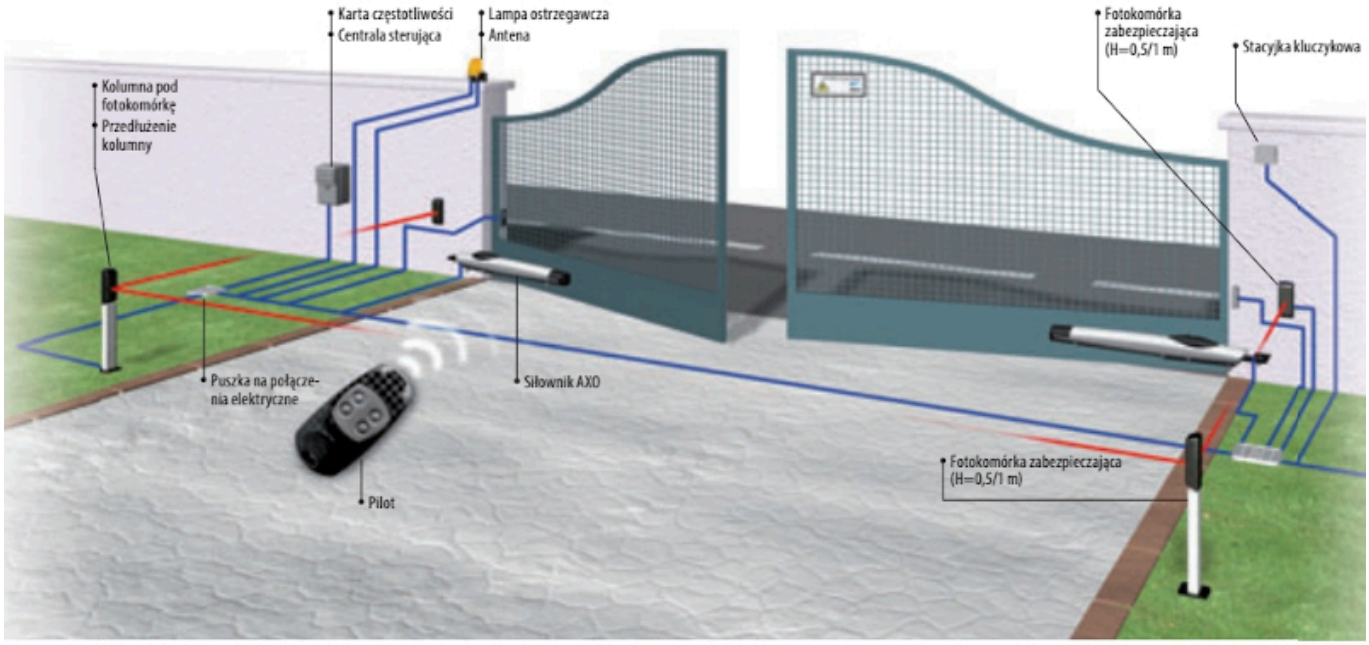

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44