Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:07

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-ferni-fe1024-p-1217.html



Siłownik do bram skrzydłowych CAME FERNI FE1024

DOSTĘPNOŚĆ	Produkt wycofany Zapytaj o zamiennik
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**FE1024**
KOD PRODUCENTA	**FE1024**
Producent	**CAME**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych CAME FERNI FE1024

Skład zestawu

- Siłownik 24V **CAME FERNI FE1024**
- Ramię łamane
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Uniwersalne rozwiązanie
FERNI - uniwersalny siłownik do zautomatyzowania istniejących bram z dużymi słupkami. Przeznaczony jest do skrzydeł o długości do 4m i bram z maksymalną odległością pomiędzy zawiasem i krańcem słupka do 38cm.

Samoblokujący siłownik 140W z ramieniem łamanym. Regulowany czas otwarcia. Posiada dwa wbudowane wyłączniki krańcowe. Długość skrzydła do 4m. Praca intensywna

DANE TECHNICZNE

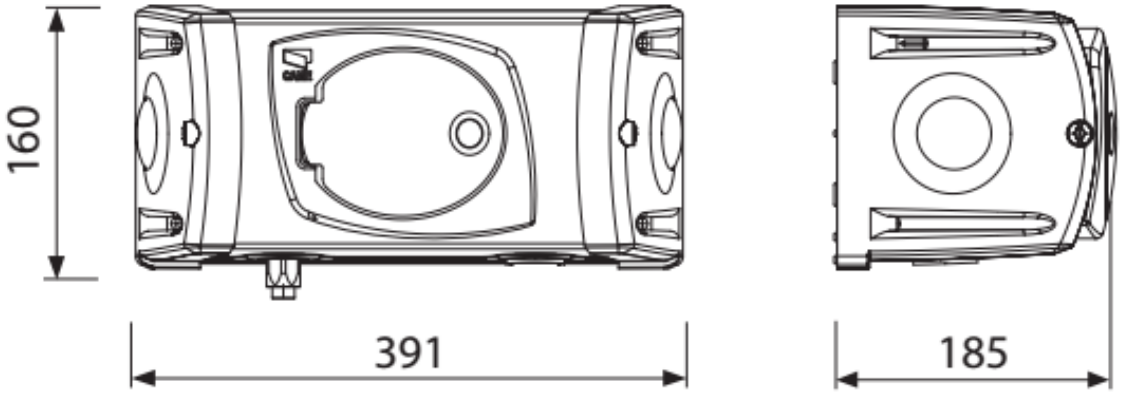
ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME FERNI	
DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	**MASA SKRZYDŁA**
2,00 m	800 kg
2,50 m	600 kg
3,00 m	500 kg
4,00 m	400 kg

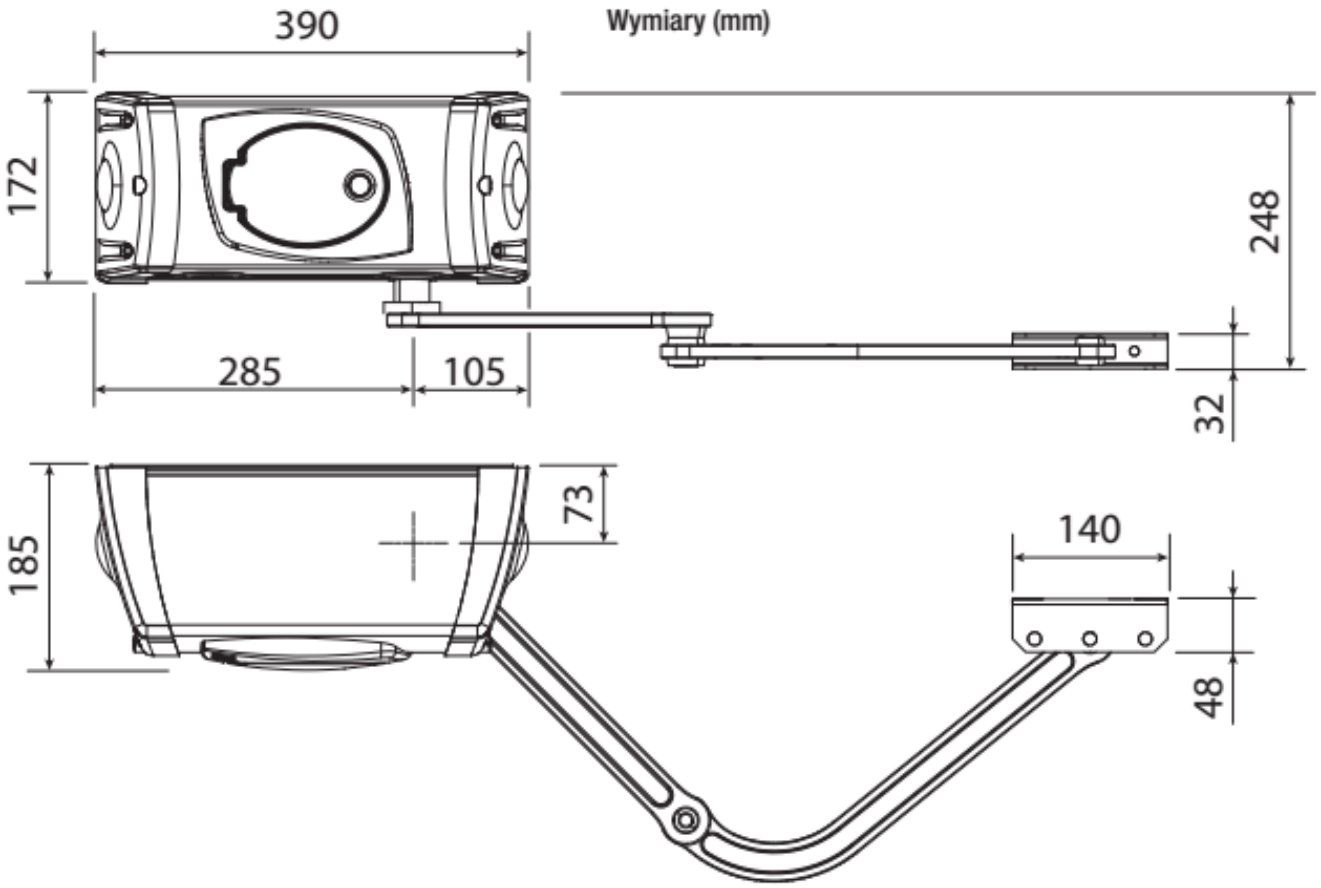
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FERNI					
Typ	**F1000**	**F1100**	**FE40230**	**F1024**	**FE4024**
Stopień zabezpieczenia	IP54				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			230 V 50/60 Hz /24 V D.C.	
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V D.C.	
Pobór prądu silnika	1,3 A	1 A	1,2 A	15 A maks.	5 A
Moc maksymalna silnika	150 W	110 W	140 W	180 W	130 W
Cykl pracy	30,00%	50,00%	30,00%	praca intensywna	
Siła ciągu	320 Nm	380 Nm	540 Nm	470 Nm	360 Nm
Termiczne zabezp. silnika	150°C			-	-
Czas otwarcia (do 90°)	18 s		34	regulowany	
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.				

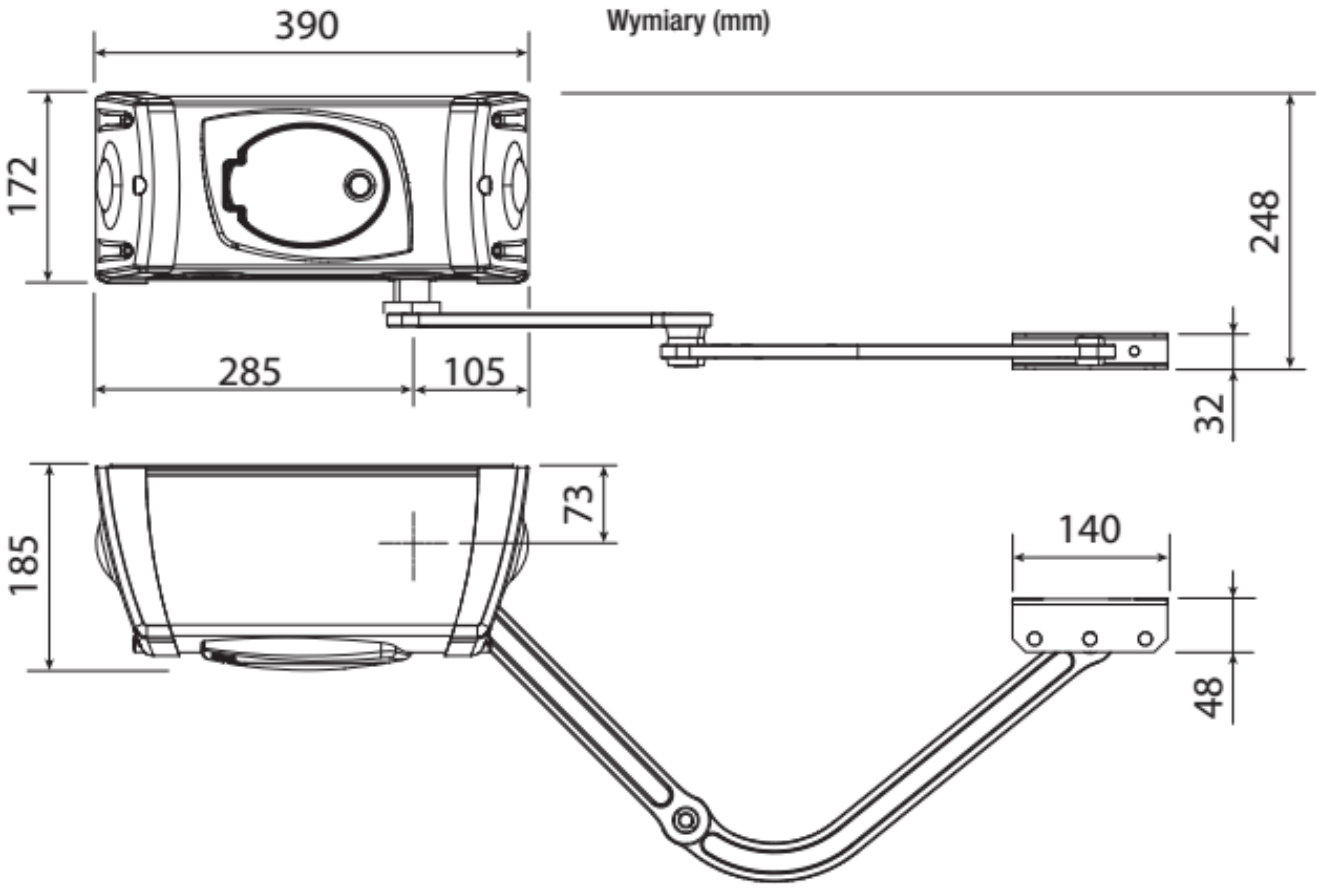
RYSUNEK

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

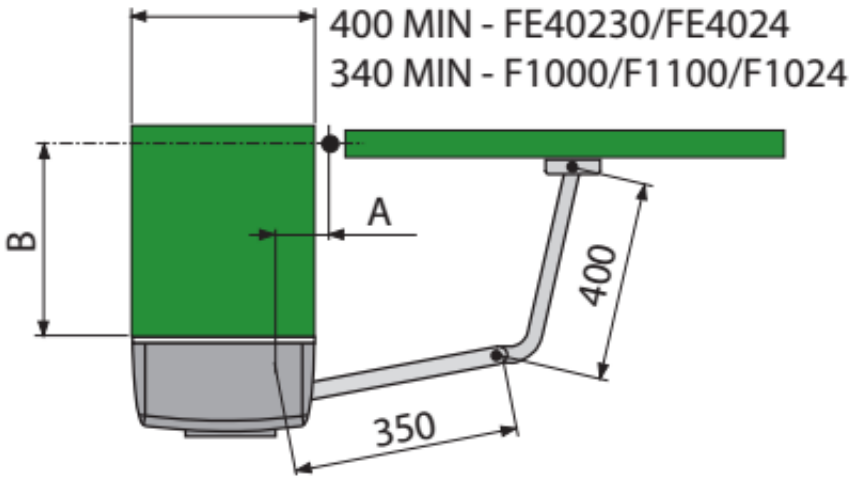
FE40230/FE4024




Wymiary (mm)
390
172
248
285
105
32
73
185
140
48

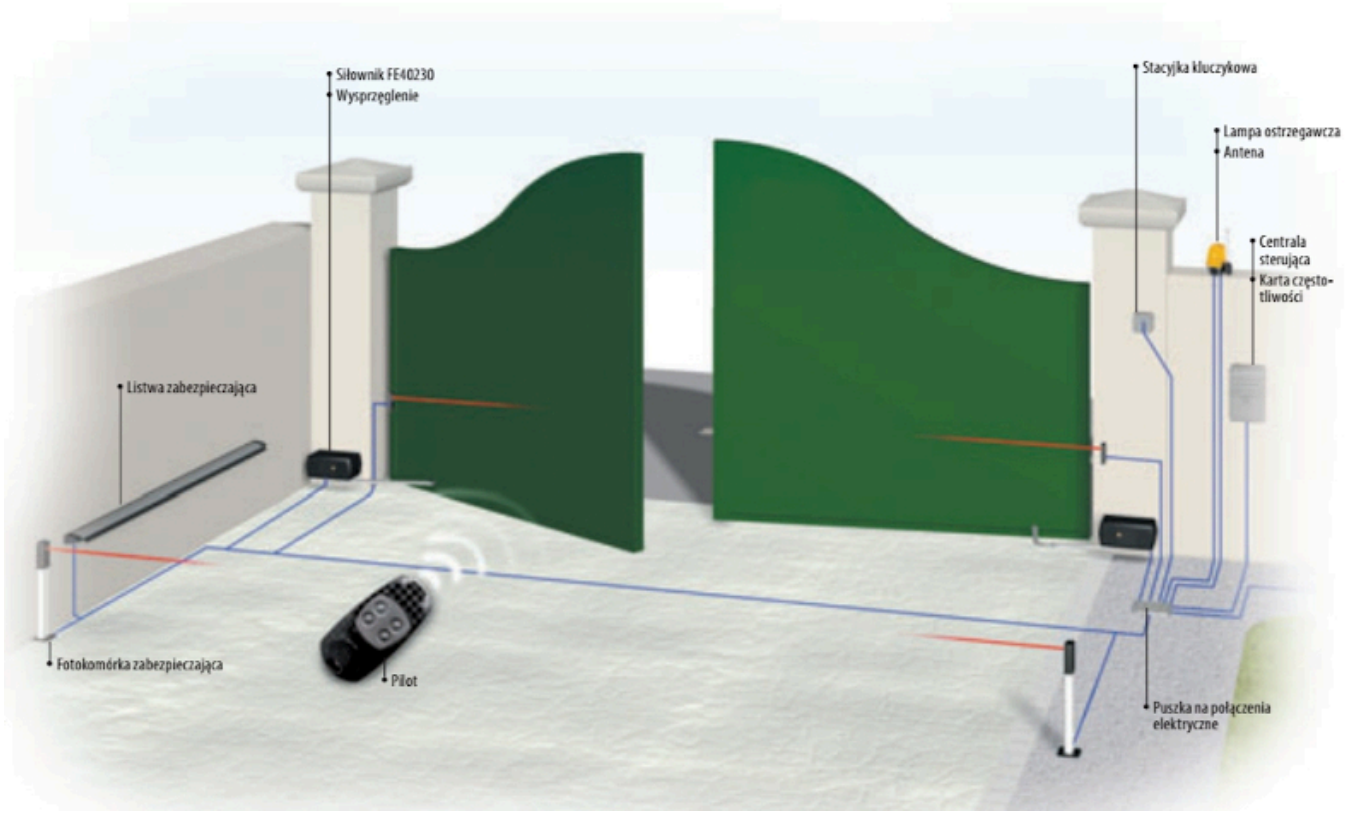

Wymiary (mm)
390
172
248
285
105
32
73
185
140
48

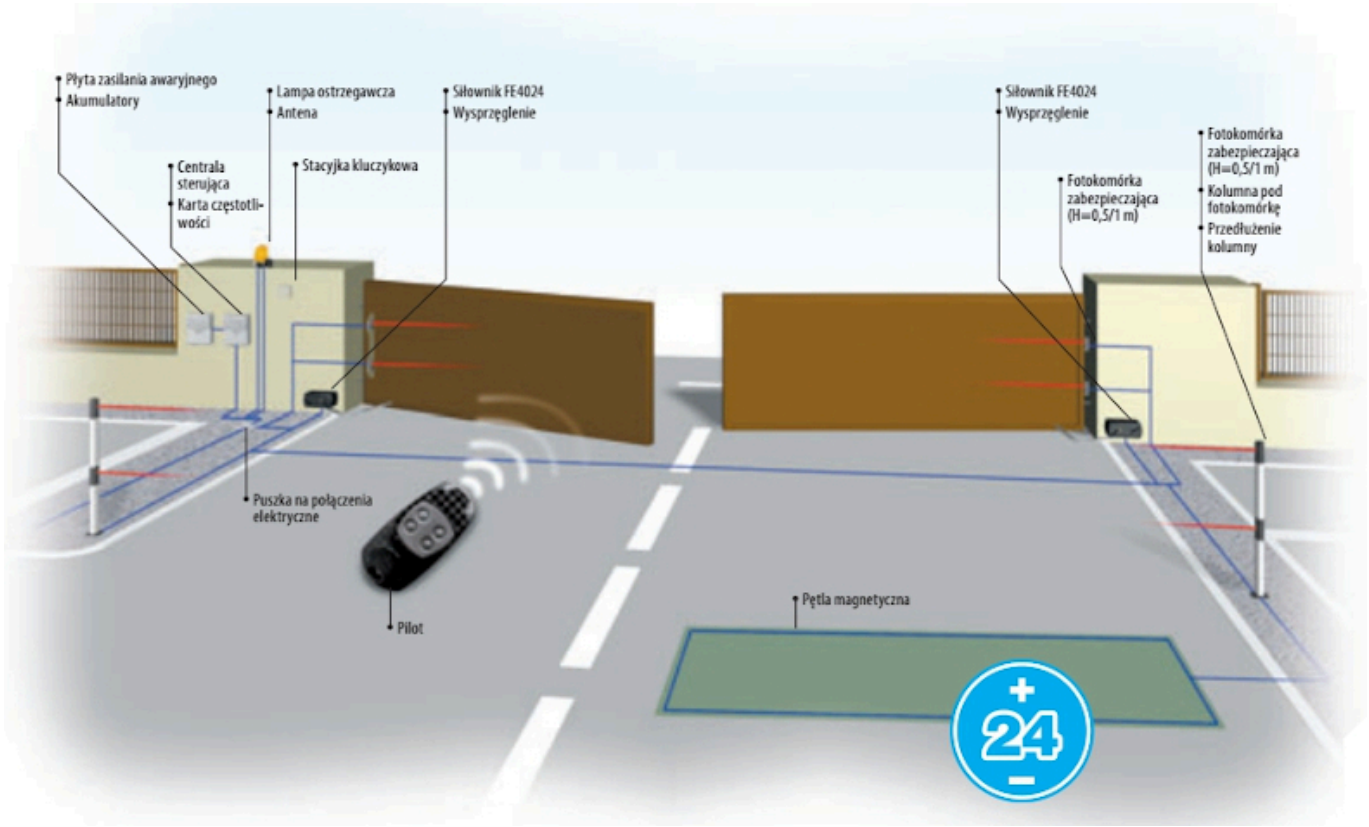
SPECYFIKACJA INSTALACJI



KĄT OTWARCIA	B MM	A MM
90°	0 ÷ 300	110
120°	300 ÷ 380	150

SCHEMAT INSTALACJI


Siłownik FE40230
Wysprzęglenie
Stacyjka kluczykowa
Lampa ostrzegawcza
Antena
Centrala sterująca
Karta często-tliwości
Listwa zabezpieczająca
Fotokomórka zabezpieczająca
Pilot
Puszka na połączenia elektryczne


Płyta zasilania awaryjnego
Akumulatory
Lampa ostrzegawcza
Antena
Siłownik FE4024
Wysprzęglenie
Centrala sterująca
Karta częstotli-wości
Stacyjka kluczykowa
Siłownik FE4024
Wysprzęglenie
Fotokomórka zabezpieczająca (H=0,5/1 m)
Fotokomórka zabezpieczająca (H=0,5/1 m)
Kolumna pod fotokomórkę
Przedłużenie kolumny
Puszka na połączenia elektryczne
Pilot
Pętla magnetyczna
24