



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 04:30

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-ferni-fe40230v-rapid-p-7385.html>



Siłownik do bram skrzydłowych CAME FERNI FE40230V RAPID

Cena	2 054,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSŁYKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	FE40230V
KOD PRODUCENTA	FE40230V
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HIGH SPEED
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	4,0 m

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych CAME FERNI FE40230V RAPID

Skład zestawu

- Siłownik **CAME FERNI FE40230V RAPID**
- Ramię łamane
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Uniwersalne rozwiązanie

FERNI - uniwersalny siłownik do zautomatyzowania istniejących bram z dużymi słupkami. Przeznaczony jest do skrzydeł o długości do 4m i bram z maksymalną odległością pomiędzy zawiasem i krańcem słupka do 38cm.

Samoblokujący siłownik 140W z ramieniem łamanym. Posiada dwa wbudowane wyłączniki krańcowe. Długość skrzydła do 4m.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb

sprawdź PILOTY CAME

*:

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAN SIŁOWNIKA CAME FERNI

DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA

MASA SKRZYDŁA

2,00 m

800 kg

2,50 m

600 kg

3,00 m

500 kg

4,00 m

400 kg

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FERNI

Typ	F1000	F1100	FE40230	F1024	FE4024
Stopień zabezpieczenia			IP54		
Zasilanie		230 V 50/60 Hz		230 V 50/60 Hz /24 V D.C.	
Zasilanie silnika		230 V 50/60 Hz		24 V D.C.	
Pobór prądu silnika	1,3 A	1 A	1,2 A	15 A maks.	5 A
Moc maksymalna silnika	150 W	110 W	140 W	180 W	130 W
Cykl pracy	30,00%	50,00%	30,00%	praca intensywna	
Siła ciągu	320 Nm	380 Nm	540 Nm	470 Nm	360 Nm
Termiczne zabezp. silnika		150°C		-	-
Czas otwarcia (do 90°)		18 s		34	regulowany
Temperatura pracy			- 20°C min. +55°C maks.		

RYSUNEK




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

FE40230/FE4024

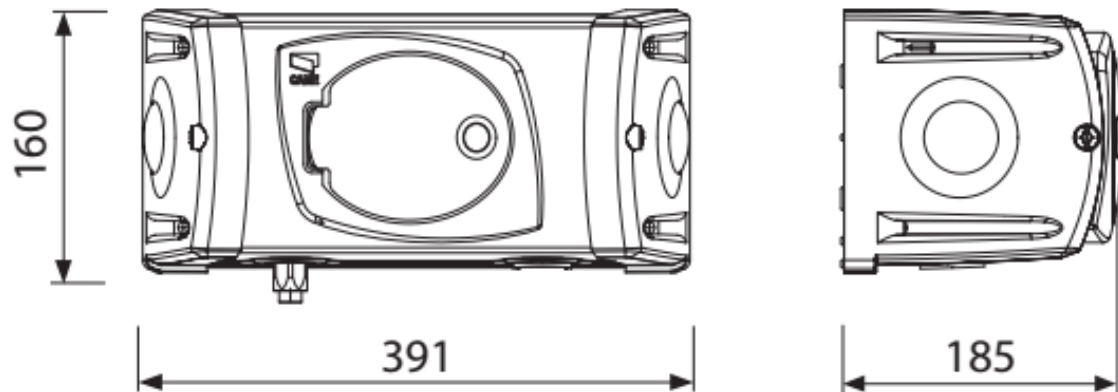




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

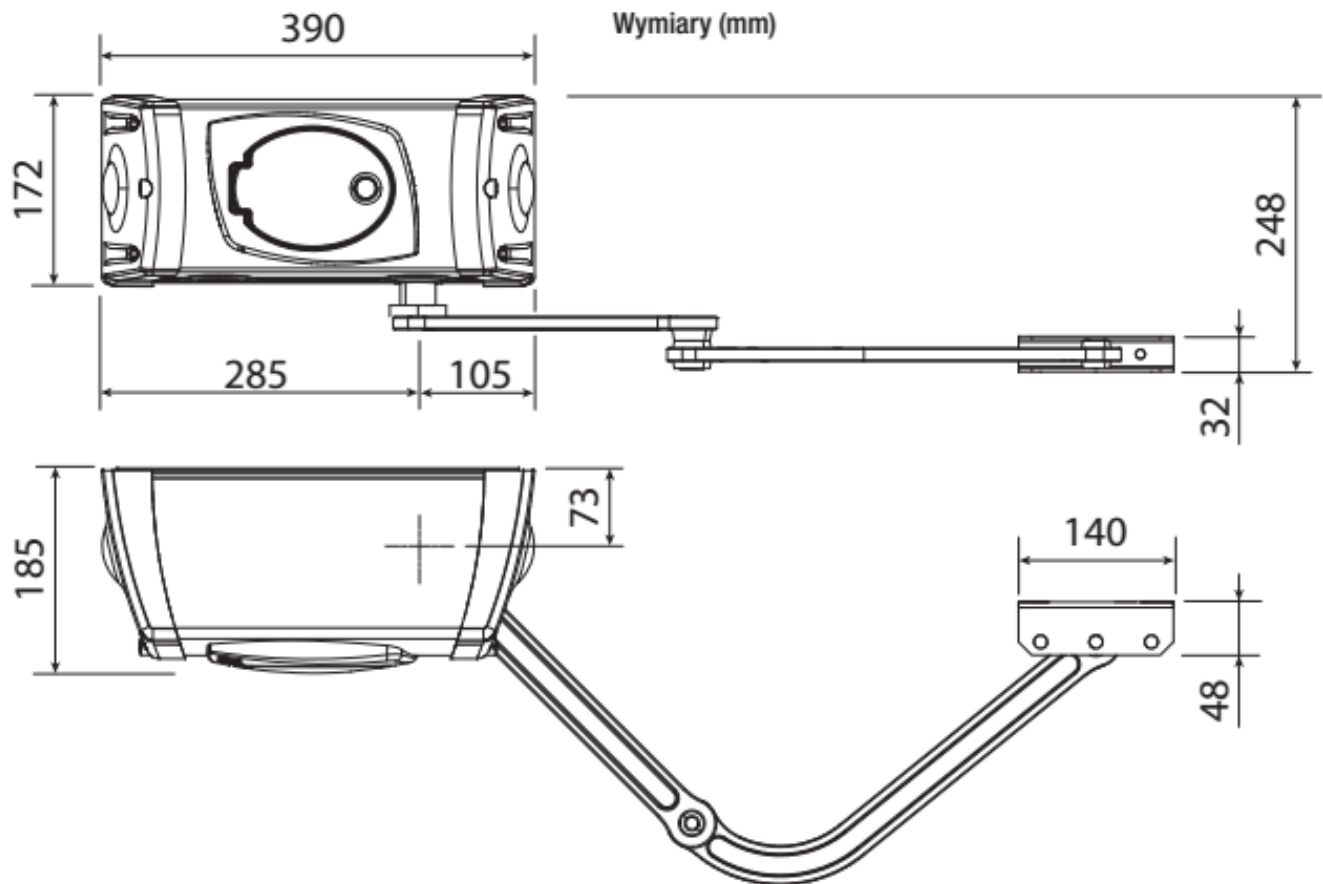




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME


HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

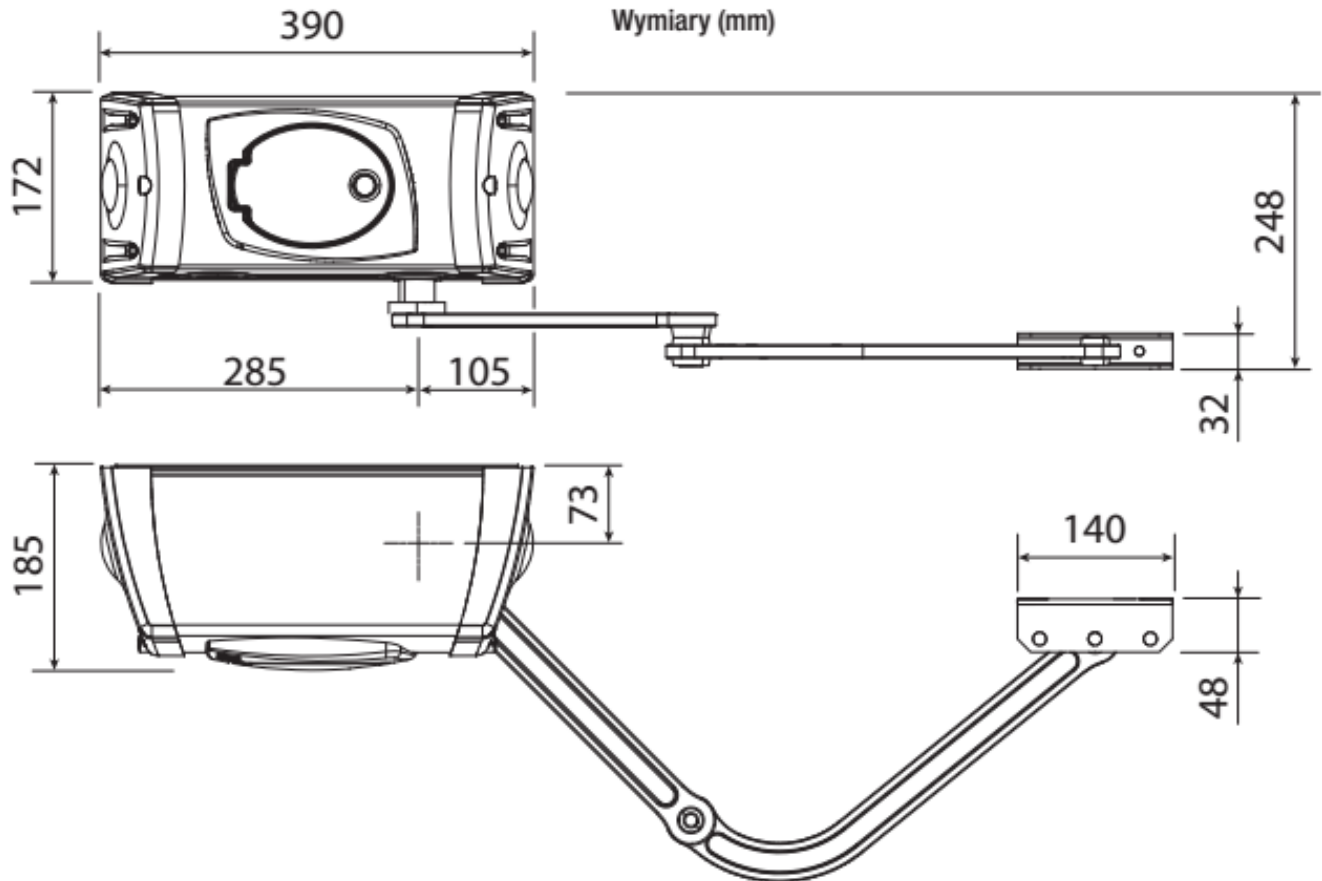





SPECYFIKACJA INSTALACJI

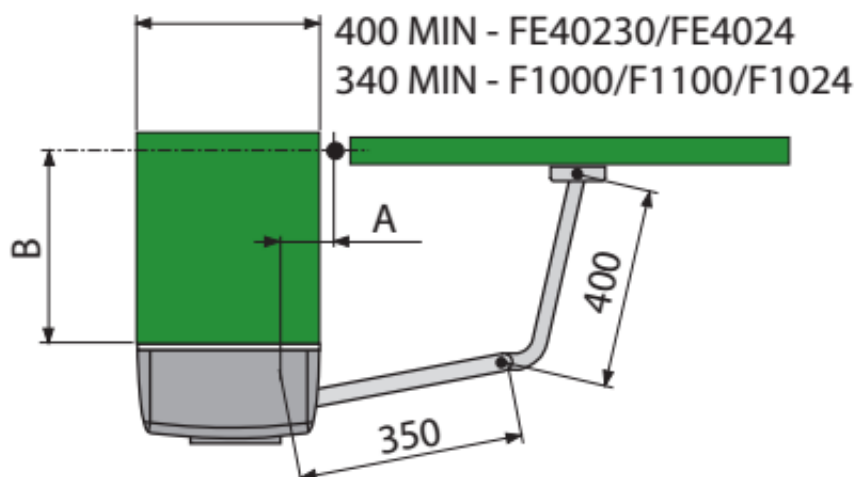

KĄT OTWARCIA	B MM	A MM
90°	0 ÷ 300	110
120°	300 ÷ 380	150

SCHEMAT INSTALACJI

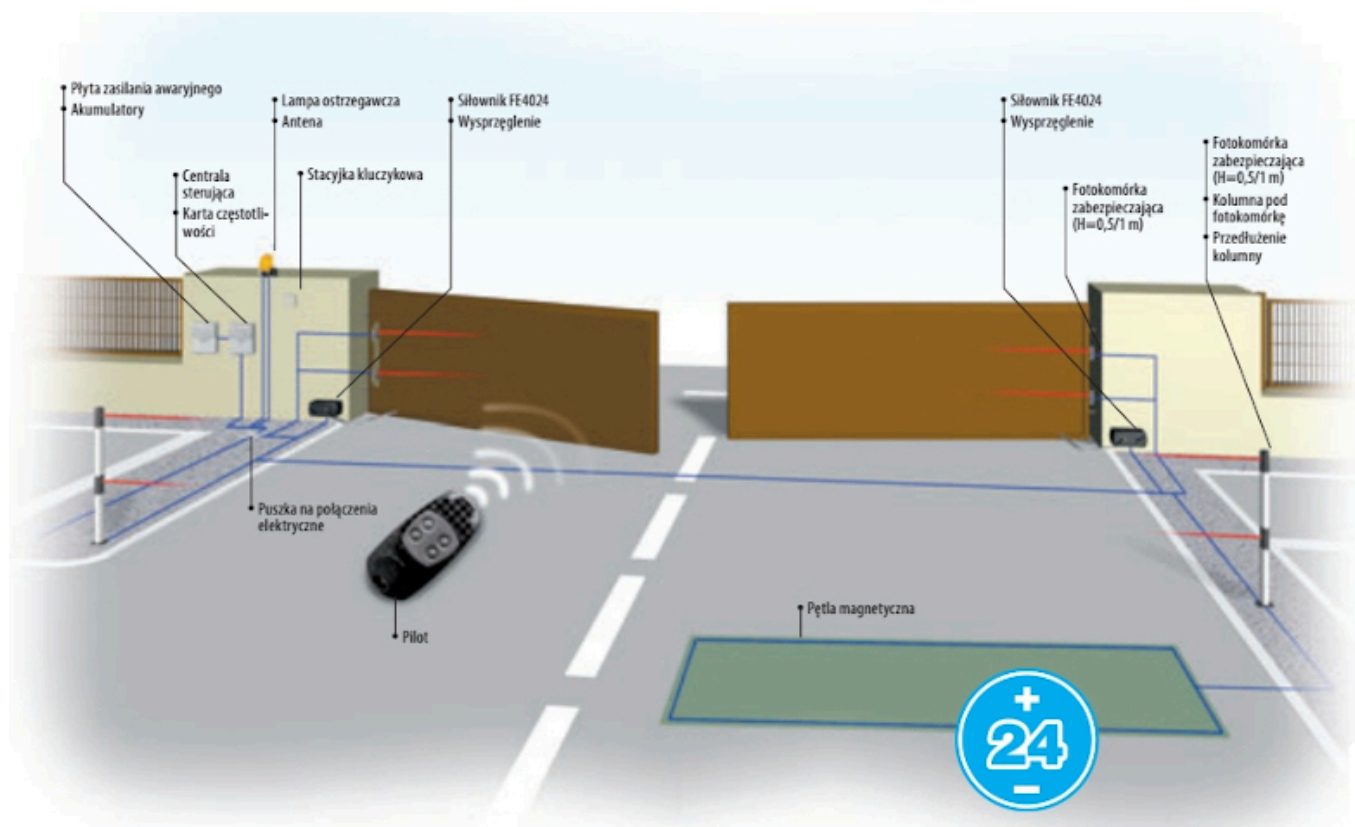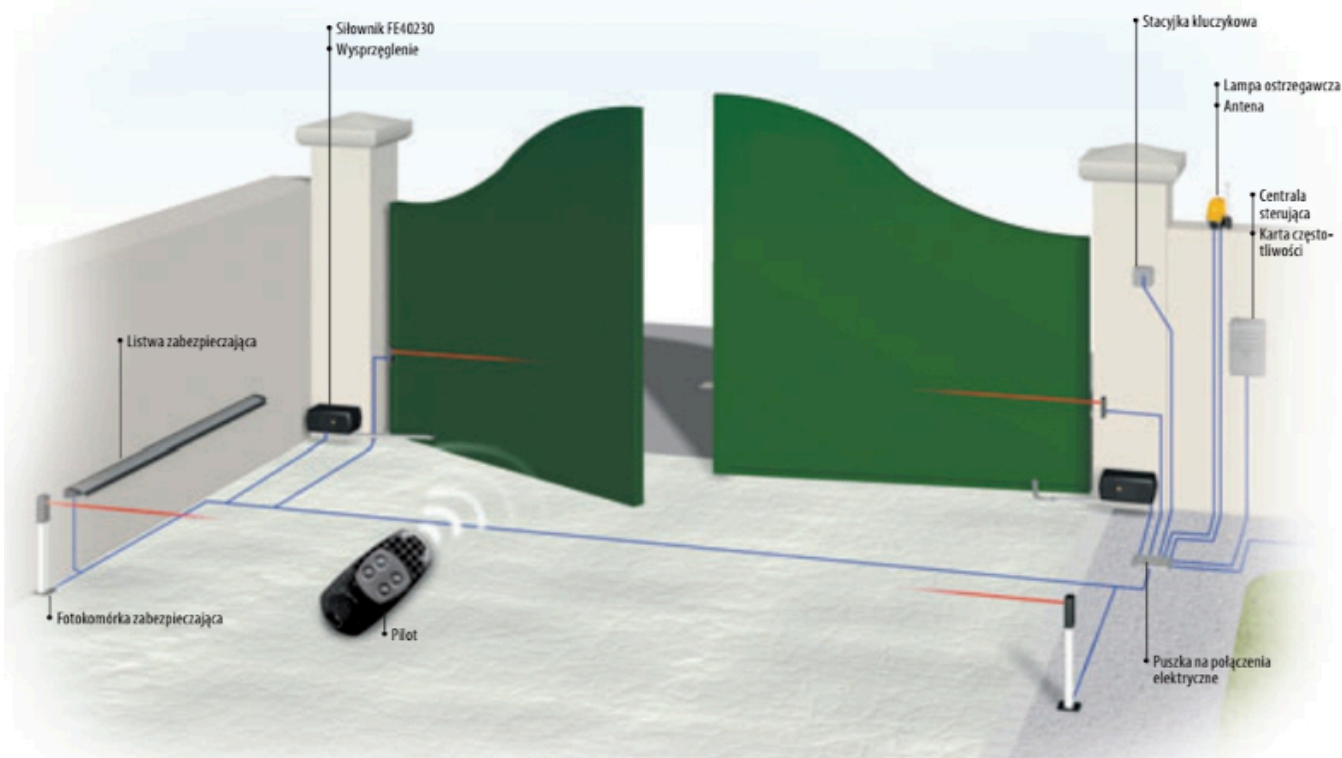

MONTAŻ



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45