



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 15:21

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-krono-kr312d-3m-prawy-p-7383.html>

Siłownik do bram skrzydłowych CAME KRONO KR312D 3m prawy



Cena	1 363,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KR312D
KOD PRODUCENTA	KR312D
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	3,0 m

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych CAME KRONO KR312D 3m prawy

Skład zestawu

- Siłownik z wyłącznikami krańcowymi **CAME KRONO KR312D**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Niezawodny przez cały czas

Ten system we wszystkich wersjach to cicha praca w połączeniu z najnowszymi dostępnymi funkcjami. Specjalnie zaprojektowane mocowanie pozwala instalować siłownik w architektonicznie niestandardowych obiektach.

Samoblokujący elektromechaniczny siłownik prawostronny. Czas otwarcia: 20s do 90°. Posiada wbudowane dwa wyłączniki krańcowe. Długość skrzydła - do 3m



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb

sprawdź PILOTY CAME

*:

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAN SIŁOWNIKA CAME KRONO					
MODEL		KRONO 3			
Maks. szerokość skrzydła		3 m		2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła		400 kg		600 kg	800 kg
MODEL		KRONO 5			
Maks. szerokość skrzydła		5 m	4 m	3 m	2,5 m
Maks. waga skrzydła		400 kg	500 kg	600 kg	800 kg
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME KRONO					
Typ	KRONO 3		KRONO 5		
Stopień zabezpieczenia	IP54				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz				
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz				
Pobór prądu silnika	1,1 A				
Moc maksymalna silnika	130 W				
Cykl pracy	30,00%				
Siła ciągu	400 + 3000 N				
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C				
Czas otwarcia (do 90°)	22 s		44 s		
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.				




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

RYSUNEK


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

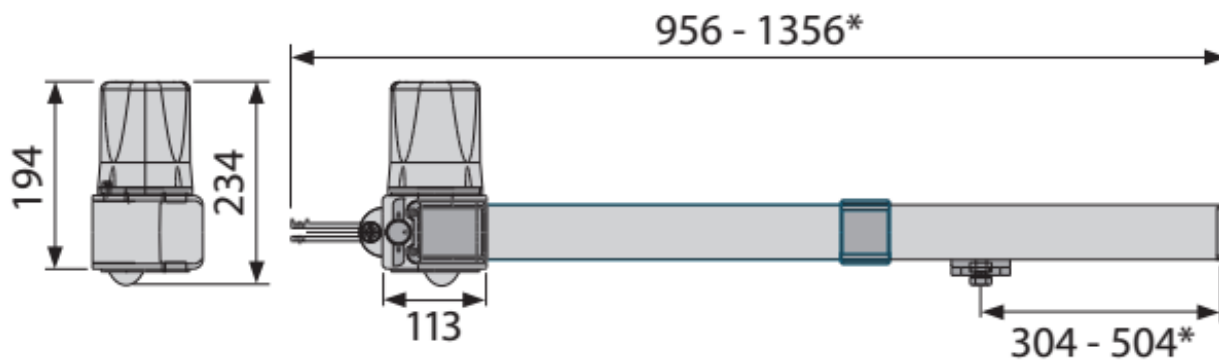

KRONO 3 - KRONO 5*



SPECYFIKACJA INSTALACJI

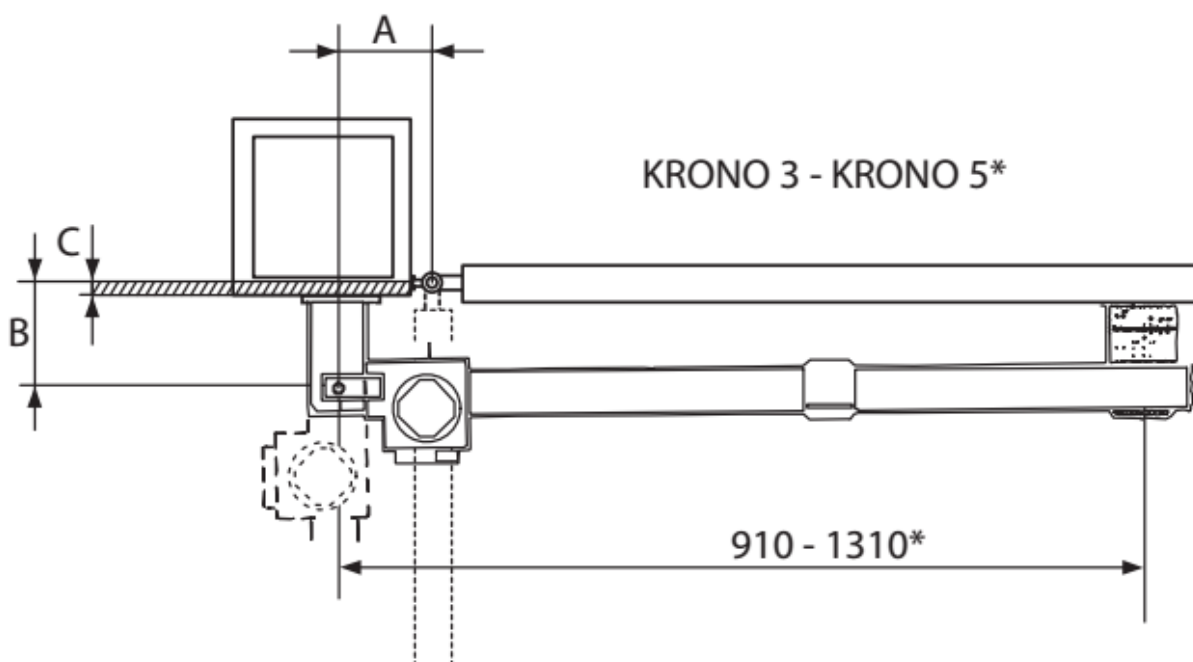


KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
KRONO 3			
90°	130	130	60
120°	130	110	50
KRONO 5			
90°	200	200	120
130°	200	140	70



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

SCHEMAT INSTALACJI

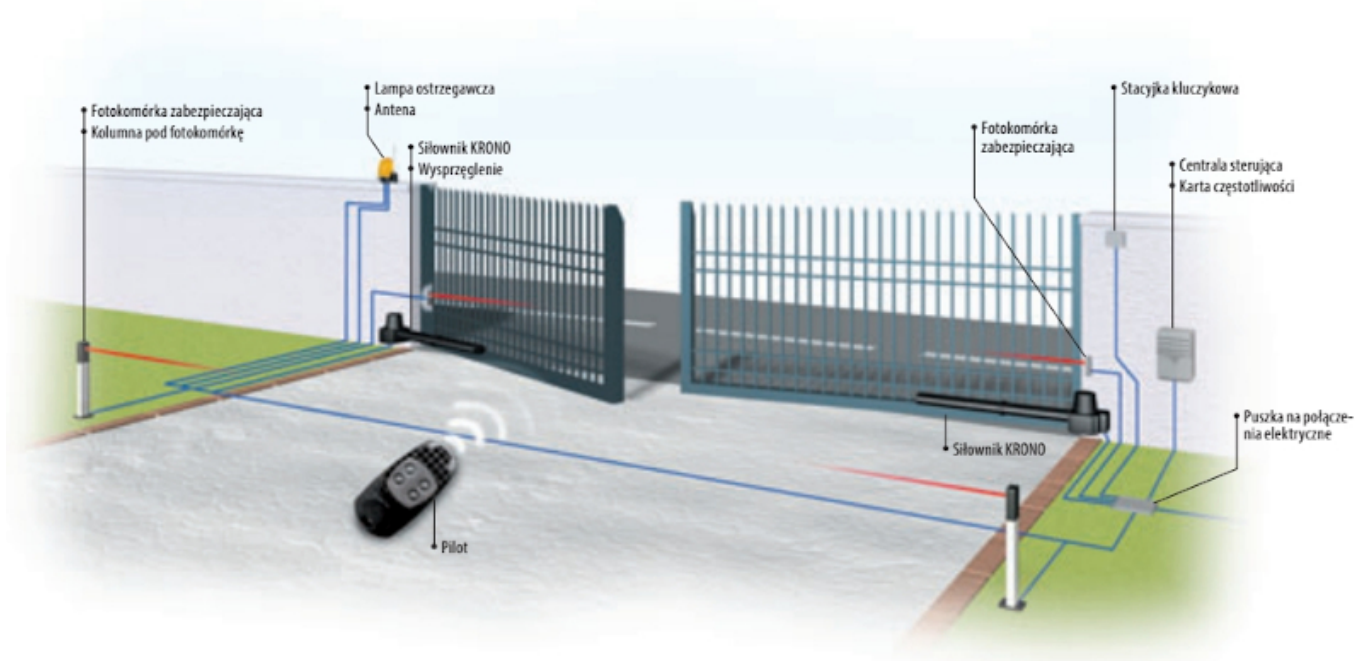

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
