Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:06

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-krono-kr510d-5m-prawy-p-810.html



Siłownik do bram skrzydłowych CAME KRONO KR510D 5m prawy

Cena	**1 505,52 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**KR510D**
KOD PRODUCENTA	**KR510D**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**TAK**
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	**DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	**5,0 m**
ENKODER	**NIE**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych CAME KRONO KR510D 5m prawy

Skład zestawu

- Siłownik 230V **CAME KRONO KR510D**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Niezawodny przez cały czas
Ten system we wszystkich wersjach to cicha praca w połączeniu z najnowszymi dostępnymi funkcjami. Specjalnie zaprojektowane mocowanie pozwala instalować siłownik w architektonicznie niestandardowych obiektach.

Samoblokujący elektromechaniczny siłownik prawostronny. Czas otwarcia: 44s do 90°. Posiada wbudowane dwa wyłączniki krańcowe. Długość skrzydła - do 5m

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

*:

1:

2:


3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME KRONO					
MODEL			**KRONO 3**		
Maks. szerokość skrzydła			3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła			400 kg	600 kg	800 kg
MODEL			**KRONO 5**		
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg


DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME KRONO		
Typ	**KRONO 3**	**KRONO 5**
Stopień zabezpieczenia	IP54	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	
Pobór prądu silnika	1,1 A	
Moc maksymalna silnika	130 W	
Cykl pracy	30,00%	
Siła ciągu	400 ÷ 3000 N	
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C	
Czas otwarcia (do 90°)	22 s	44 s
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.	

RYSUNEK

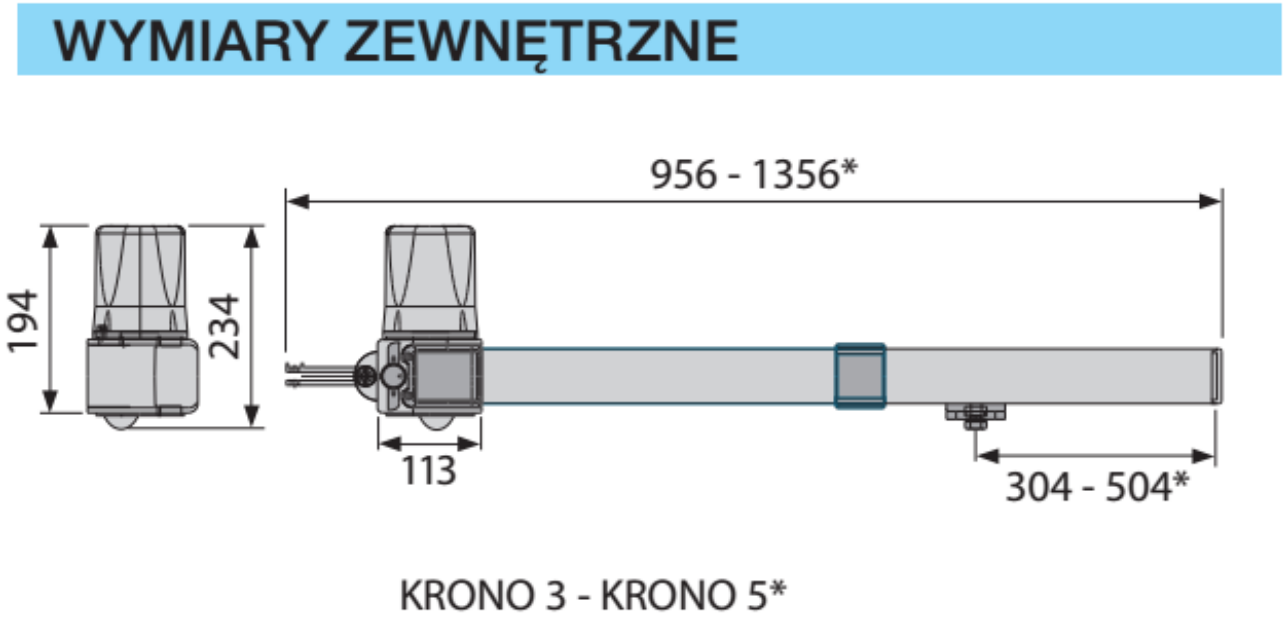


KRONO 3 - KRONO 5*

SPECYFIKACJA INSTALACJI

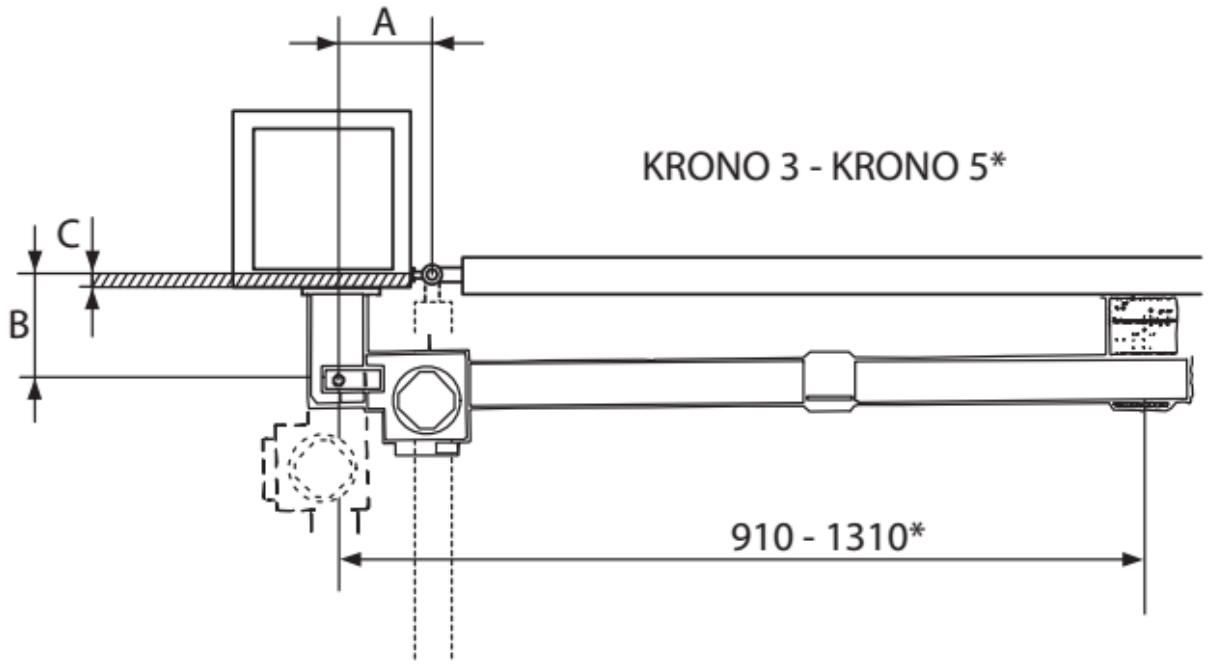

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
KRONO 3			
90°	130	130	60
120°	130	110	50
KRONO 5			
90°	200	200	120
130°	200	140	70

SCHEMAT INSTALACJI

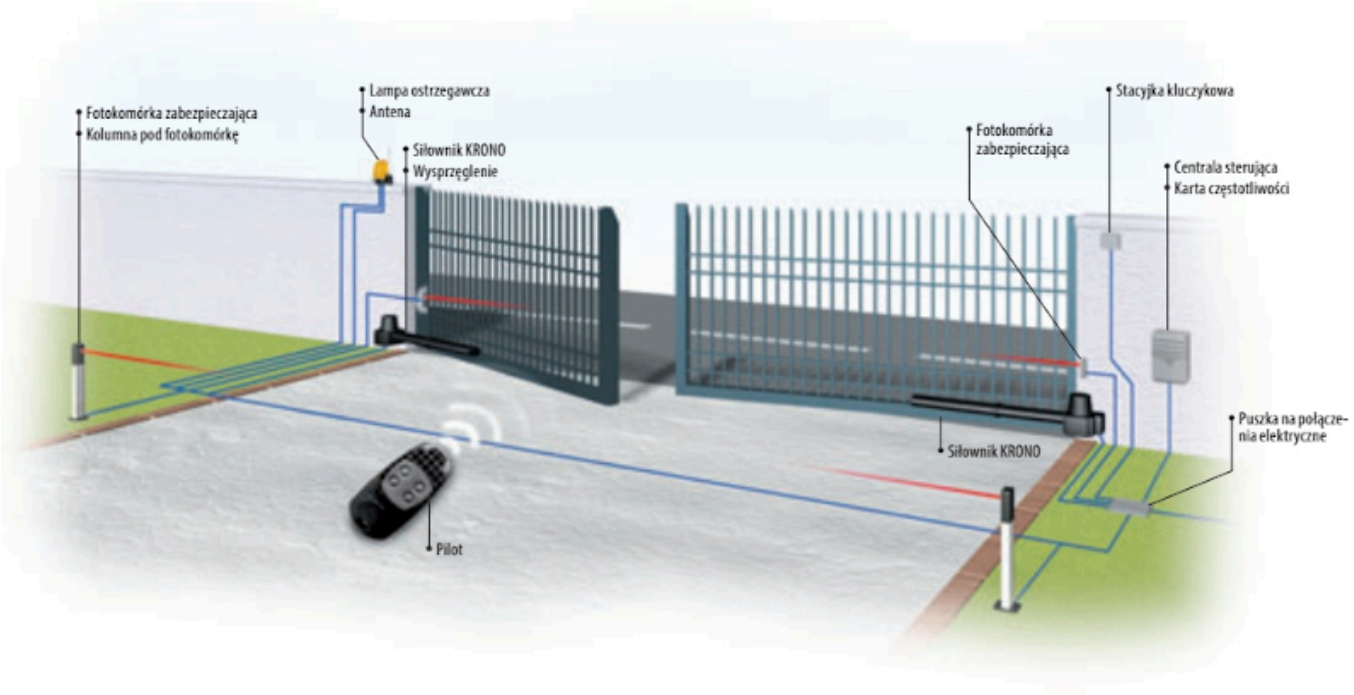

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44