



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 21:04

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-krono-kr512d-5m-prawy-p-807.html>

Siłownik do bram skrzydłowych CAME KRONO KR512D 5m prawy



Cena	1 549,44 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KR512D
KOD PRODUCENTA	KR512D
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	5,0 m
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych CAME KRONO KR512D 5m prawy

Skład zestawu

- Siłownik z wyłącznikami krańcowymi **CAME KRONO KR512D**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Niezawodny przez cały czas

Ten system we wszystkich wersjach to cicha praca w połączeniu z najnowszymi dostępnymi funkcjami. Specjalnie zaprojektowane mocowanie pozwala instalować siłownik w architektonicznie niestandardowych obiektach.

Samoblokujący elektromechaniczny siłownik prawostronny. Czas otwarcia: 20s do 90°. Posiada wbudowane dwa wyłączniki krańcowe. Długość skrzydła - do 5m



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb

sprawdź PILOTY CAME

*,

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME KRONO					
MODEL			KRONO 3		
Maks. szerokość skrzydła			3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła			400 kg	600 kg	800 kg
MODEL			KRONO 5		
Maks. szerokość skrzydła		5 m	4 m	3 m	2,5 m
Maks. waga skrzydła		400 kg	500 kg	600 kg	1000 kg
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME KRONO					
Typ		KRONO 3		KRONO 5	
Stopień zabezpieczenia		IP54			
Zasilanie		230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika		230 V 50/60 Hz			
Pobór prądu silnika		1,1 A			
Moc maksymalna silnika		130 W			
Cykl pracy		30,00%			
Siła ciągu		400 ÷ 3000 N			
Zabezpieczenie termiczne silnika		150°C			
Czas otwarcia (do 90°)		22 s		44 s	
Temperatura pracy		-20°C min. +55°C maks.			




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

RYSUNEK


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

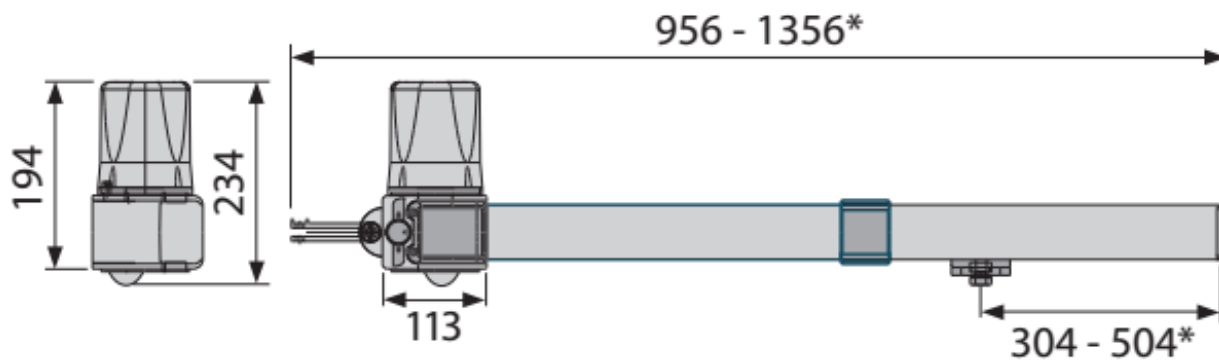

KRONO 3 - KRONO 5*



SPECYFIKACJA INSTALACJI

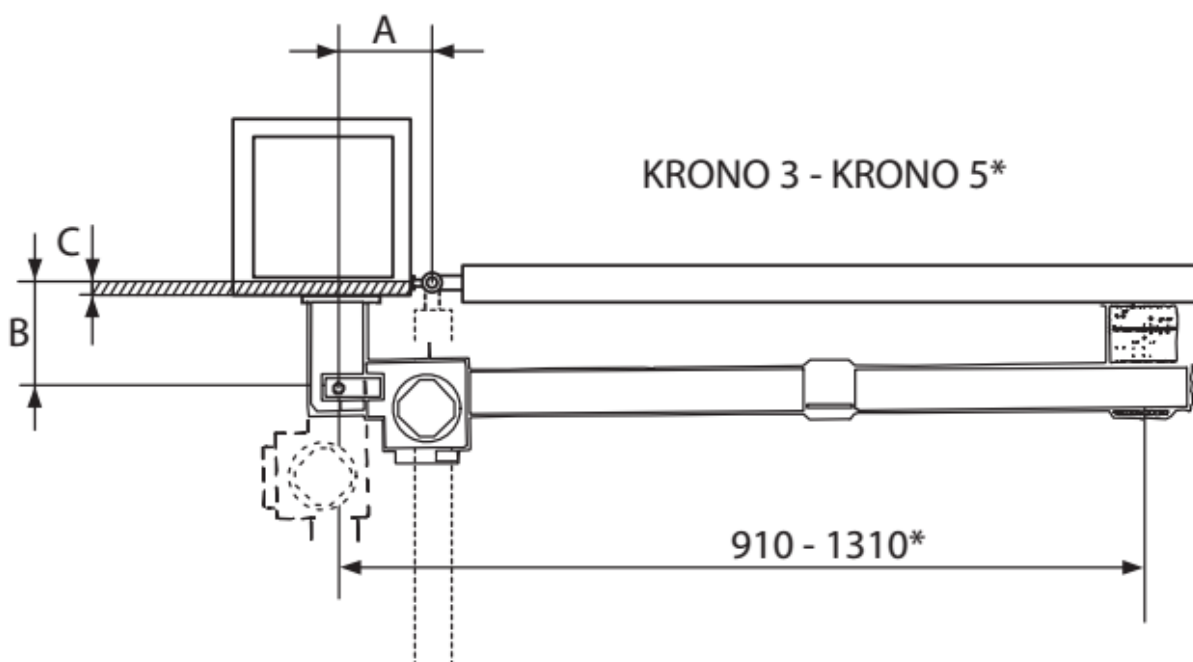


KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
KRONO 3			
90°	130	130	60
120°	130	110	50
KRONO 5			
90°	200	200	120
130°	200	140	70



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

SCHEMAT INSTALACJI

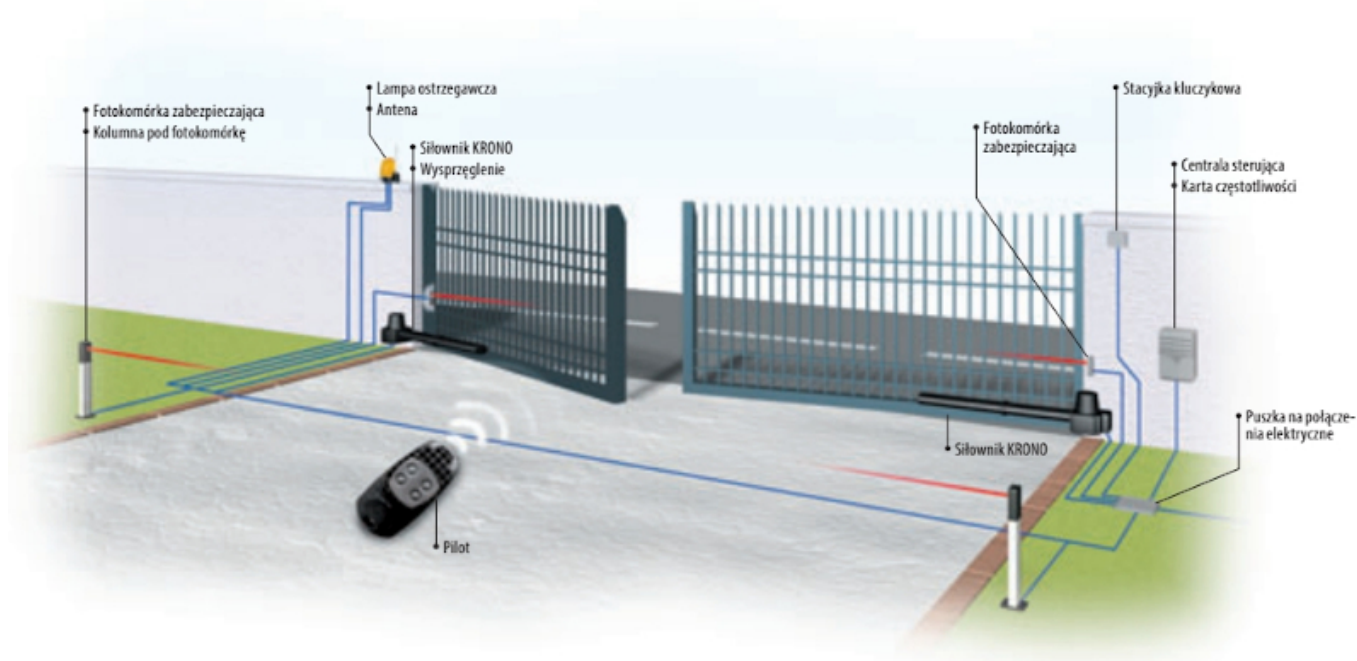

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
