Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 10:09

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/silownik-lancuchowy-do-okien-c20-230v-p-4872.html




Siłownik łańcuchowy do okien C20 230V

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**C20 230V**
KOD PRODUCENTA	**C20 230V**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Siłownik łańcuchowy do okien C20

C20 Elektryczny siłownik łańcuchowy oferuje szeroką gamę zastosowań: od użytku domowego po rozwiązania wymagające instalacji siłownika wewnątrz aluminiowych bądź plastikowych (PCV) profili okiennych. Dostępne są dwa rodzaje zasilania: 230V-50Hz oraz 24V DC. długość wysuwu może być ustawiana w dwóch pozycjach: 24 i 36 cm, za pomocą przełącznika. Koniec wysuwu jest sterowany elektronicznie, zależnie od absorpcji mocy podczas operacji zamykania - system ten realizuje także funkcje wyłącznika bezpieczeństwa podczas pracy urządzenia. C20 jest wyposażony w osprzęt pomocniczy – wzornik do nawierceń, mocowania dla okien z górnym i dolnym sposobem montażu oraz, na specjalne zamówienie, uchwyt do montażu pionowego. C20 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23

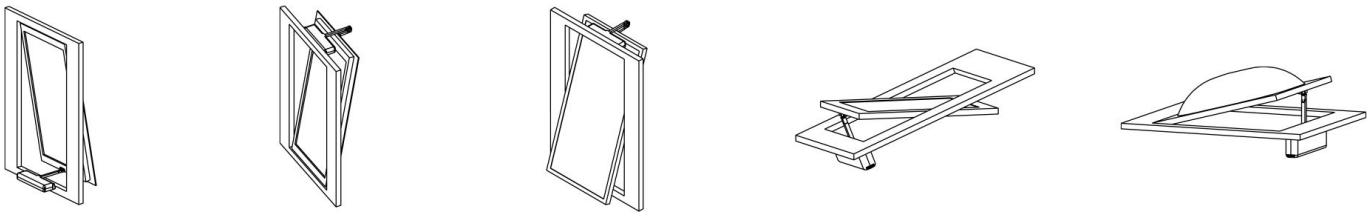

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA C20		
Model	**C20 230V**	**C20 24V**
Napięcie zasilacza	230V ~ 50Hz	min 21V ~ max 28V
Max. siła nacisku	300 N	
Max. siła pociągowa	200 N	
Przeskoki (do regulacji w dowolnym momencie)	240 i 360 mm	
Pobór mocy	0,12 A	0,43 A
Szybkość bez obciążenia	8 mm\s	7,5 mm\s
Czas bez obciążenia	46 s	48 s

Podwójna izolacja elektryczna	tak	–
Temperatury działania	– 5°C + 50°C	
Stopień ochrony urządzeń elektryczny	IP 30	
Regulacja montażu okien	nie wymagana	
Połącznie 2. lub więcej siłowników	tak	
Wyłącznik krańcowy	Elektroniczny dla otwarcia, Pobór prądu dla zamknięcia	
Wymiary	362x48x34 mm	
Waga podstawowa	0,970 kg	0,940 kg

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN C20

