

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/silownik-lancuchowy-do-okien-c20-24v-p-4869.html>

Siłownik łańcuchowy do okien C20 24V




DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	C20 24V
KOD PRODUCENTA	C20 24V
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Siłownik łańcuchowy do okien C20

C20 Elektryczny siłownik łańcuchowy oferuje szeroką gamę zastosowań: od użytku domowego po rozwiązania wymagające instalacji siłownika wewnątrz aluminiowych bądź plastikowych (PCV) profili okiennych. Dostępne są dwa rodzaje zasilania: 230V-50Hz oraz 24V DC. długość wysuwu może być ustawiana w dwóch pozycjach: 24 i 36 cm, za pomocą przełącznika. Koniec wysuwu jest sterowany elektronicznie, zależnie od absorpcji mocy podczas operacji zamykania - system ten realizuje także funkcję wyłącznika bezpieczeństwa podczas pracy urządzenia. C20 jest wyposażony w osprzęt pomocniczy - wzornik do nawierceń, mocowania dla okien z górnym i dolnym sposobem montażu oraz, na specjalne zamówienie, uchwyt do montażu pionowego. C20 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23

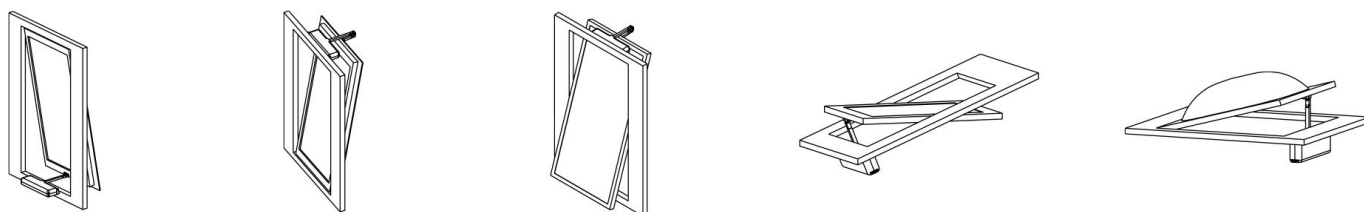

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA C20

Model	C20 230V	C20 24V
Napięcie zasilacza	230V ~ 50Hz	min 21V ~ max 28V
Max. siła nacisku	300 N	
Max. siła pociągowa	200 N	
Przeskoki (do regulacji w dowolnym momencie)	240 i 360 mm	
Pobór mocy	0,12 A	0,43 A
Szybkość bez obciążenia	8 mm\s	7,5 mm\s
Czas bez obciążenia	46 s	48 s

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Podwójna izolacja elektryczna tak -

Temperatury działania - 5°C + 50°C

Stopień ochrony urządzeń elektryczny IP 30

Regulacja montażu okien nie wymagana

Połączenie 2. lub więcej siłowników tak

Wyłącznik krańcowy Elektroniczny dla otwarcia, Pobór prądu dla zamknięcia

Wymiary 362x48x34 mm

Waga podstawowa 0,970 kg 0,940 kg

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN C20