Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:04

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/silownik-podziemny-do-bram-skrzydlowych-came-frog-a24e-p-823.html



Siłownik podziemny do bram skrzydłowych CAME FROG-A24E

Cena	**1 815,12 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**FROG-A24E**
KOD PRODUCENTA	**FROG-A24E**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**ELEKTROMECHANICZNY**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**NIE**
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	**DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m**
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	**3,5 m**
ENKODER	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik podziemny do bram skrzydłowych CAME FROG-A24E

Skład zestawu:

- Siłownik 230V **CAME FROG-A24E**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Obudowa podziemna ocynkowana CAME FROG-CFNI
Obudowa podziemna malowana proszkowo CAME FROG-CFN

Całkowicie niewidoczny
FROG jest najbardziej funkcjonalnym rozwiązaniem do zautomatyzowania każdego typu bramy skrzydłowej. Zastosowanie tego siłownika to najdoskonalszy sposób na automatyzację przejazdu bez ingerencji w wygląd bramy. Zgodnie z tradycją CAME, siłownik jest elektromechaniczny by zapewnić płynny, precyzyjny i bezpieczny ruch skrzydła.

Zgodny z europejskimi normami w zakresie siły uderzenia.

Samoblokujący podziemny siłownik elektromechaniczny. Regulowany czas otwarcia 16s - 45s do 90°. Maksymalna długość jednego skrzydła - 3,5m. Praca intensywna

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

*:

1:

2:

3:


DANE TECHNICZNE


ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME FROG				
MODEL	**FROG-AV**	**FROG-A - FROG-AE - FROG-A24 /FROG-A24E**		
Maks. szerokość skrzydła	1,3 m	*3,5 m	*2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła	300 kg	400 kg	600 kg	800 kg
* Wymaga zastosowanie zamka elektromagnetycznego.				

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FROG			
Typ	**FROG-A / FROG-AE**	**FROG-AV**	**FROG-A24/FROG-A24E**
Stopień zabezpieczenia		IP67	
Zasilanie		230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,9 A	2,5 A	15 A maks.
Moc maksymalna silnika	200 W	300 W	180 W
Cykl pracy	30,00%	30,00%	praca intensywna
Siła ciągu	320 Nm	240 Nm	320 Nm
Termiczne zabezp. silnika	150°C	150°C	
Czas otwarcia (do 90°)	18 s	9 s	regulowany
Temperatura pracy		- 20°C min. +55°C maks.	


RYSUNEK


WYMIARY ZEWNĘTRZNE

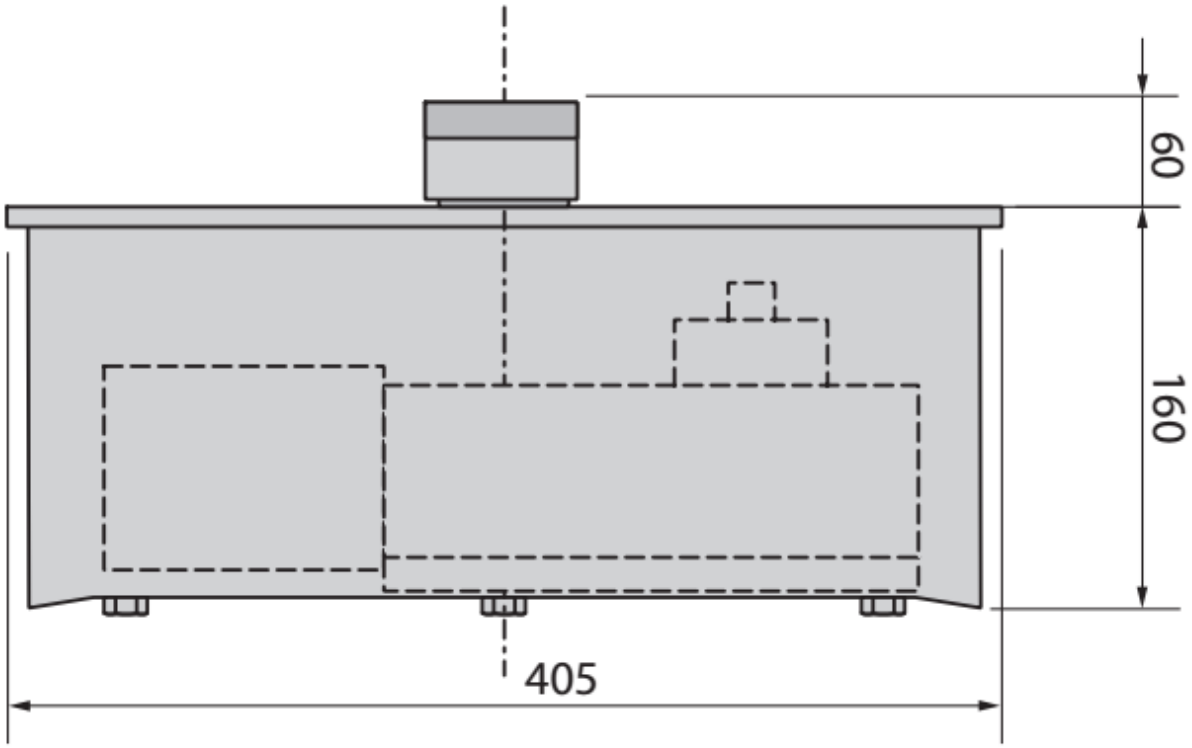

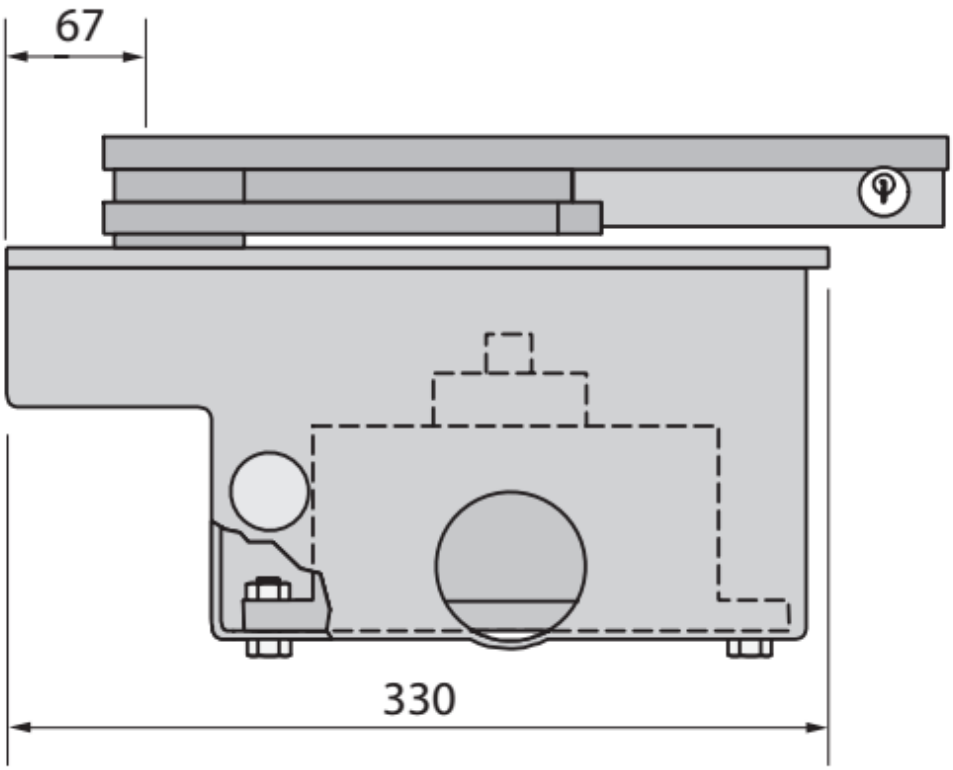

SCHEMAT INSTALACJI

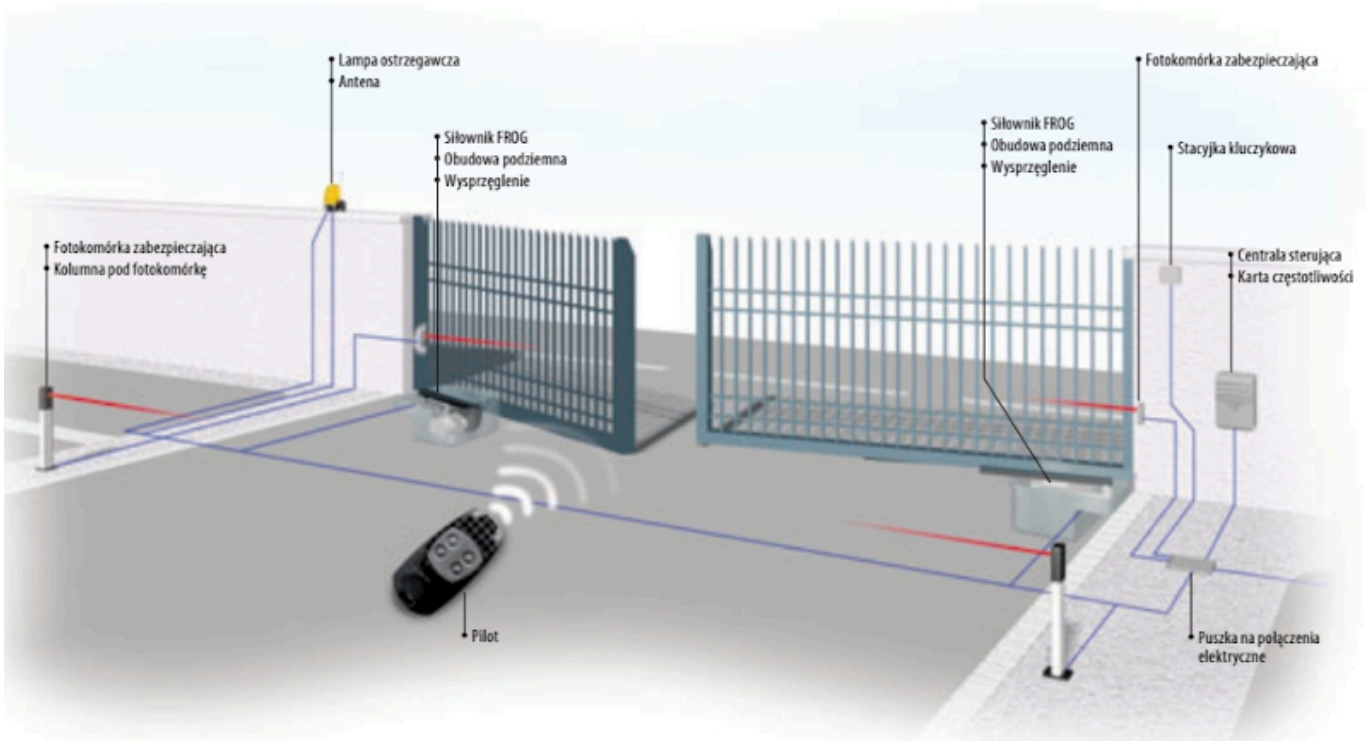

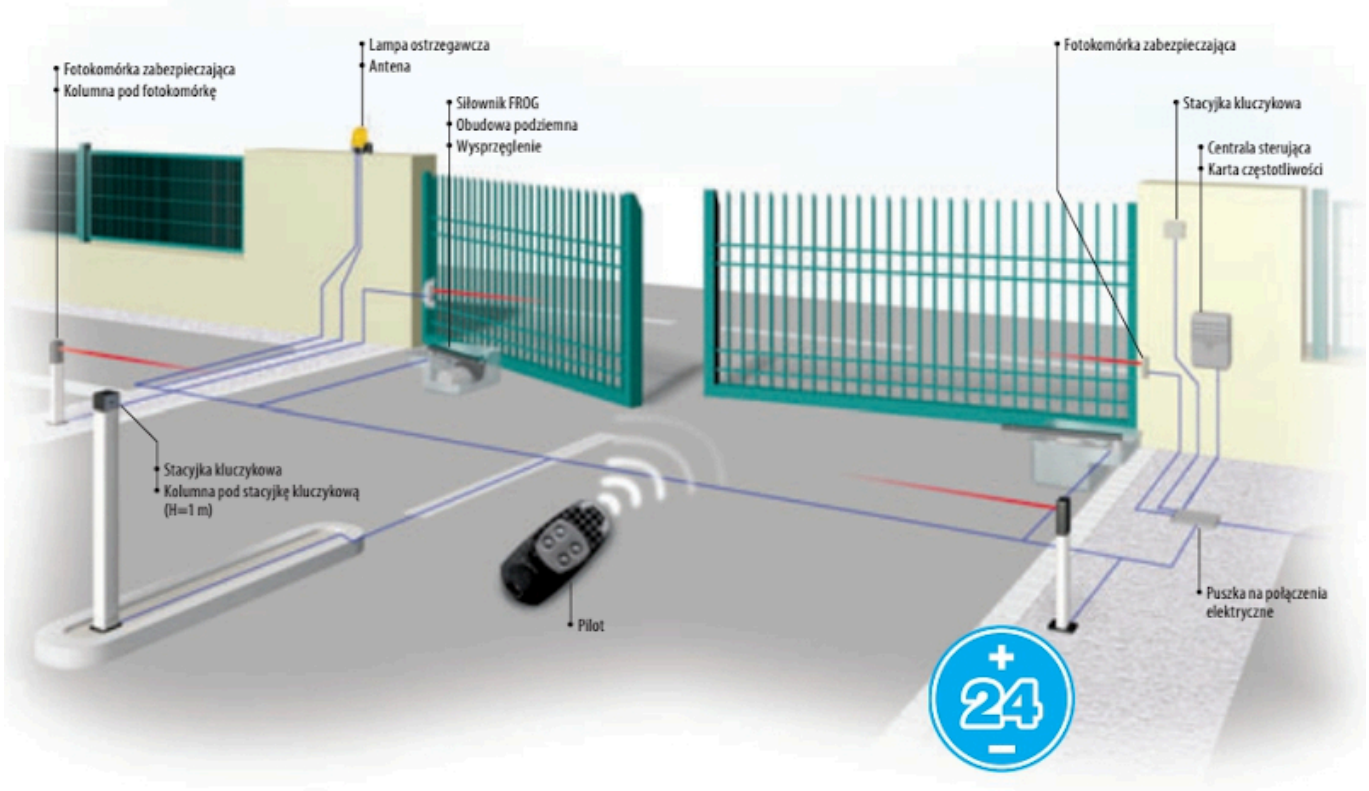

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44